


Kod: **SFG128-BT** v.1.0 / I

Nazwa: **Switch PoE 28-portowy SFG128-BT do 24 kamer IP**

PL

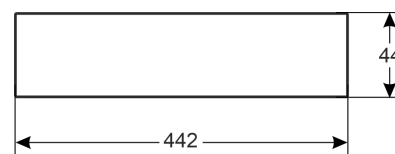

Przeznaczenie

SFG128-BT to 28-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at/bt. Switch na portach od 1 do 24 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+, oraz HiPoE dla portów 1-4. Porty oznaczone TP/25-28 służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Switch posiada również cztery gniazda SFP (oznaczone SFP/25-28), które po zastosowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie.

Dane techniczne:

Zasilanie:	100 - 240 V AC
Porty:	28
Porty PoE RJ45:	24 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at - IEEE 802.3af/at/bt, PoE+, PoE++ 52V DC, 30W/port, 60W/port, max.240W Tryb Long Range: OFF - 100m/1Gb/s lub ON - 250m/10Mb/s (porty 17÷24) VLAN Storm control
UPLINK Porty RJ45:	4 x 1 Gb/s - TP/25-28
UPLINK Gniazda SFP:	4 x 1 Gb/s - SFP/25-28 25/TP i 25/SFP 28/TP i 28/SFP - nie mogą pracować jednocześnie - typ COMBO
Wymiary:	442 x 44 x 270 [mm, +/-2]
Montaż:	standard / RACK 19"
Sygnalizacja:	sygnalizacja optyczna LED
Uwagi:	dodatkowe elementy montażowe - uchwyt do RACK
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

- Switch 28 portów
- 24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 4 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25-28) (UpLink)
- 4 porty 1000 Mb/s (porty SFP/25-28) (UpLink)
- 60 W dla portów 1-4, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W dla portów 5-24, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- Sygnalizacja optyczna
- Przełącznik funkcji:
 - LongRange
 - VLAN
 - StormControl
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja – 2 lata

