

1. Určené použití.

Reléový modul PU2/HV (AWZ 625) je určen pro použití v nízkonapětových instalacích. Je určen pro řízení a indikaci stavu např. v poplašných nebo přístupových systémech. Může být použit k řízení zařízení s vysokou spotřebou energie přes OC výstupy poplašných systémů. Navíc zajišťuje galvanické oddělení signálů a zdrojů napájení souvisejících s výstupy modulu.

2. Instalace.

Modul je vybaven plastovým panelem se samolepicí páskou, která umožňuje jeho upevnění na rovný povrch (boční panel skříně, vyrovnávací zdroj napájení atd.), a otvory pro přišroubování panelu k montážnímu povrchu.

3. Popis modulu.


3.1 Součásti.

1 – svorky vstupního modulu
2 – LED (indikuje činnost relé)
3 – relé
4 – pojistka
5 – svorky výstupu relé

3.2 Konektory.

-I+ vstupy napětí, které řídí relé
NC - normálně uzavřený kontakt relé
NO – normálně otevřený kontakt relé
C - společný terminál relé


4. Specifikace.

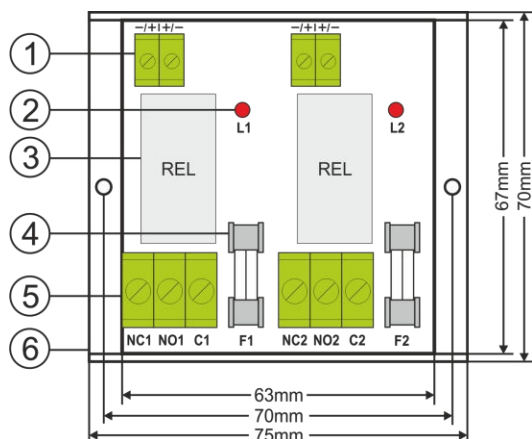

Obr. 1. Celkový pohled na modul.

Napětí cívky relé	10÷16 V DC/AC (-/+5 %),
Proud cívky relé	33 mA při 12 V DC
Odpor cívky	360 OHM (-/+10 %)
Výkon cívky	400 mW
Počet relé	2
Napětí kontaktů relé	30 V DC / 250 V AC max.
Proud kontaktů relé	6 A max.
Kontakty relé	NC/NO/C
Doba zapnutí/vypnutí	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Provozní podmínky	2. třída prostředí, -10 °C÷ 40 °C
Kryt	otevřená konstrukce, IP00
Rozměry	D=75, S=70, V=30 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost	0,08 / 0,11 [kg]
Instalace	instalační páska nebo instalační šroub x2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	Vodiče na připojení: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14) 0,2 ÷ 1,5 mm ² Ø 0,41÷2,59 (AWG 26-10) 0,5 ÷ 4 mm ² - kontakty relé

5. Elektrický schéma

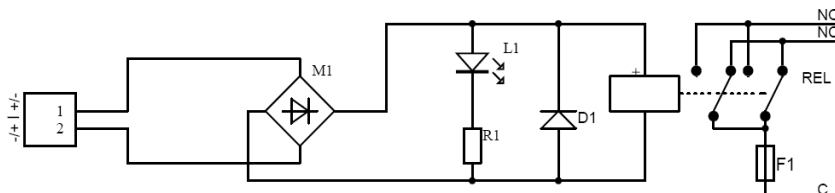

WEEE PARKING

Podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEE) – Je zakázáno likvidovat elektrický a elektronický odpad jako netříděný komunální odpad a je nutné takový odpad sbírat odděleně.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.