

1. Určené použití:


Skříň RACK 19" umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách nebo domácnostech.



Je určena pro zařízení vyráběná v krytech standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.

2. Specifikace:

SPECIFIKACE	
Montážní rozměry:	Š=19", V=12U, H=447 mm
Vnější rozměry:	Š=600, V=636, H=600 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost:	27,3 / 28,8 [kg]
Materiály:	- Montážní lišty RACK: za studena válcovaná ocel SPCC 1,5 mm - horní a spodní panel: za studena válcovaná ocel SPCC 1,2 mm RAL 9004 - rám: za studena válcovaná ocel SPCC 1,2 mm RAL 9004 - přední dvířka: 5 mm tvrzené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - boční panely: za studena válcovaná ocel SPCC 1,2 mm RAL 9004 - zadní deska: za studena válcovaná ocel SPCC 1,2 mm RAL 9004
Statické zatížení:	70 kg
Použití:	vnitřní, IP20
Poznámky:	- nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními kolejnicemi RACK (rozsah – viz bod 5.1) - ventilační otvory v horním panelu (2 x 105 x 105 mm – montážní rozměry) - kabelové kanály v horním a spodním panelu (340 x 56 mm) - uzamykatelné přední dvířka – opakovatelný kód (2 klíče v balení) - možnost obrácení předních dvířek – otevírání vlevo/vpravo - boční panely – možnost montáže zámku – RAZB16 (doplňkové vybavení) - možnost demontáže zadního panelu (518 x 567 mm) - připraveno k montáži
Prohlášení, záruka:	RoHS, 12 měsíců od data zakoupení

3. Konstrukce skříně.

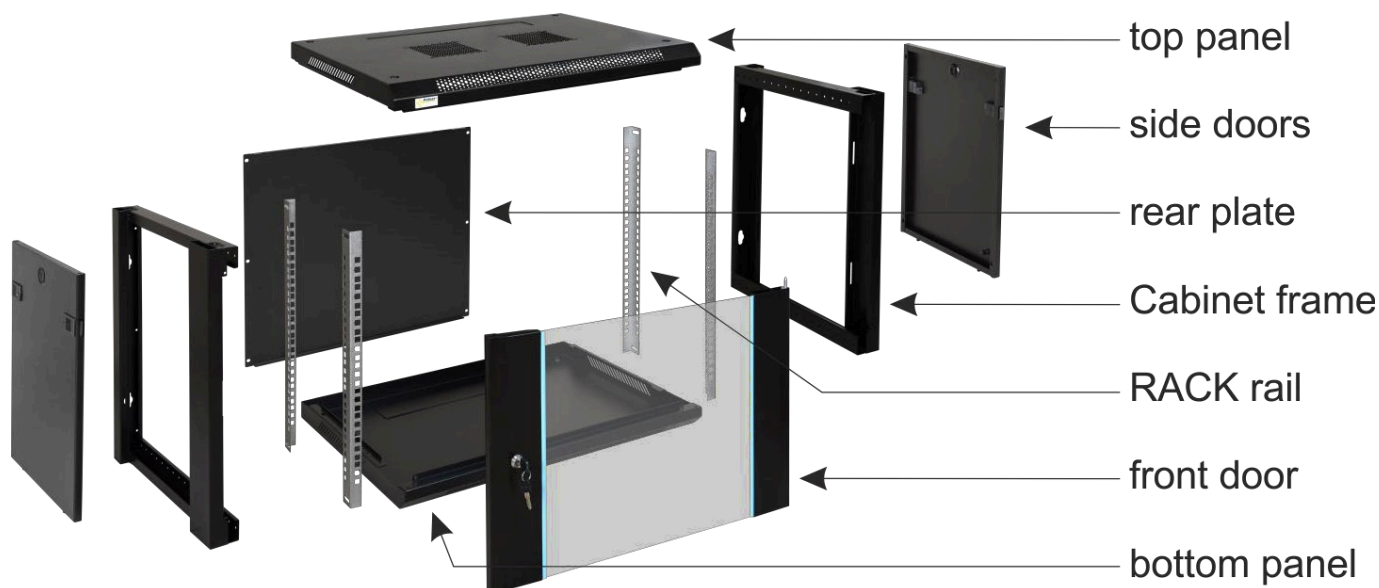

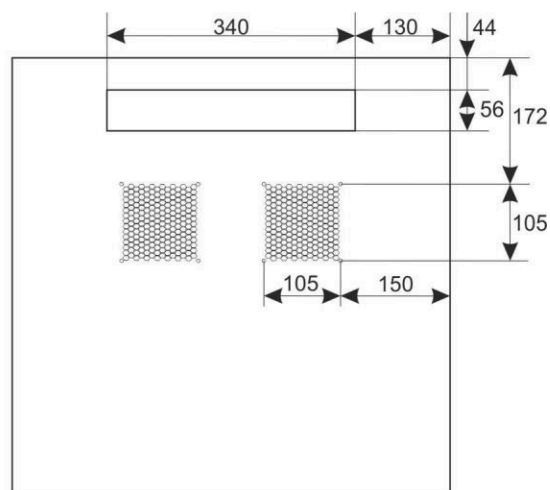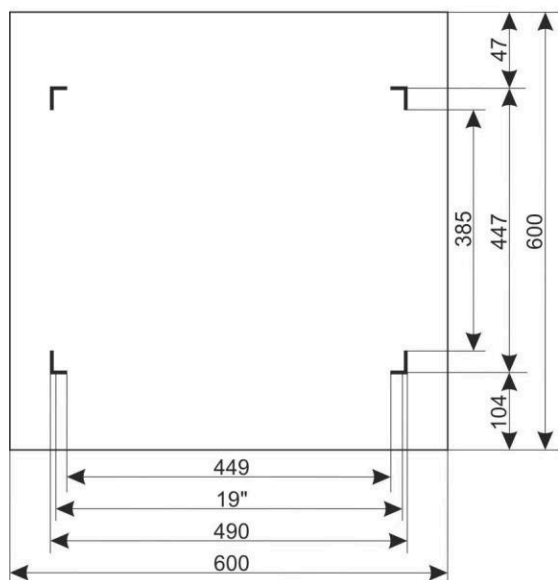


4. Komponenty


Počet	Složka	Množství	Foto	Počet	Komponenta	Množství	Foto
1	Horní panel	1 ks		8	10mm křížový šroub (černý)	18 ks	
2	Spodní panel	1 ks		9	Matice M5, pružná podložka	2	
3	Přední dveře	1 ks		10	Rozpěrka pro přední dveře	1 ks	
4	Zadní deska	1 ks		11	M6x12 Křížový šroub	12 ks	
5	Boční panel	2 ks		12	Matice M6 („klecová matice“)	12 ks	
6	Rám skříně	2 ks		13	Křížový a šestihranný šroubovák	1 ks	
7	RACK 19" 12U kolejnice	4 ks		14	Zámek	1 ks	

5. Montážní návod:

5.1)

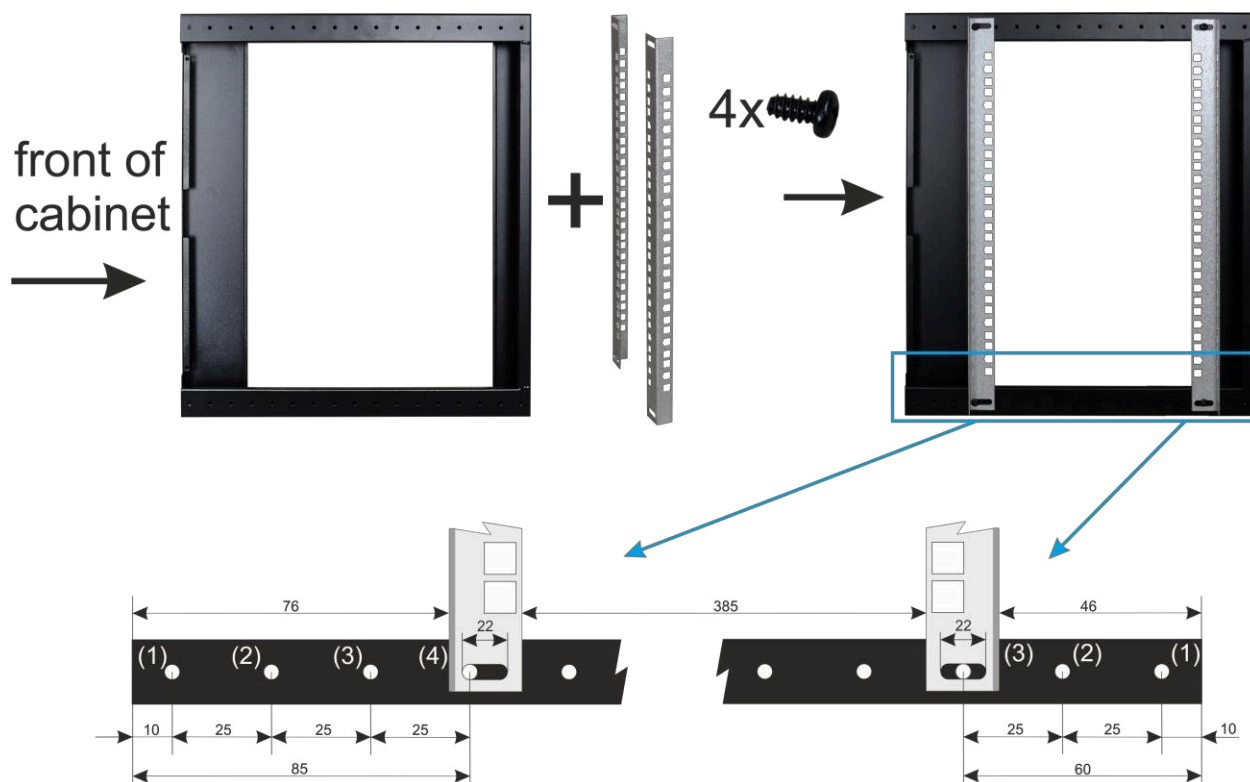


5.2)

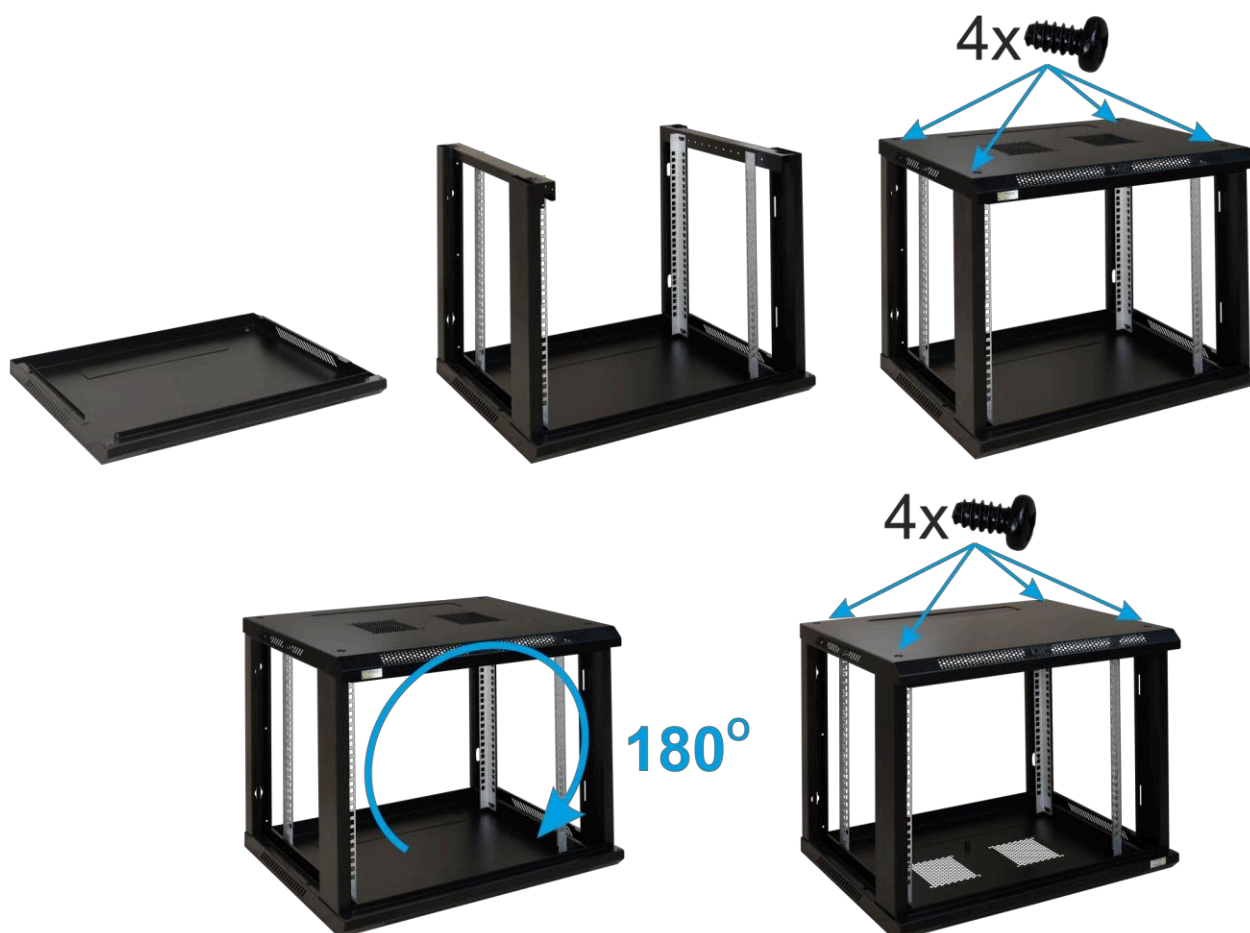


5.3)





5.4)

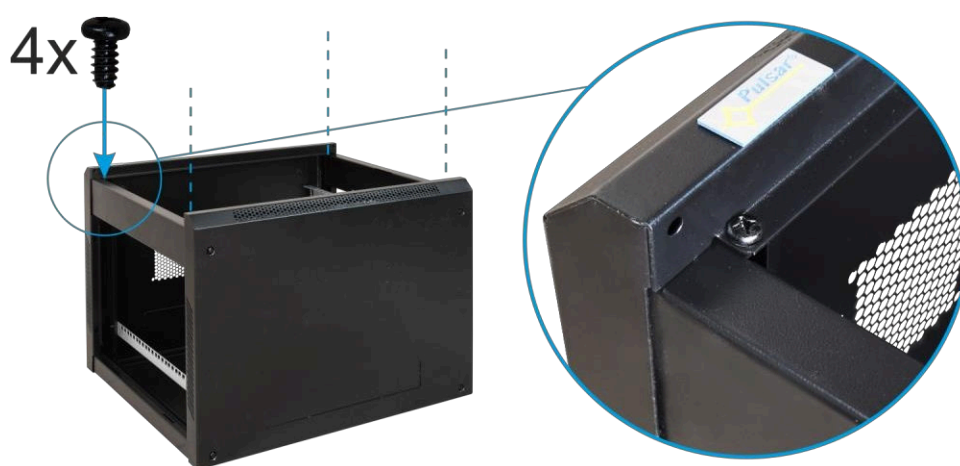





5.5)

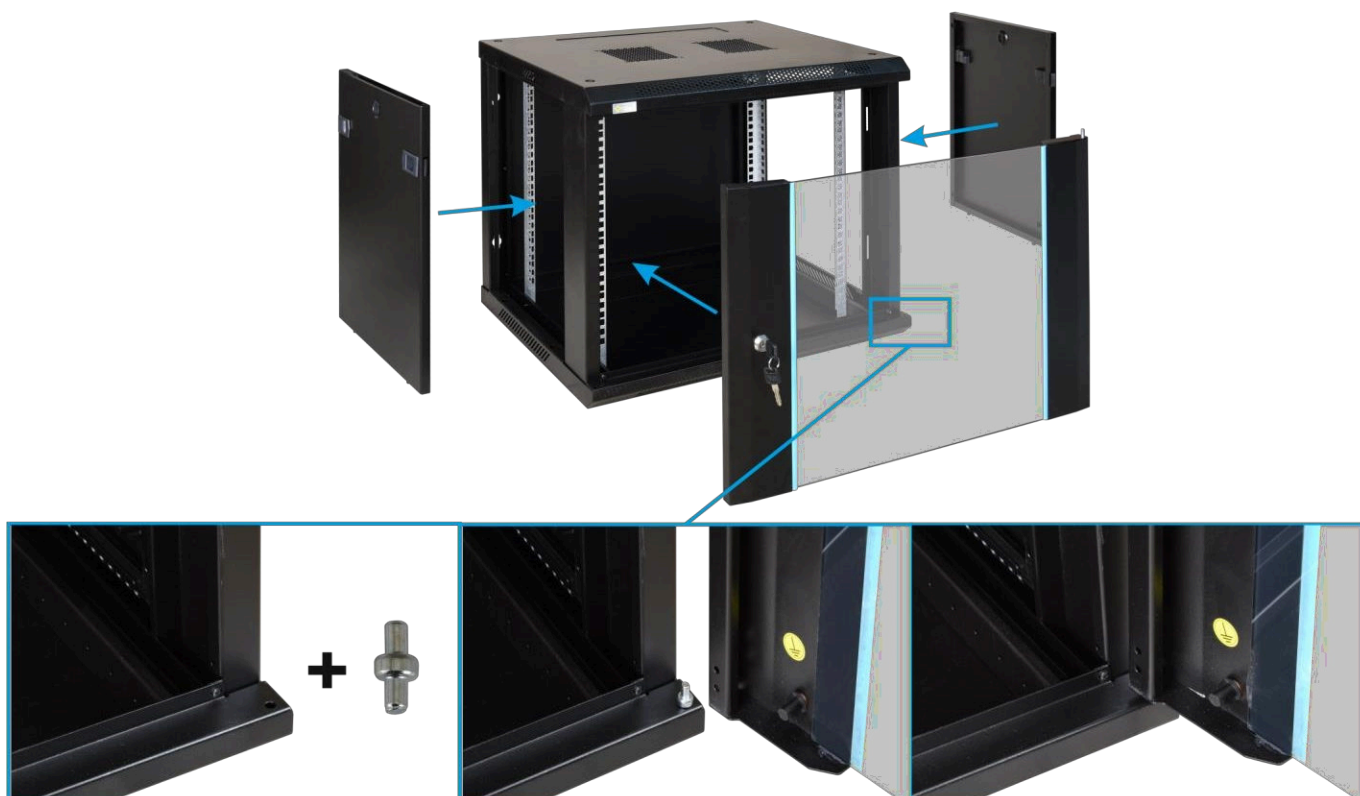

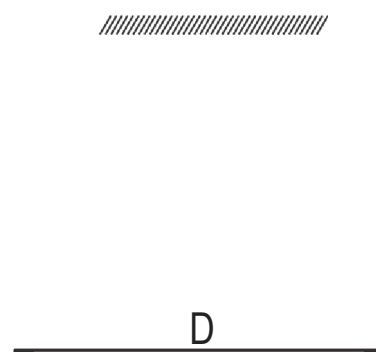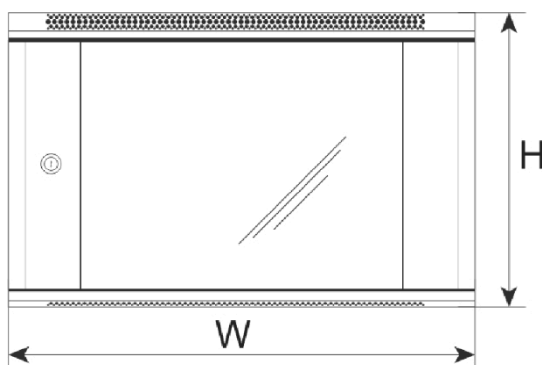

6. Montáž skříně RACK

Vyberte vhodné montážní kolíky v závislosti na typu podkladu.

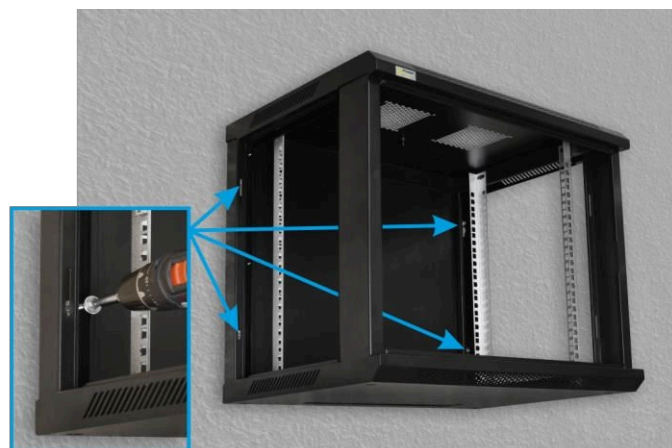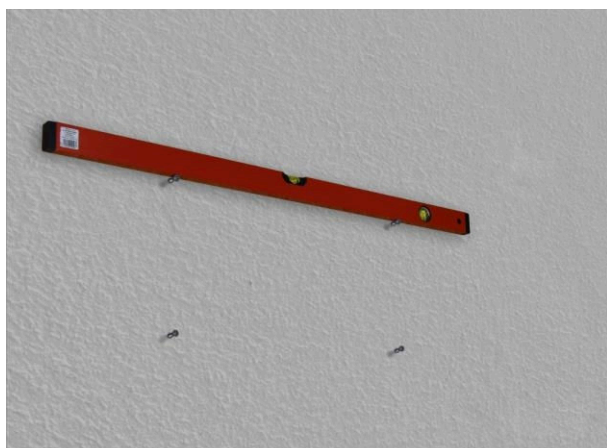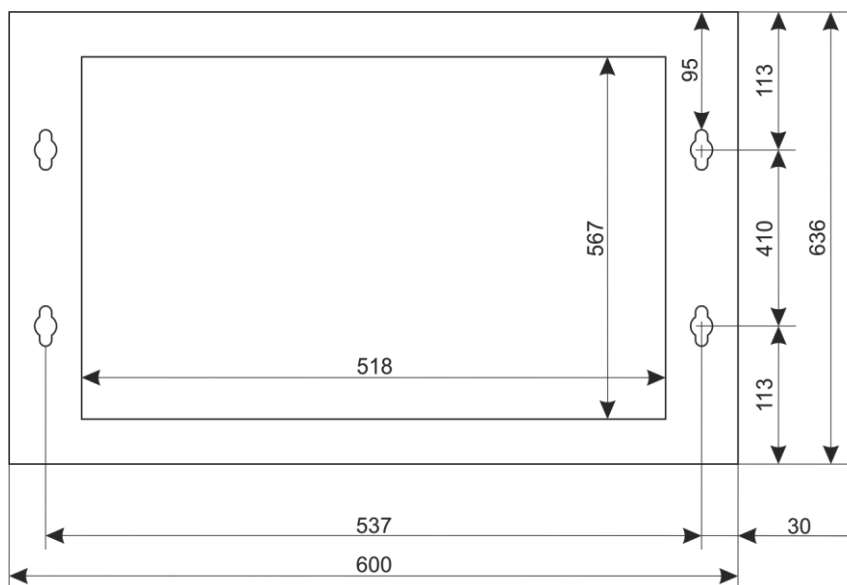

VÝROBCE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.