


### 1. Účel použití:



Skříň RACK 19" umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách či domácnostech. Je určena pro zařízení vyrobená v krytech standardu 19". Díky skříňím RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.

### 2. Technické parametry:





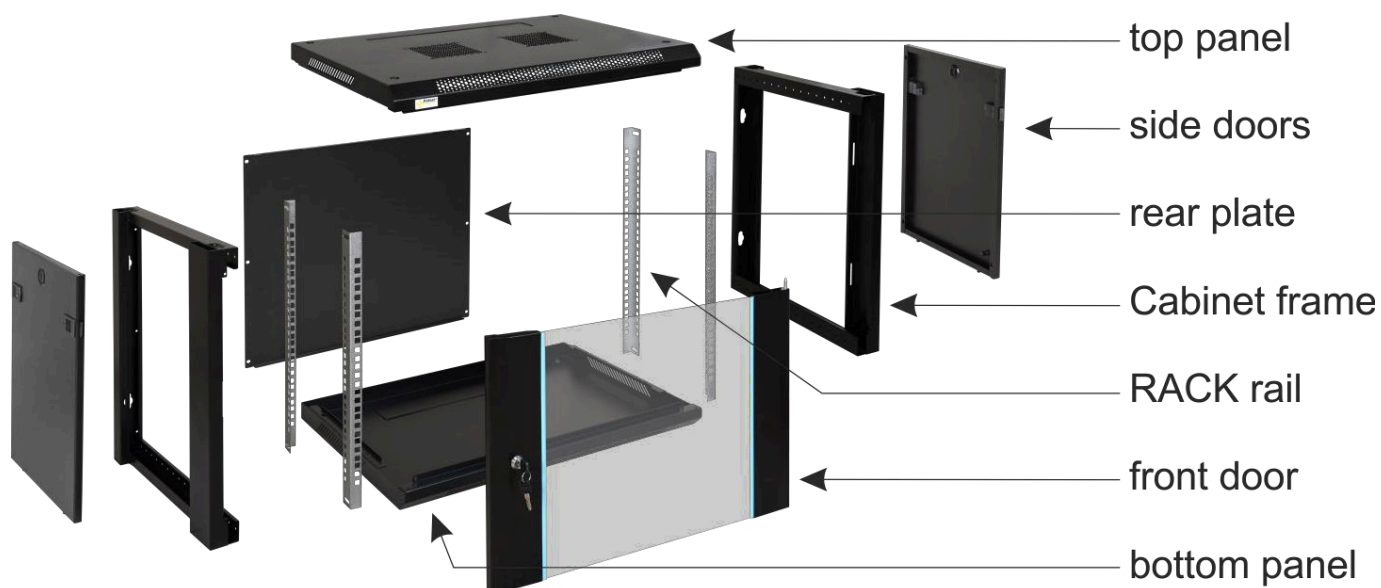

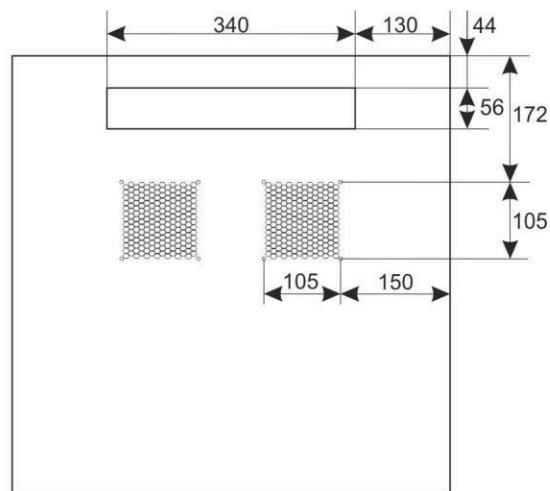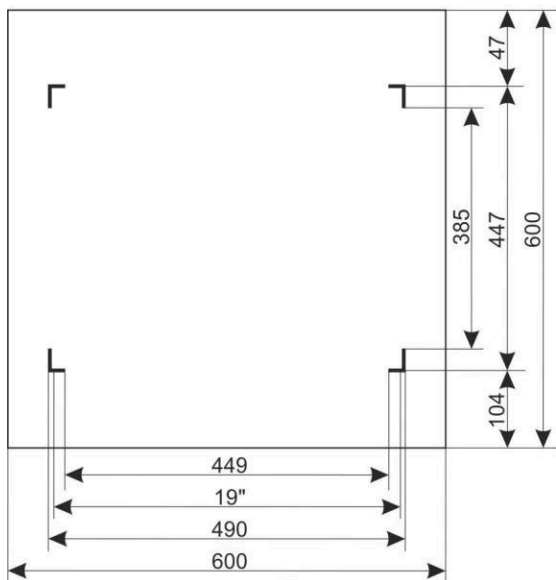







TECHNICKÉ PARAMETRY	
Montážní rozměry:	Š = 19", V = 6U, H = 447 mm
Vnější rozměry:	Š = 600, V = 372, H = 600 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost:	20,2 / 21,7 [kg]
Materiály:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montážní lišty do racku: ocel válcovaná za studena SPCC 1,5 mm</li> <li>- horní a spodní panel: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- rám: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- přední dvířka: 5 mm tvrzené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- boční panely: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- zadní deska: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> </ul>
Statické zatížení:	70 kg
Použití:	vnitřní, IP20
Poznámky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavitelná vzdálenost mezi přední a zadní lištou RACK (rozsah – viz bod 5.1)</li> <li>- větrací otvory v horním panelu (2 x 105 x 105 mm – montážní rozměry)</li> <li>- kabelové kanály v horním a spodním panelu (340 x 56 mm)</li> <li>- uzamykatelné přední dvířka – opakovatelný kód (2 klíče v balení)</li> <li>- možnost reverzních předních dvířek – otevírání vlevo/vpravo</li> <li>- boční panely – možnost montáže zámku – RAZB16 (doplňkové vybavení)</li> <li>- možnost demontáže zadního panelu (518x303 mm)</li> <li>- připraveno k montáži</li> </ul>
Prohlášení, záruka:	RoHS, 12 měsíců od data nákupu

### 3. Konstrukce skříně.






#### 4. Součásti


Číslo	Komponenta	Množství Množství	Foto	Počet	Komponenta	Množ Množ	Foto
1	Horní panel	1 ks		8	10mm křížová šroubka (černá)	18 ks	
2	Spodní panel	1 ks		9	Matice M5, pružná podložka	2 ks	
3	Přední dvířka	1 ks		10	Distanční vložka pro přední dveře	1 ks	
4	Zadní deska	1 ks		11	M6x12 Šroub s křížovou hlavou	12 ks	
5	Boční panel	2 ks		12	Matice M6 („klecová matice“)	12 ks	
6	Rám skříně	2 ks		13	Křížový a šestihřanný šroubovák	1 ks	
7	RACK 19" 6U lišta	4 ks		14	Zámek	1 ks	

## 5. Návod k montáži:

5.1)

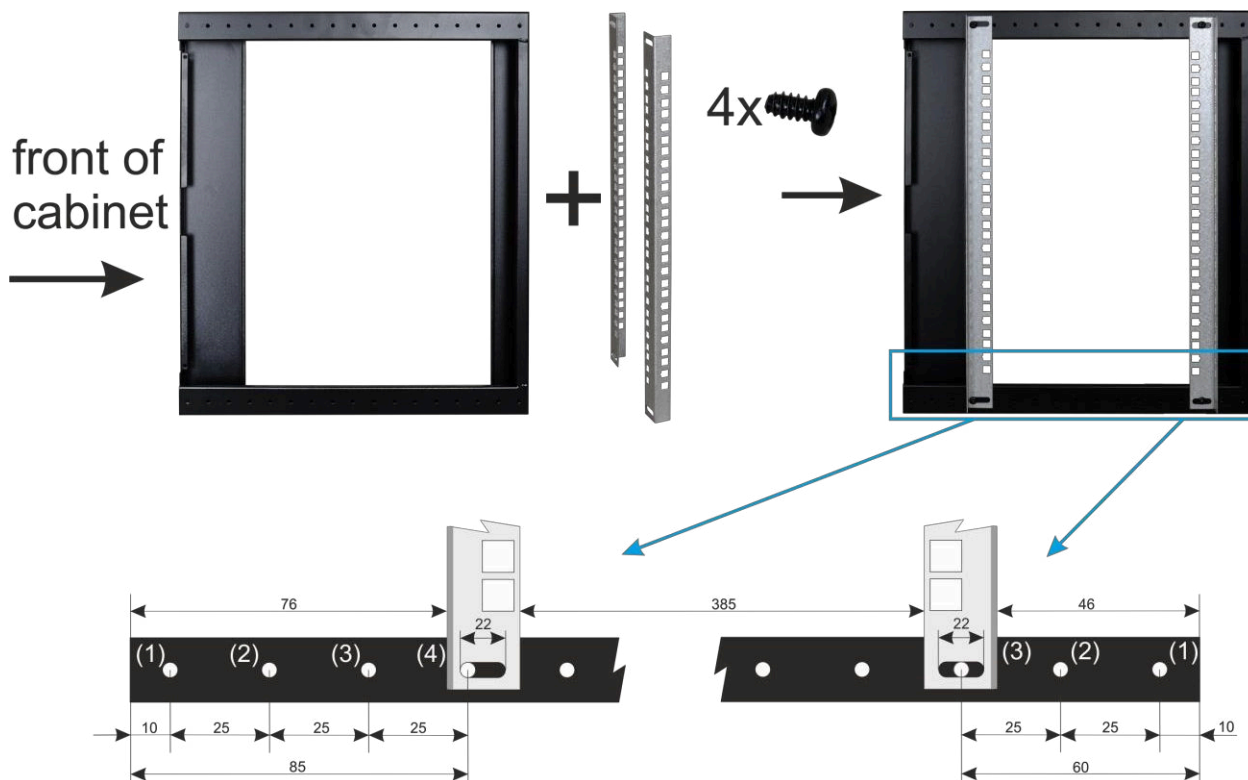


5.2)

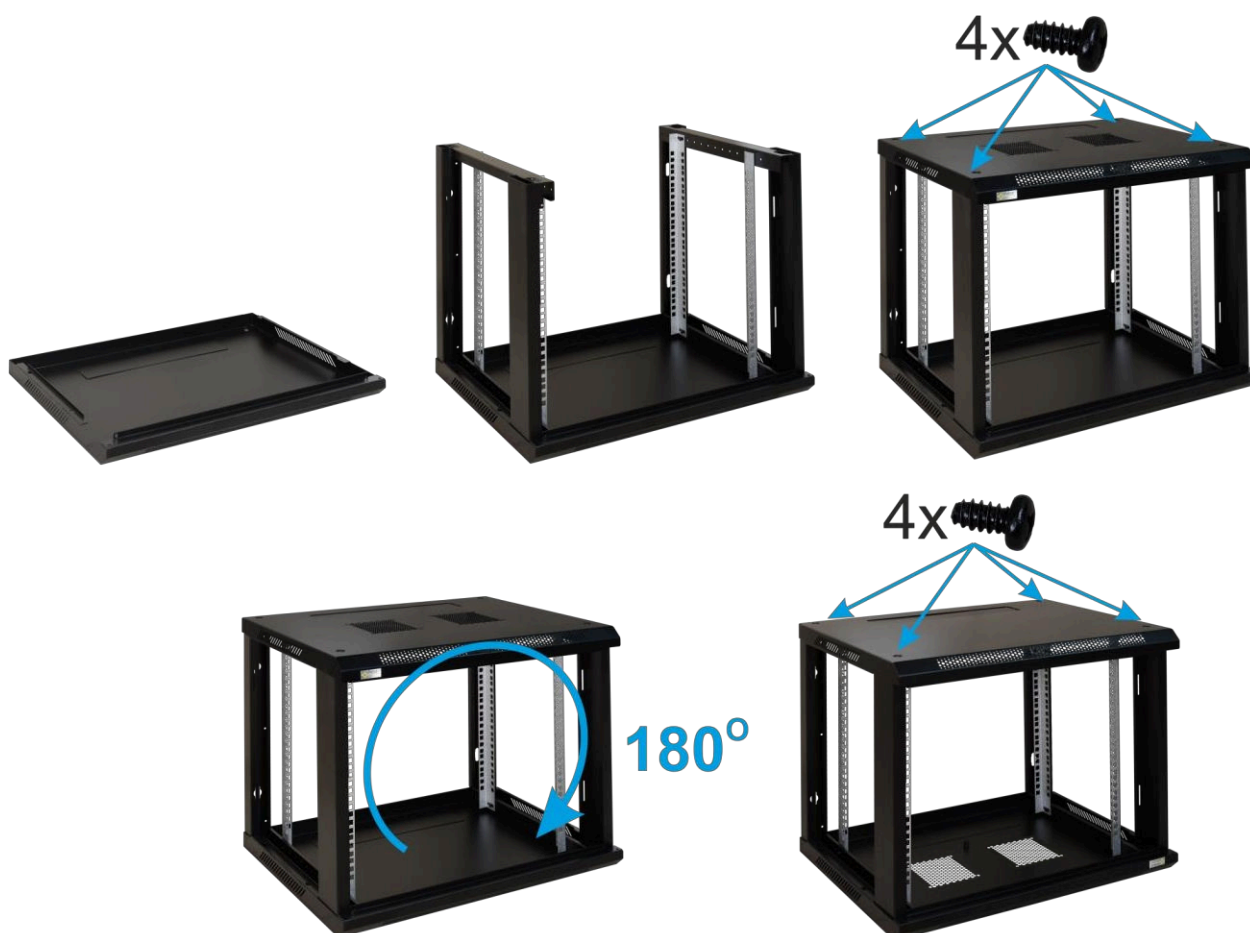


5.3)






5.4)

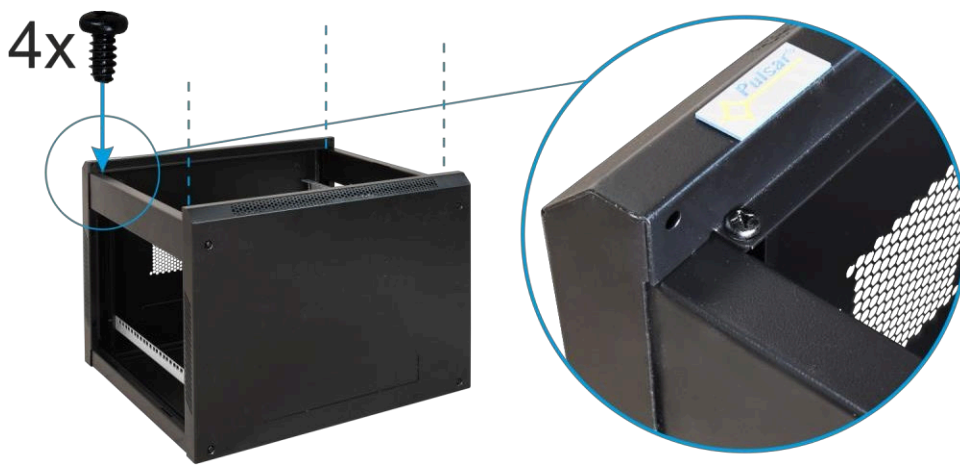




5.5)

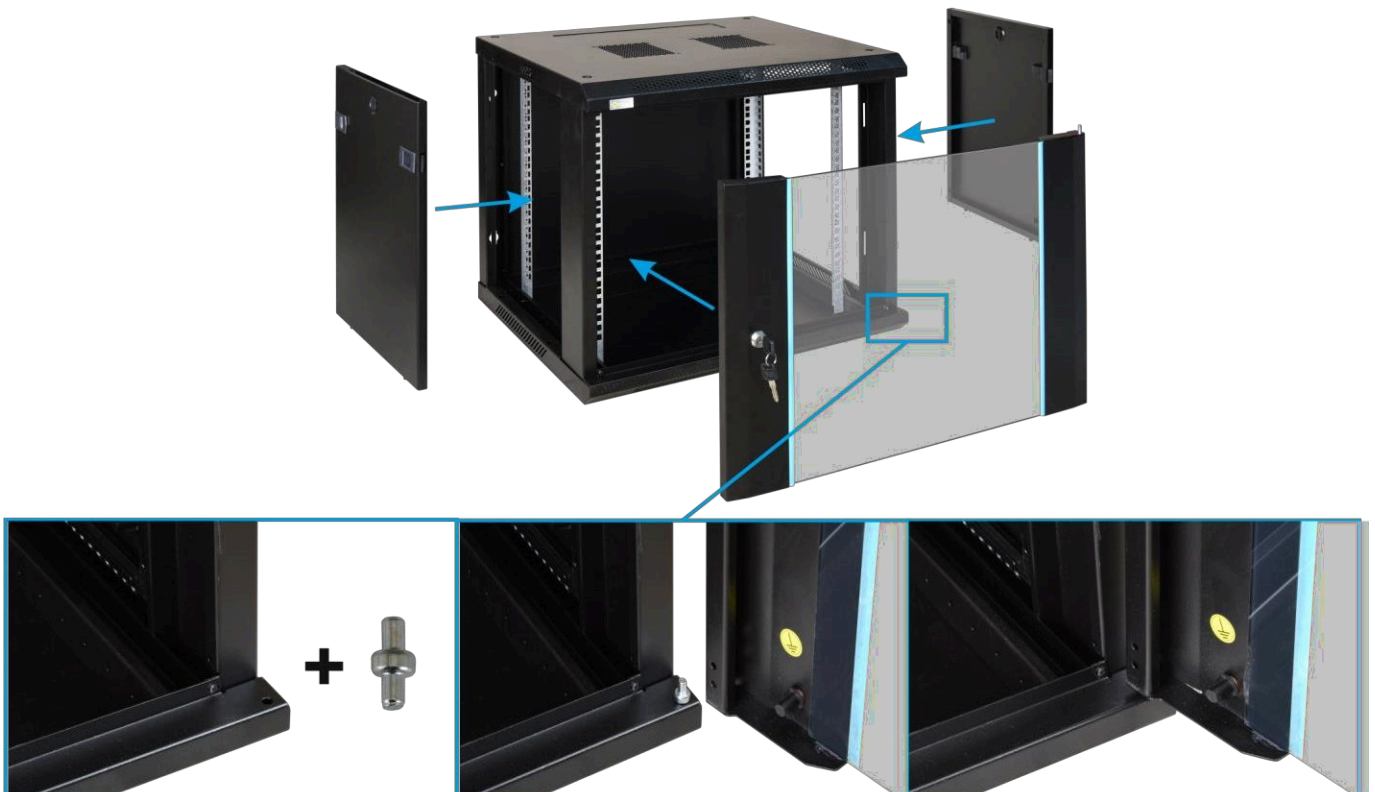

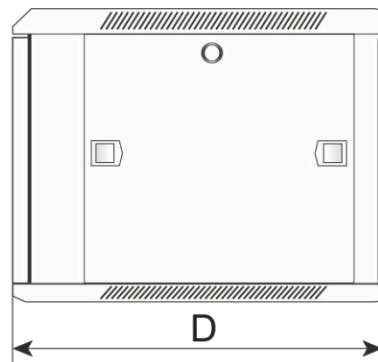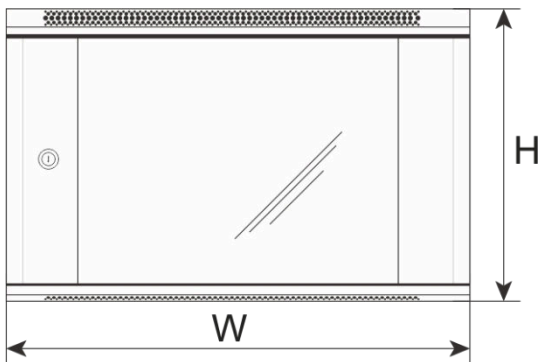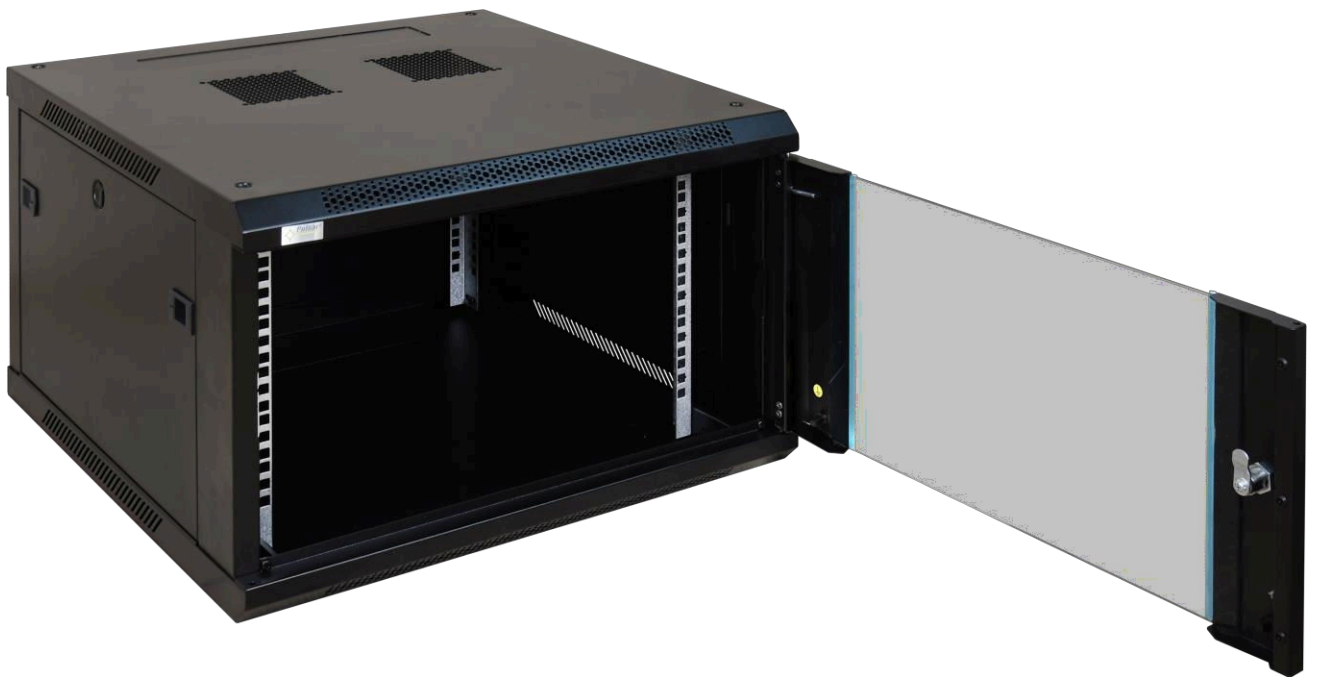

## 6. Montáž skříně RACK

Vyberte vhodné montážní kolíky v závislosti na typu podkladu.

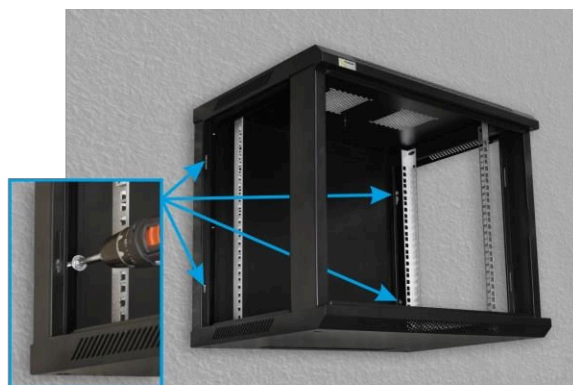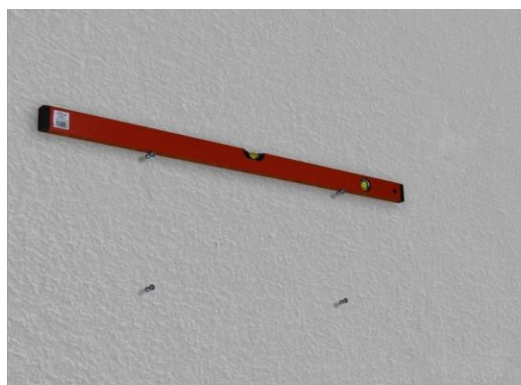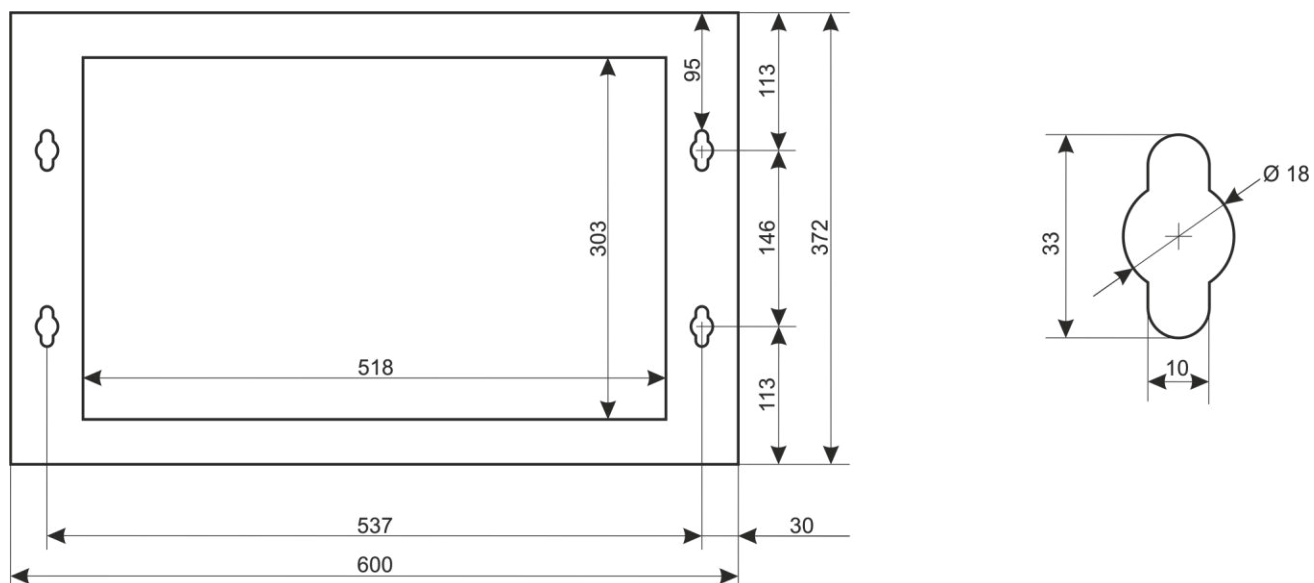

**VÝROBCE**  
**Pulsar sp. j.**  
Siedlec 150,  
32-744 Łapczyca  
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) <http://www.pulsar.pl>, [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.