


1. Uso previsto:




El armario RACK de 19" permite integrar sistemas de CCTV, CA, I&HAS, RTV, LAN u otros sistemas en pequeñas empresas u hogares. Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasas del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos se montan de forma estética y están protegidos contra daños mecánicos.

2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Alto = 6U, Profundidad = 269 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 600, Alto = 368, Profundidad = 600 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	19,8 / 22,2 [kg]
Materiales:	- Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 1,5 mm - armario: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - Paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004
Carga estática:	70 kg
Uso:	interior, IP20
Notas:	- distancia ajustable entre los rieles RACK delantero y trasero (rango: véase el punto 5) - Orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105 x 105 mm - dimensiones de montaje) - conductos para cables en la puerta superior e inferior (273 x 60 mm) - puerta frontal con cerradura: código repetible (2 llaves incluidas) - puerta trasera con cerradura: código repetible (2 llaves incluidas) - posibilidad de invertir la puerta delantera: apertura a la izquierda/derecha - paneles laterales: posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 (equipamiento adicional) - Listo para montar
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra



3. Estructura del armario.


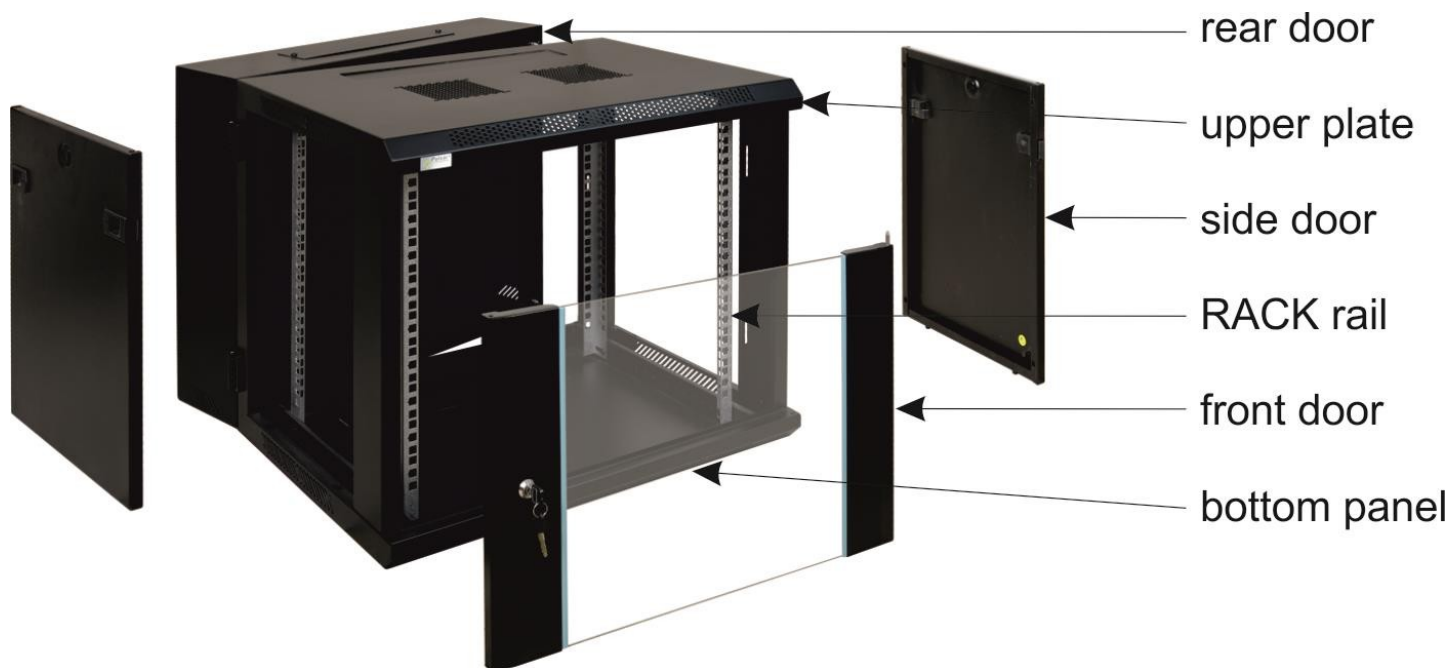


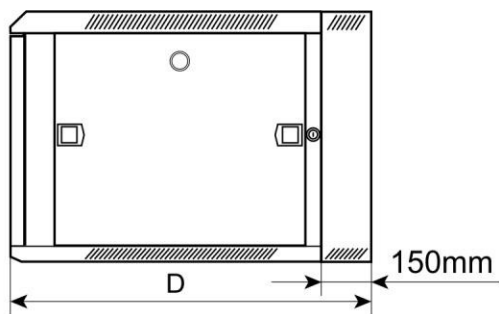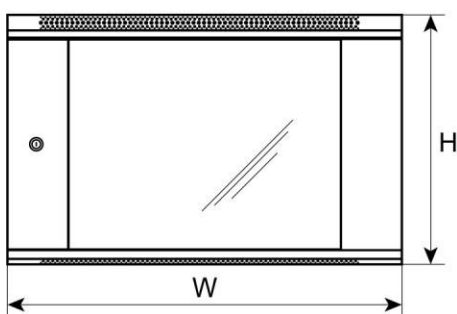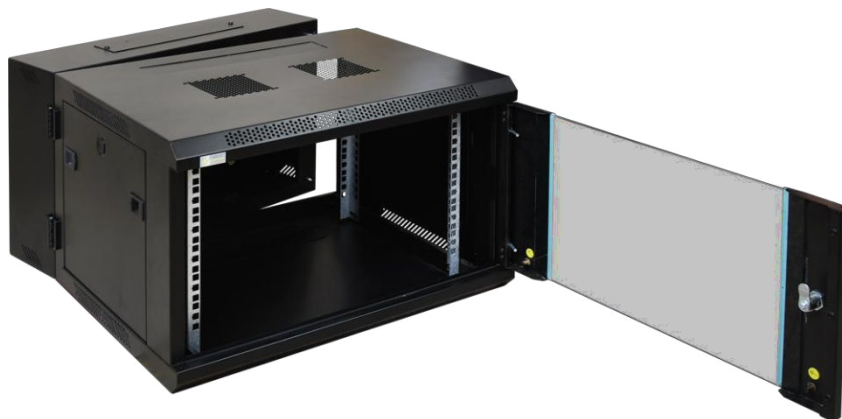

6. Montaje del armario RACK

Elija los pasadores de montaje adecuados en función del tipo de sustrato.

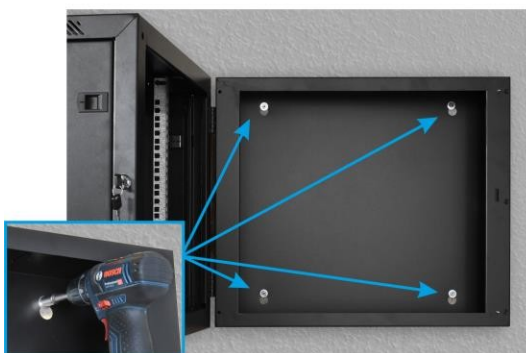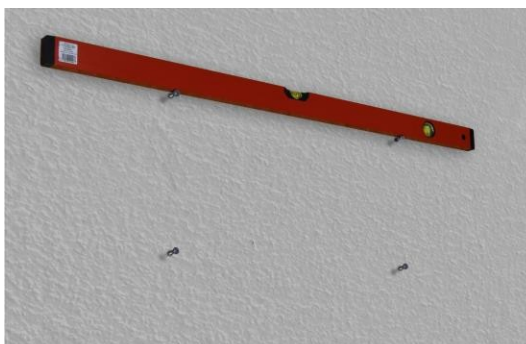

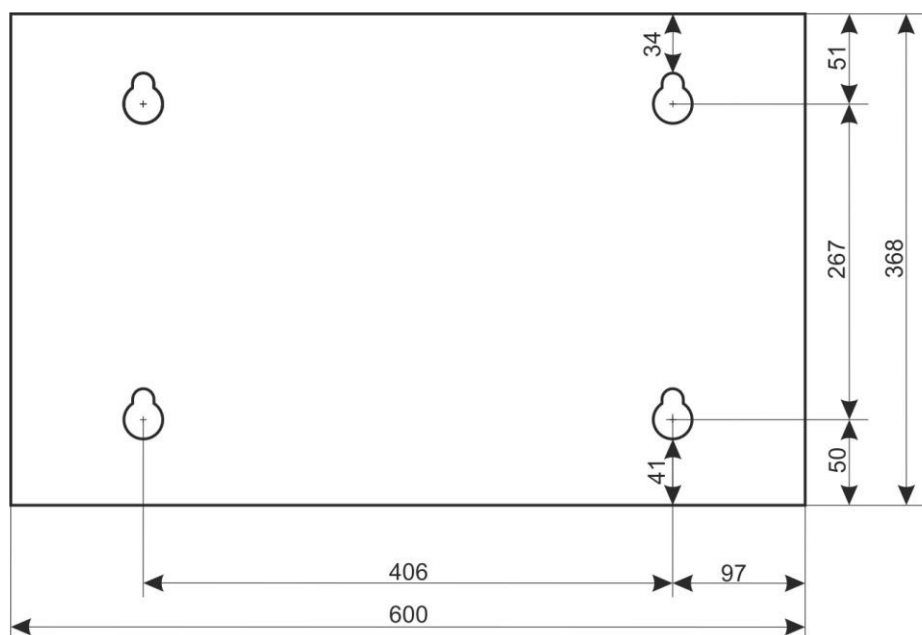

FABRICANTE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

Correo electrónico: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

, [http://, www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.