


1. Utilisation prévue :



L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers de la norme 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

2. Spécifications :

SPÉCIFICATIONS	
Dimensions de montage :	L=19", H=9U, P=271mm
Dimensions externes :	L=600, H=502, P=450 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	20 / 21,5 [kg]
Matériaux :	- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm - panneau supérieur et inférieur : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - cadre : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - porte avant : verre trempé de 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - plaque arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004
Charge statique :	70 kg
Utilisation :	intérieur, IP20
Remarques :	- distance réglable entre les rails RACK avant et arrière (plage - voir point 5.1) - trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage) - passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (340x56mm) - porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses) - possibilité d'inverser la porte avant - ouverture gauche/droite - panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire) - possibilité de démontage du panneau arrière (518x434mm) - prêt à monter
Déclarations, garantie :	RoHS, 12 mois à partir de la date d'achat

3. Structure de l'armoire.

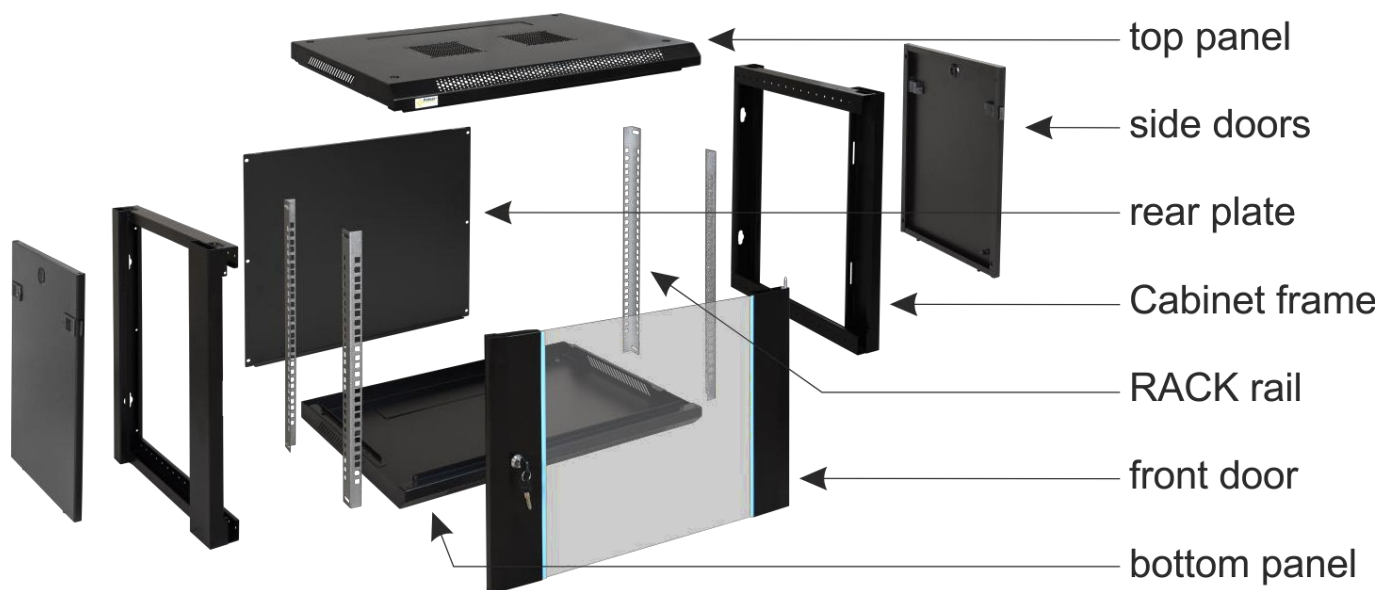

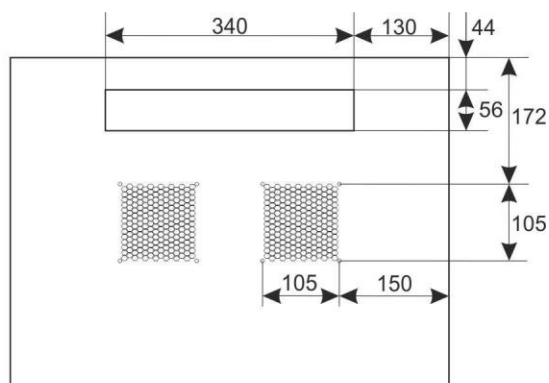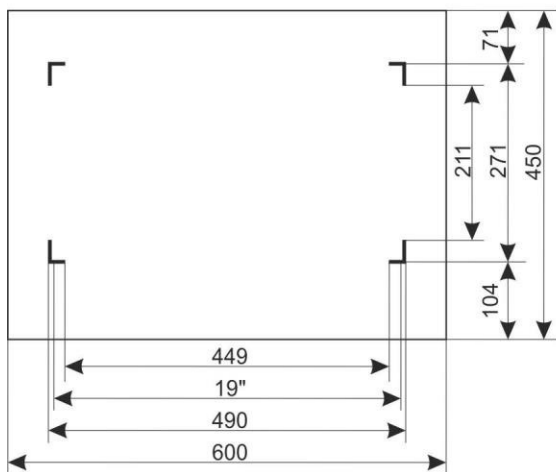


4. Composants


Num éro	Composant	Montant nt	Foto	Nom bre	Composant	Montant nt	Foto
1	Panneau supérieur	1 pièce		8	Croix à vis de 10 mm (noire)	18 pièces	
2	Panneau inférieur	1 pièce		9	Ecrou M5, rondelle élastique	2 pièces	
3	Portes avant	1 pièce		10	Entretoise pour portes avant	1 pièce	
4	Plaque arrière	1 pièce		11	M6x12 Vis cruciforme	12 pièces	
5	Panneau latéral	2 pièces		12	Ecrou M6 ("écrou cage")	12 pièces	
6	Cadre de l'armoire	2 pièces		13	Tournevis cruciforme et hexagonal	1 pièce	
7	RACK 19" Rail 9U	4 pièces		14	Serrure	1 pièce	

5. Instructions d'assemblage :

5.1)

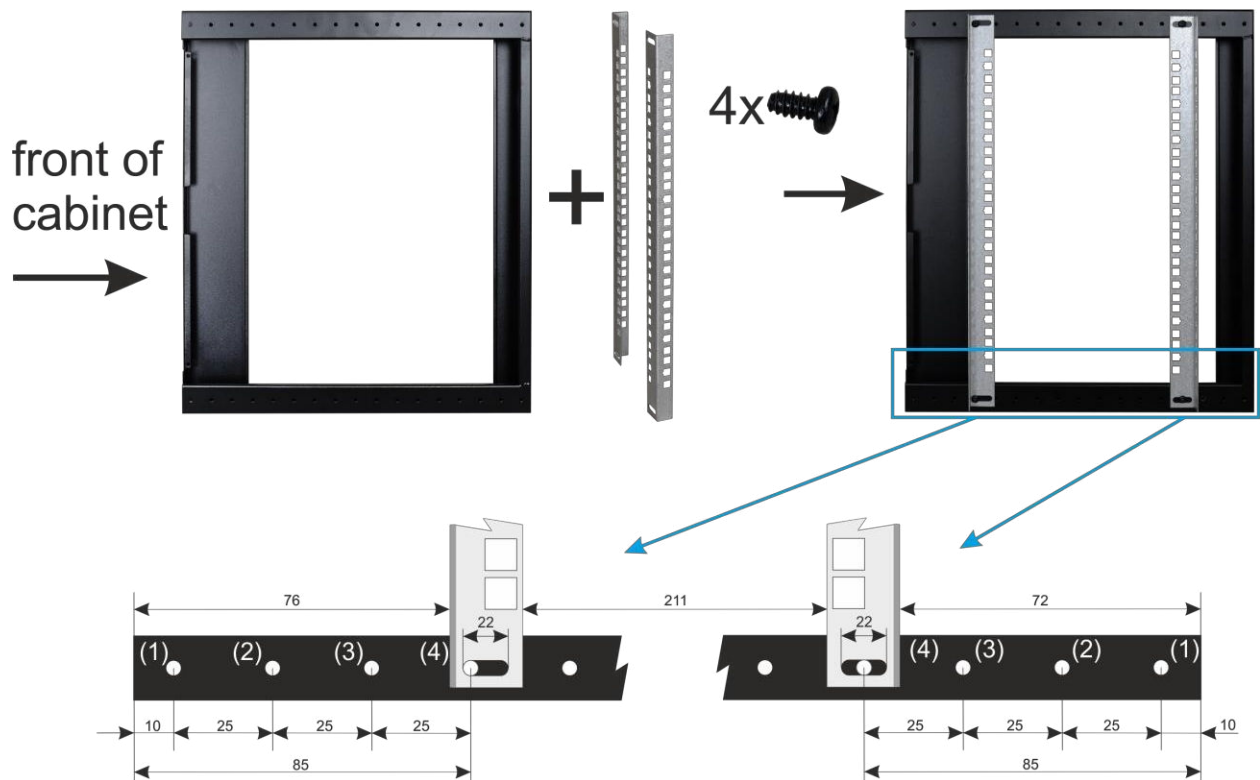


5.2)

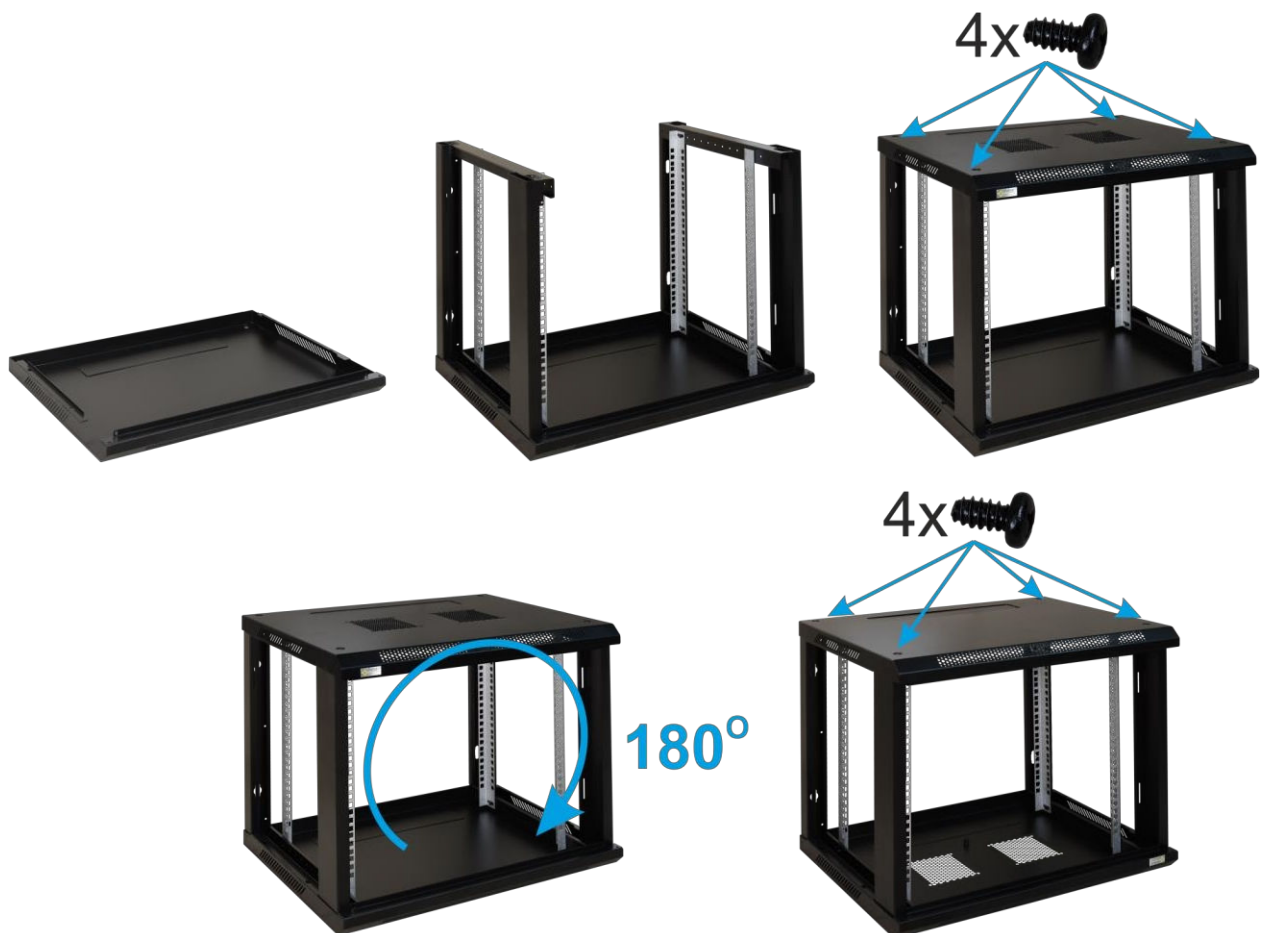


5.3)





5.4)

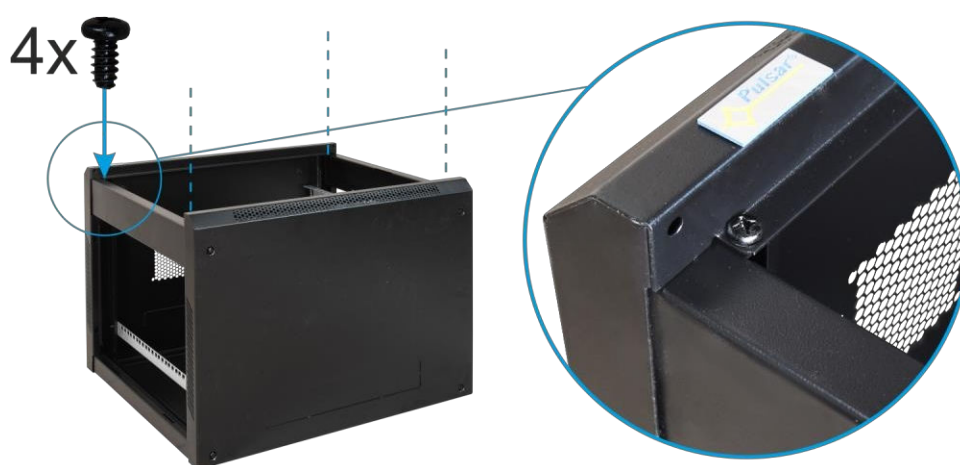




5.5)

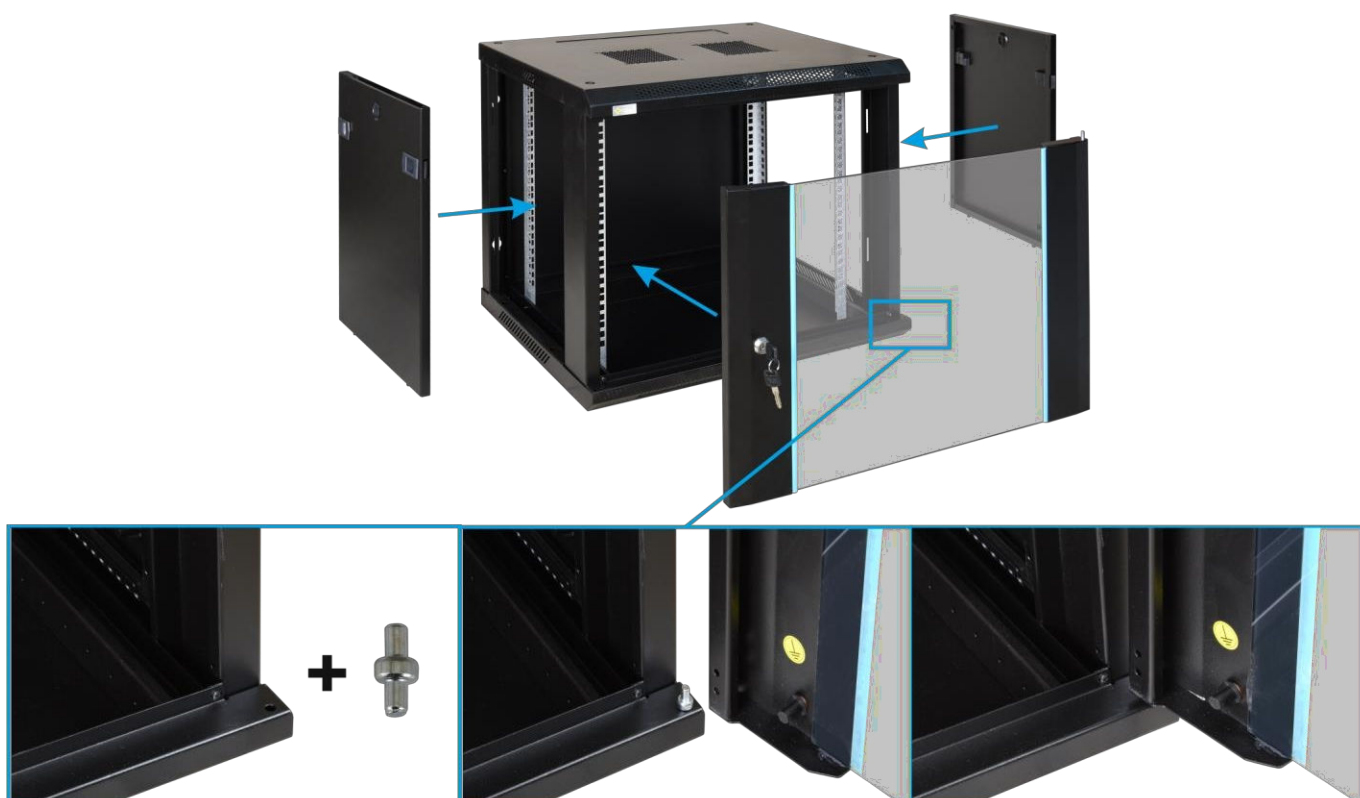

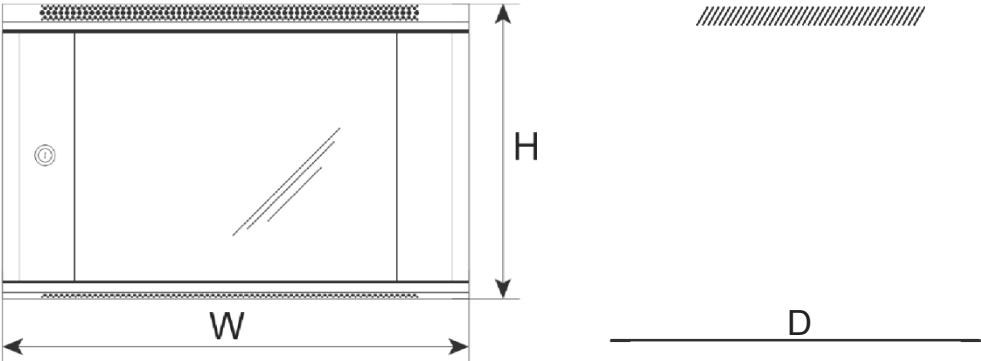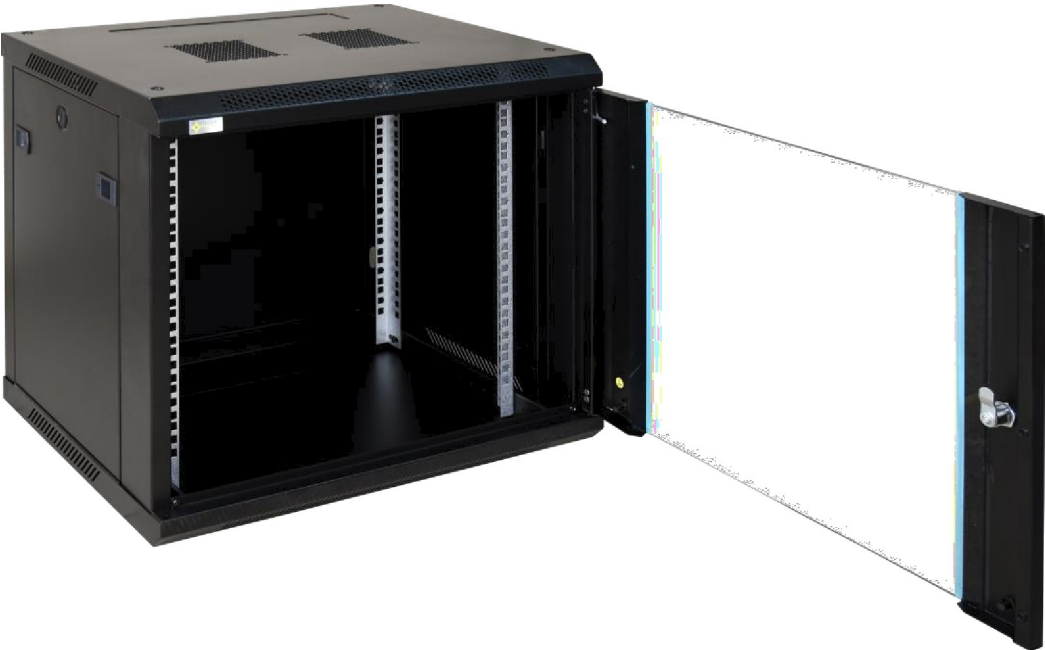

6. Assemblage de l'armoire RACK

Choisir les broches de montage appropriées en fonction du type de substrat.

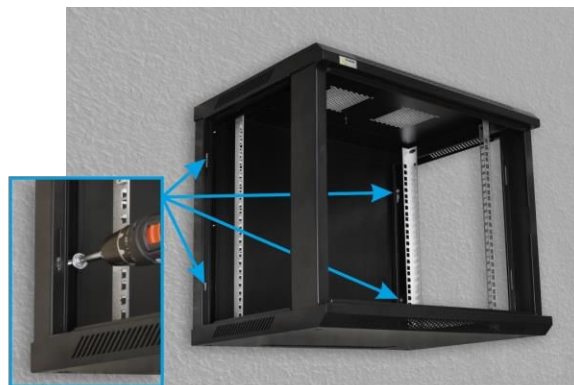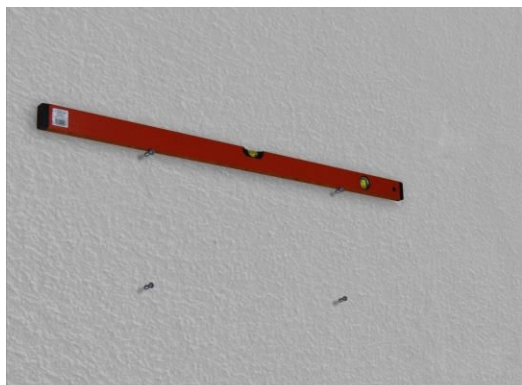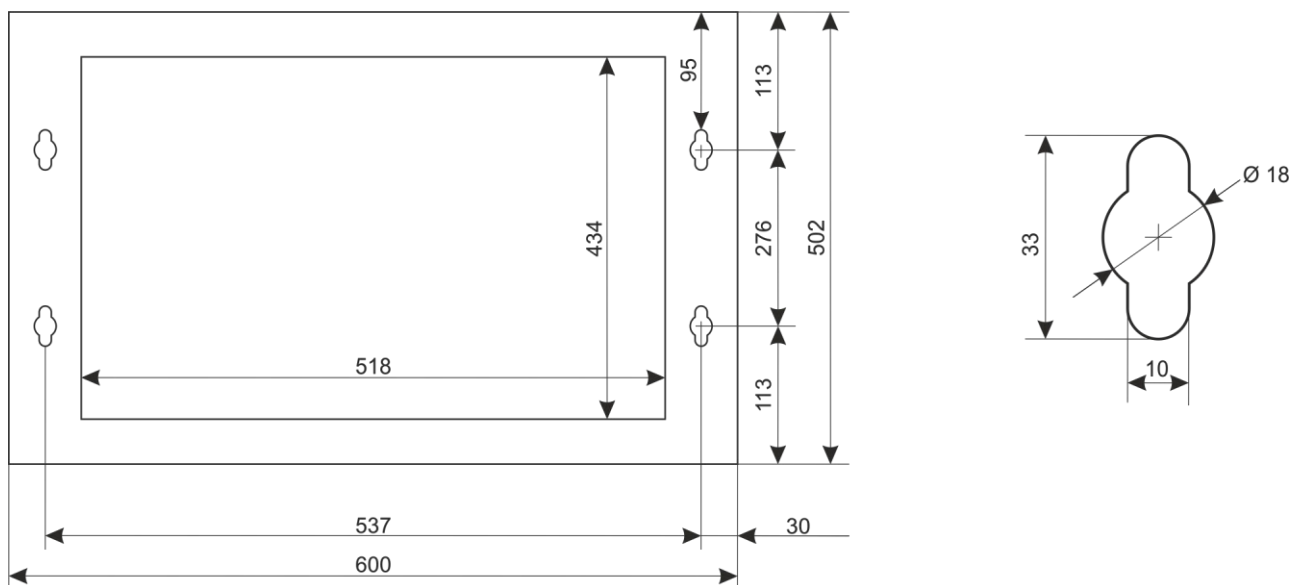

FABRICANT
Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tél. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.