

1. Rendeltetésszerű használat.

Az MP5 (AWZ520) relémodult kisfeszültségű berendezésekben kell használni. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC-kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére is használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását.

2. Telepítés.

A modul egy öntapadó szalaggal ellátott műanyag panellel van ellátva, amely lehetővé teszi a rögzítését egy sík felületre (szekrény oldalsó panelje, puffer tápegység stb.), valamint a panel rögzítésére szolgáló lyukakkal.

3. A modul leírása.


3.1 Alkatrészek.

1 - a modul bemeneti csatlakozói
2 - relé
3 - a modul csatlakozói
4 - a modul kimeneti csatlakozói

3.2 Csatlakozók.


-I+÷I5+ a relé vezérlő feszültség bemenetei
C1÷ C5 - a relé közös csatlakozója
NO1÷ NO5 - a relé normál esetben nyitott érintkezője
NC1÷ NC5 - a relé normál esetben zárt érintkezője

4. Elektromos kapcsolási rajz.

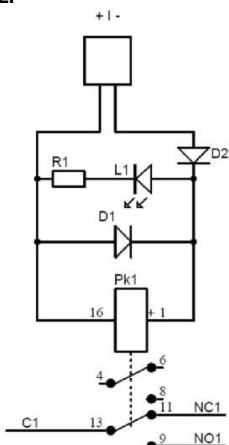

5. Műszaki adatok.

A relé tekercsének feszültsége	10÷ 14 V EGYENFESZÜLTÉG (-/+5%),
A relé tekercsének árama	37 mA@12 V DC
A relék száma	5
A relé érintkezőinek feszültsége	30 V EGYENÁRAM / 48 V VÁLTAKOZÓ ÁRAM
A relé érintkezőinek árama	max. 2 A
A relé érintkezői	C/NC/NO (vezetékek Ø2,05 mm: AWG 24-12)
ON/OFF idő	15ms/8ms (-/+5%)
Üzemi hőmérséklet	-10°C÷ +40°C
Burkolat	nyitott keretű kivitel, IP00
Méretek	L=140, W=43, H=25 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly	0,09 / 0,12 [kg]
Telepítés	szerelőszalag vagy szerelőcsavar x 2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	vezetékek a csatlakozásokon: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - reléérintkezők

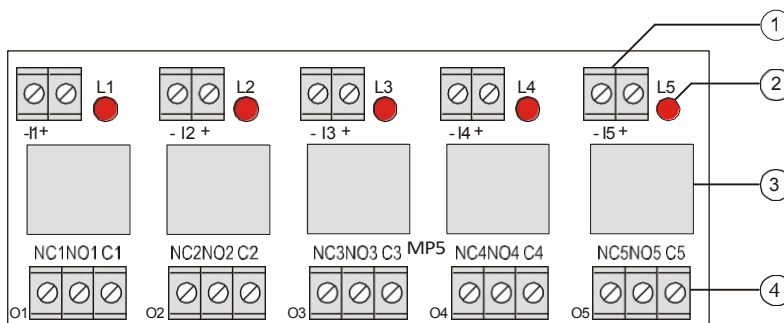

1. ábra. A modul általános nézete.

WEEE-címke

Az Európai Unió WEEE-irányelvének megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.