

## RENDELTTETÉS

A 19"-es RACK szekrények lehetővé teszik a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy egyéb rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban. 19"-es szabványú házakban gyártott eszközökhöz készültek. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.


## MŰSZAKI ADATOK:

### Mechanikai paraméterek:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szerelési méretek:</b> | 19" x 12U                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Méretek:</b>           | 600 x 635 x 450 [mm, +/-2]                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anyag:</b>             | hidegen hengerelt SPCC acél, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL9004 (fekete), fémes<br>RACK szerelősínek - 1,0 mm<br>váz - 0,8 mm<br>felső és alsó panel - 0,6 mm<br>elülső ajtó - 0,6 mm / 4 mm edzett üveg oldalsó panelek - 0,6 mm<br>hátsó panel - 0,6 mm   |
| <b>Statikus terhelés:</b> | 50 [kg]                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zárás:</b>             | elülső ajtó - zár (RAZ-G2, azonos kód)<br>oldalsó panel - Click                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rendelési hely:</b>    | beltéri                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Súly:</b>              | 14,6 / 16,4 [kg]                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Szekrények típusa:</b> | falra szerelhető, összeszerelésre kész                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Megjegyzések:</b>      | állítható távolság az elülső és hátsó RACK sínek között<br>szellőzőnyílások a felső panelen (2 x 105x105 mm - rögzítési méretek)<br>kábelcsatornák a felső és alsó panelen (175x58 mm)<br>cserélhető ajtó - jobbra vagy balra<br>Görgők felszerelhetők |
| <b>Garancia:</b>          | 2 év                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nyilatkozat:</b>       | CE                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Működési paraméterek:

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Védelmi fokozat EN60529 szerint:</b>                | IP 20                            |
| <b>Üzemi feltételek:</b>                               | -10 °C ... +40 °C                |
| <b>Tárolási hőmérséklet:</b>                           | -20 °C ... +60 °C                |
| <b>Relatív páratartalom:</b>                           | 20% ... 90% , kondenzáció nélkül |
| <b>Színusz alakú rezgések működés közben:</b>          | nem megengedett                  |
| <b>Üzem közbeni impulzusok:</b>                        | nem megengedett                  |
| <b>Közvetlen napsugárzás:</b>                          | nem megengedett                  |
| <b>Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:</b> | PN-83/T-42106                    |

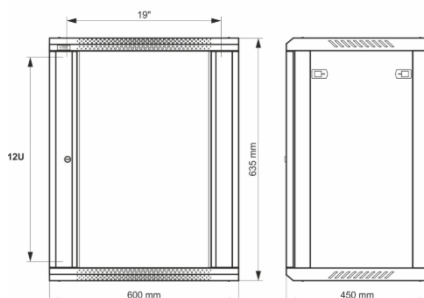

A szekrény felépítése



| Sz. | Alkatrész            | Mennyiség | Kép |
|-----|----------------------|-----------|-----|
| 1   | Felső panel          | 1 darab   |     |
| 2   | Oldalsó panelek      | 2 darab   |     |
| 3   | 19"-es RACK profilok | 4 darab   |     |
| 4   | Hátsó panel          | 1 darab   |     |
| 5   | Váz                  | 2 darab   |     |

| Sz. | Alkatrész  | Mennyiség | Kép |
|-----|------------|-----------|-----|
| 6   | Alsó panel | 1 darab   |     |
| 7   | Első ajtó  | 1 darab   |     |
| 8   | Zsanércsap | 1 darab   |     |
| 9   | Zár        | 1 darab   |     |
| 10  | Csavarok   | 42 darab  |     |

### RACK szekrények összeszerelése:

Helyezze be a szekrénykereteket a fekvő alsó panelbe.


Ezután rögzítse a felső lemezt, és 4 csavarral rögzítse a szekrényt felülről. Csavarozza be az elülső részt 8 csavarral (minden sarokhoz két csavar).




Helyezze el a szekrényt úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részéhez.

Csavarozza le a hátsó részt 8 csavarral (minden sarokhoz két csavar).

Ezután rögzítse alulról 8 csavarral (minden sarokhoz két csavar). Ezután szerelje fel a hátsó lemezt, és rögzítse a szekrénykeretekhez 4/6 csavarral.

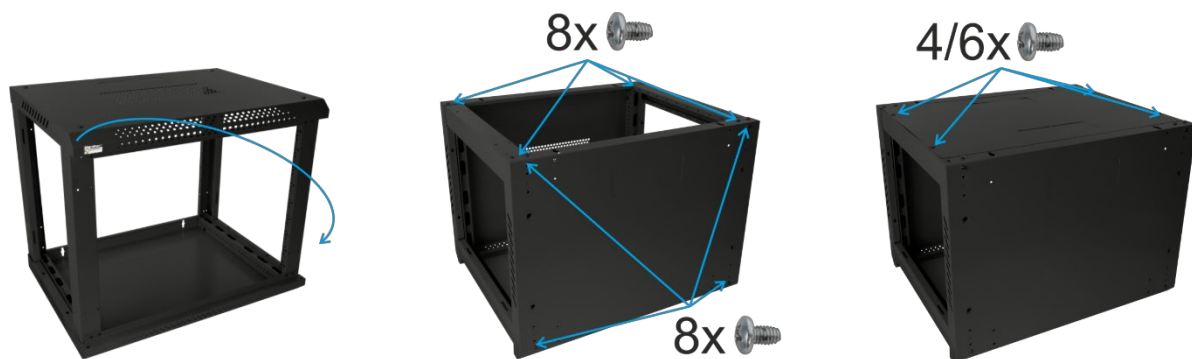


Fektesse a szekrényt az oldalára, és rögzítse a RACK profilokat 4 csavarral (ismételje meg ugyanezt a folyamatot a szekrény másik oldalára fektetve).



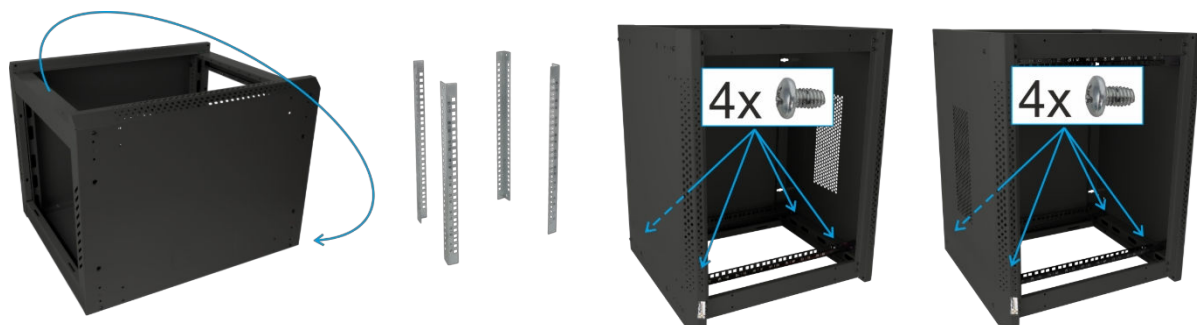


### Figyelem

A RACK profilok távolsága az alábbi ábra szerint lépésenként előre és hátra állítható.




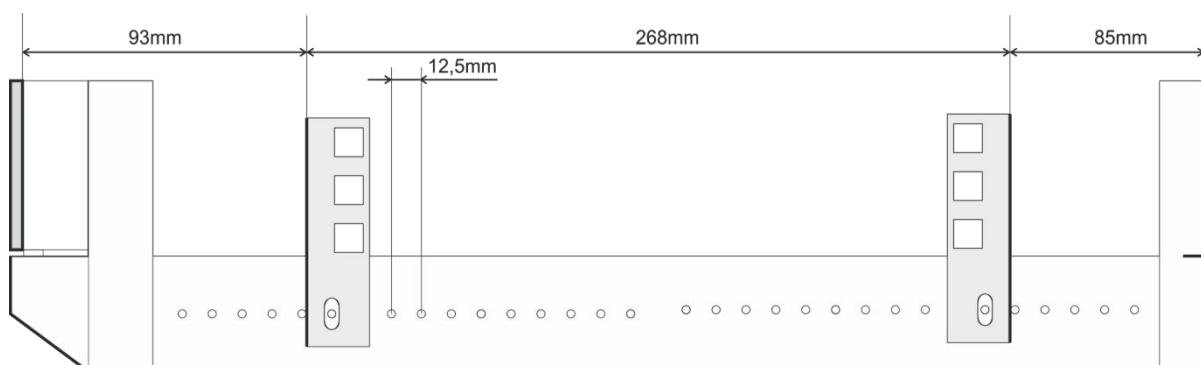


Állítsa a RACK szekrényt függőleges helyzetbe, és szerelje fel az oldalsó és az elülső ajtókat.

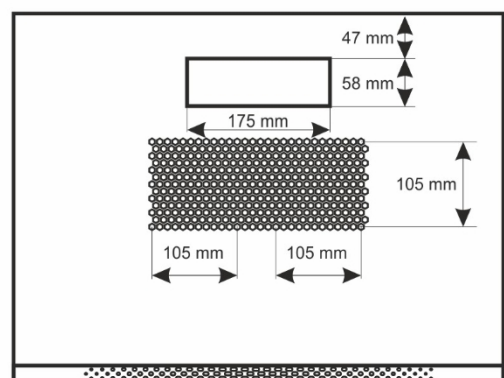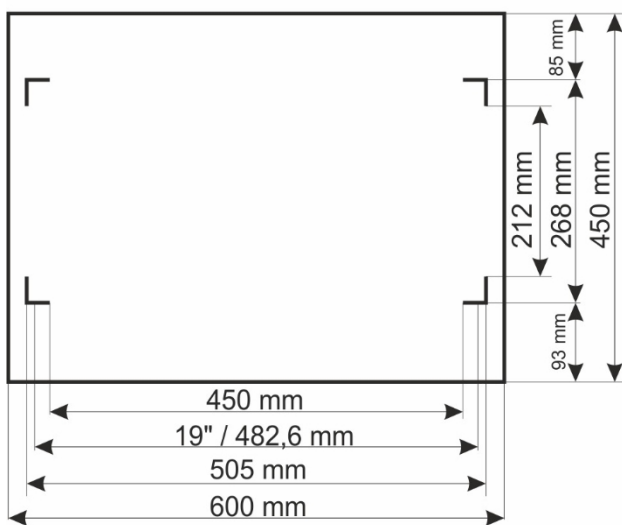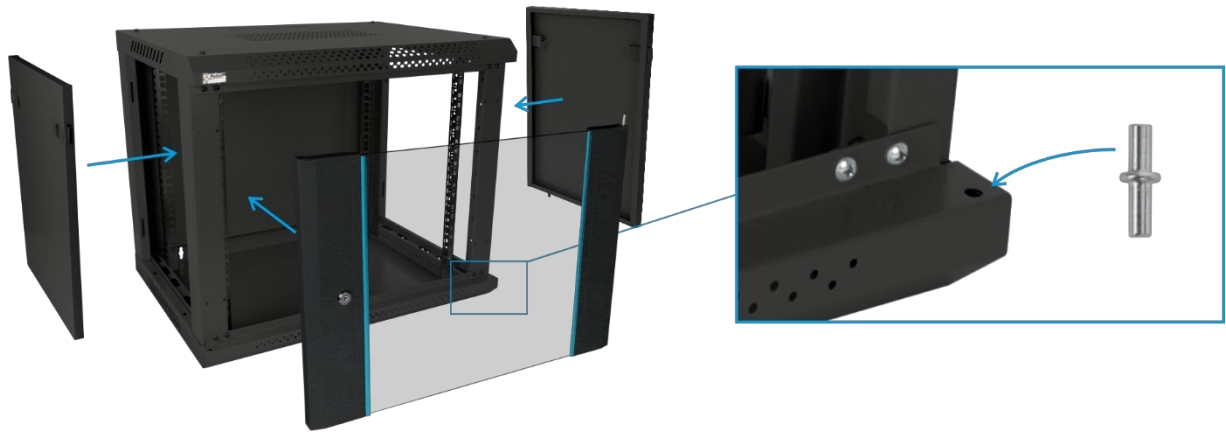

### A RACK szekrény felszerelése:

Válassza ki a felület típusának megfelelő rögzítőcsapokat.

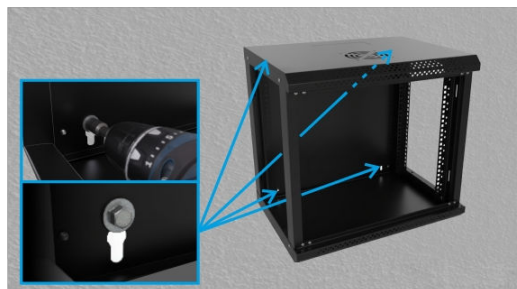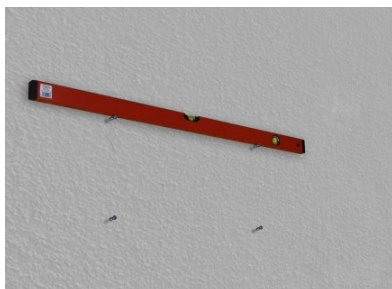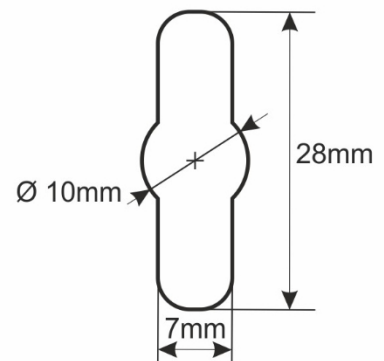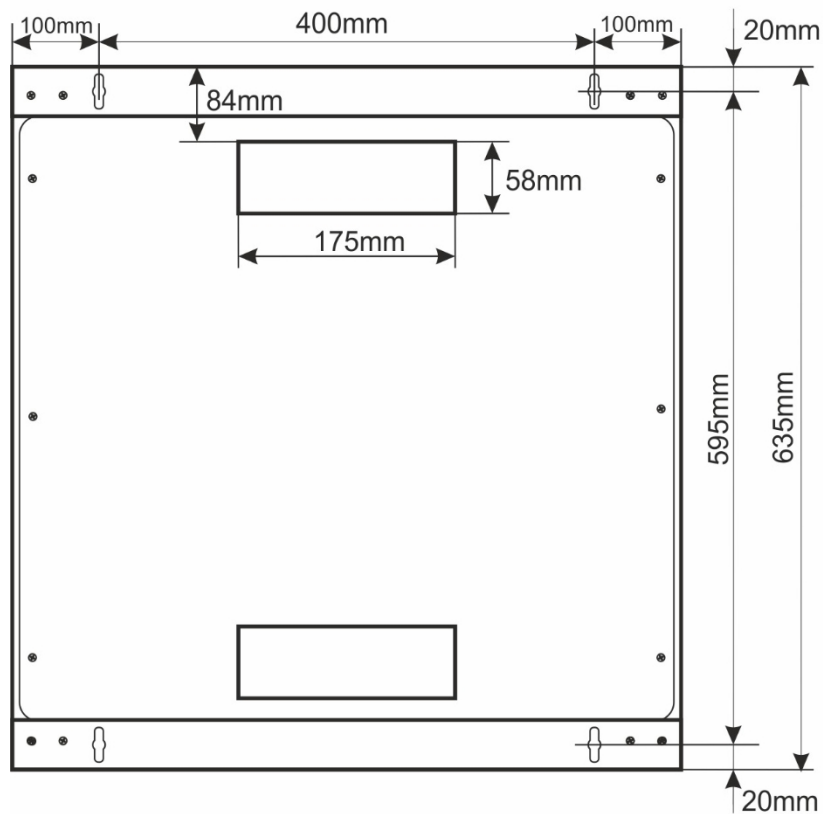

### Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Lengyelország

tel.: +48-14-610-19-45

e-mail: [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.