NÁVOD NA INŠTALÁCIU
ANGLIČTINA
v1.2

Kód: **ARAS1000**

Názov: Koľajnice **ARAD** určené pre **19" RACK** skrine – hĺbka 1000 mm

IM ARAS1000

Vydanie: 5 z 09.09.2022
Nahrádza vydanie: 4 z 30.01.2017

EN

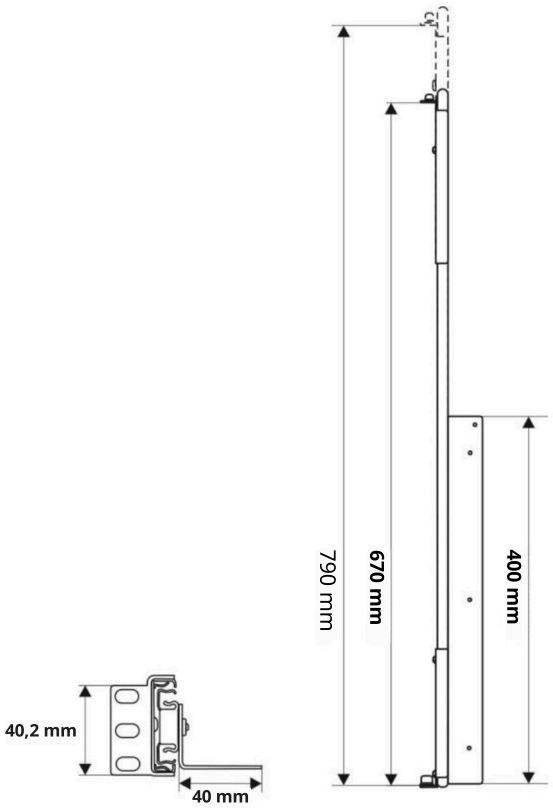
1. Určené použitie:

Koľajnica ARAS1000 je určená na montáž skríň typu RACK: ARAD2/ ARAD3/ ARAD4 do 19-palcovej skrine RACK s hĺbkou 800 mm.

2. Technické údaje.

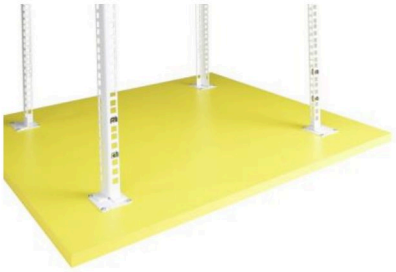
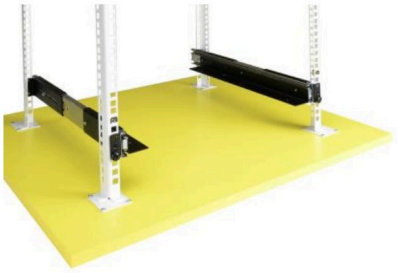
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Montážne rozmery:	**H=1U, D=670÷790 [mm, +/-2]**
Čistá / hrubá hmotnosť:	**3,15 / 3,36 [kg]**
Statické zaťaženie:	**30 kg**
Poznámky:	**- štvorbodové upevnenie na profily RACK + podoprenie na predných a zadných profiloch RACK - 4 skrutky M6 + klietkové matice sú súčasťou balenia - 6 skrutiek M4 v balení – na pripevnenie skrine RACK**
Materiály:	**- plech DC01, hrúbka 1 mm, RAL9005 - posuvné koľajnice – plne vysúvateľné**
Použitie:	**vnútri**
Vyhlásenia, záruka:	**CE, 2 roky od dátumu výroby**





3. Návod na montáž:

3.1. Namontujte matice M6 na skriňu RACK, ako je znázornené na obrázku nižšie. Následne namontujte lišty ARAS. Dbajte na správne umiestnenie horizontálnych líšt. Nastavte ich dĺžku medzi predným a zadným profilom RACK.


3.2. Umiestnite skriňu ARAD na vysunuté koľajnice ARAS. Následne ju pripevnite zvnútra skrutkami M4 (sú súčasťou balenia). Skriňu je potrebné pripevniť k prednej časti koľajníc RACK pomocou štyroch skrutiek 4xM6.





Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.