




1. Technický popis: 1.

Reléový modul MP1 (AWZ610) sa má používať v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na ovládanie a indikáciu stavu napr. v poplachových systémoch alebo systémoch kontroly prístupu. Môže sa použiť na ovládanie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov zabezpečovacích systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov, zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu. Je vybavený dvoma samostatnými vstupmi T+, T-, ktoré sa používajú na spúšťanie relé s vysokým alebo nízkym stavom.

2. Popis modulu.

2.1 Popis komponentov a konektorov PSU.


Číslo prvku [obr. 1]	Popis
[1]	T-, T+ vstup napätia riadiaceho činnosť relé
[2]	+IN- vstup napájania modulu
[3]	Kontakty relé: COM - spoločná svorka relé NO - normálne otvorená svorka relé NC - normálne zatvorená svorka relé
[4]	Optická indikácia LED: L1 (červená) ON : COM kontakty, zopnuté NO , OFF : COM kontakty, zopnuté NC

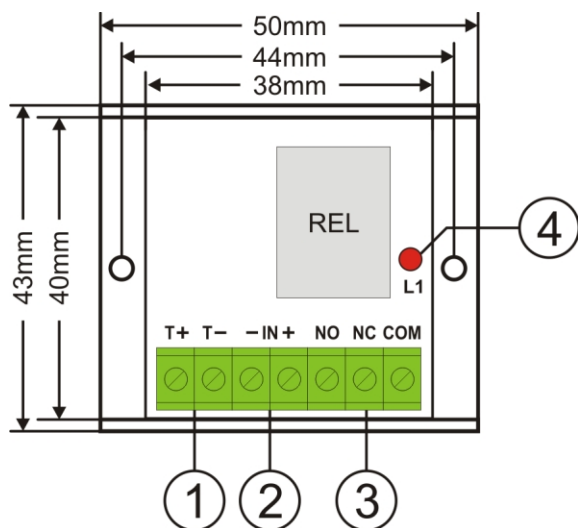

Obr. 1. Náčrt modulu.

3. Technické údaje

Napätie cievky relé	12 V (10 V DC ÷ 14 V DC)
Napájanie spotreba	45 mA max.
Počet relé	1
Napätie kontaktov relé	30 V DC / 48 V AC
Vypínacie napätie T	T+ 5 V ÷ Unom. T- 0 V ÷ (Unom. - 5 V)
Prúd kontaktov relé	2A max.
Prevádzková teplota	-10 °C ÷ +50 °C
Rozmery	D=50, Š=43, V=22 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,03 / 0,05 [kg]
Inštalácia	Montážna páska alebo montážna skrutka x 2
Vyhĺásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	vedie k pripojeniam: Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14), 0,2 ÷ 1 mm ²

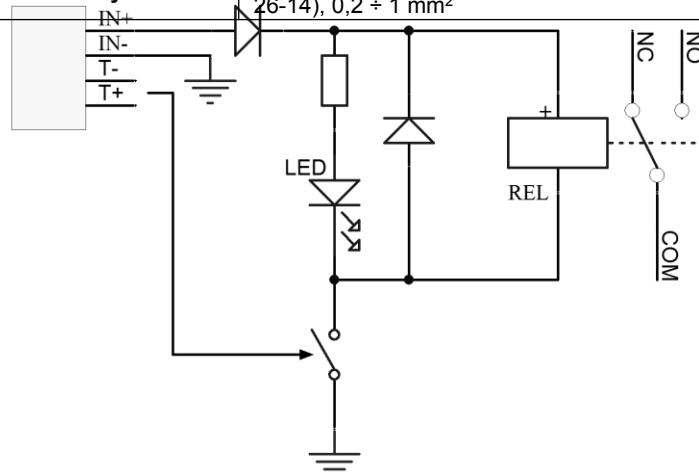

Obr. 2. Elektrická schéma.

Štítok WEEE

Podľa smernice Európskej únie WEEE by sa odpad z elektrických a elektronických zariadení mal likvidovať oddelene od bežného domového odpadu.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.