

1. Určené použitie.

Reléový modul PU4/HV (AWZ 626) je určený na použitie v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na riadenie a indikáciu stavu napr. v poplachových alebo prístupových systémoch. Môže sa použiť na riadenie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov poplachových systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov a zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

2. Inštalácia.

Modul je vybavený plastovým panelom so samolepiacou páskou, ktorá umožňuje jeho upevnenie na rovný povrch (bočný panel skrine, vyrovnávací zdroj napájania atď.), a otvormi na pripevnenie panelu k montážnej ploche.

3. Popis modulu.


3.1 Komponenty.

1 – svorky vstupného modulu
2 – LED (indikuje činnosť relé)
3 – relé
4 – poistka
5 – výstupné svorky relé
6 – montážna doska

3.2 Konektory.

-I+ vstupy napätia, ktoré ovládajú relé
NC - normálne uzavretý kontakt relé
NO – normálne otvorený kontakt relé
C - spoločný terminál relé


4. Špecifikácie.

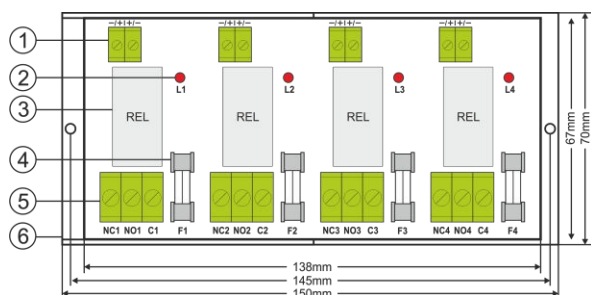

Obr. 1. Celkový pohľad na modul.

Napätie cievky relé	10÷16 V DC/AC (-/+5 %),
Prúd cievky relé	33 mA pri 12 V DC
Odpor cievky	360 OHM (-/+10 %)
Výkon cievky	400 mW
Počet relé	4
Napätie kontaktov relé	30 V DC / 250 V AC max.
Prúd kontaktov relé	6 A max.
Kontakty relé	NC/NO/C
Čas zapnutia/vypnutia	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Prevádzkové podmienky	2. trieda prostredia, -10 °C÷ 40 °C
Kryt	otvorená konštrukcia, IP00
Rozmery	Dĺžka = 150, šírka = 70, výška = 30 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,16 / 0,19 [kg]
Inštalácia	inštalácia pásky alebo inštalácia skrutky x2
Vyhĺasenie, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	Vodiče na pripojeniach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14) 0,2 ÷ 1,5 mm ² Ø 0,41÷2,59 (AWG 26-10) 0,5 ÷ 4 mm ² - kontakty relé

5. Elektrická schéma

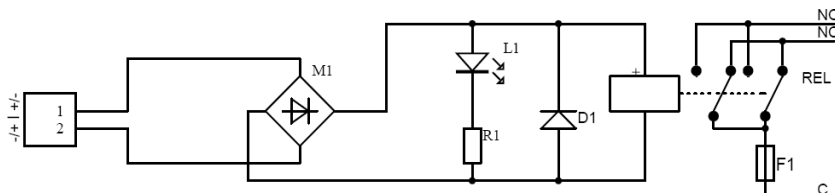

WEEE PARKOVISKO

Podľa smernice EÚ o OEEZ – Elektrický a elektronický odpad sa nesmie likvidovať ako netriedený komunálny odpad, ale musí sa zbierať oddelene.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.