

DESTINÁCIA

Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v malých firmách alebo domácnostiach. Je určená pre zariadenia vyrobené v skrinách 19" štandardu. Vďaka skrinkám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:

Montážne rozmery:	19" x 15U
Rozmery:	600 x 769 x 600 [mm, +/-2]
Materiál:	0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (sivá), kovová RACK montážne lišty - 1,0 mm rám - 0,8 mm horný a spodný panel - 0,6 mm predné dvere - 0,6 mm / 4 mm tvrdené sklo bočné panely - 0,6 mm zadný panel - 0,6 mm
Statické zaťaženie:	50 [kg]
Zatváranie:	Predné dvere - zámok (RAZ-G2, rovnaký kód) Bočný panel - Click
Cieľová stanica:	Vnútorň
Hmotnosť:	18,5 / 20,9 [kg]
Typ skrine:	na stenu pripravené na montáž
Poznámky:	nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými lištami RACK vetracie otvory v hornom paneli (2 x 105x105 mm - montážne rozmery) káblové kanály v hornom a dolnom paneli (175x58 mm) vymeniteľné dvere - pravé alebo ľavé možnosť montáže koliesok
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE

Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany: EN60529:	IP 20
Prevádzkové podmienky:	-10°C ... +40°C
Teplota skladovania:	-20°C ... +60°C
Relatívna vlhkosť:	20% ... 90% , bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame oslnenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

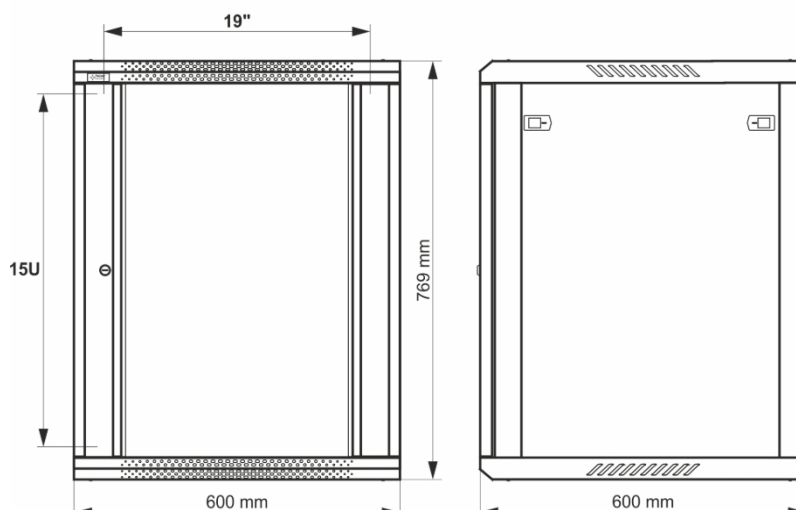

Konštrukcia skrine



- 1 - Horný panel
- 2 - Bočné panely
- 3 - Profily RACK 19"
- 4 - Zadný panel
- 5 - Rám
- 6 - Spodný panel
- 7 - Predné dvere so zámkom
- 8 - Čap závesu

Komponenty

Č.	Komponent	Množstvo	Obrázok	Č.	Komponent	Množstvo	Obrázok
1	Horný panel	1 szt.		6	Spodný panel	1 szt.	
2	Bočné panely	2 szt.		7	Predné dvere	1 szt.	
3	Profily stojanov 19"	4 szt.		8	Závesný kolík	1 szt.	
4	Zadný panel	1 ks.		9	Zámok	1 ks	
5	Rám	2 ks		10	Skrutky	42 ks	

Montáž skrine RACK

Vložte rámy skrine do ležiaceho spodného panelu.


Potom pripevnite hornú dosku a zaistite skrinku zhora pomocou 4 skrutiek. Prednú časť priskrutkujte 8 skrutkami (dve skrutky pre každý roh).




Skriňu umiestnite tak, aby ste mali prístup k jej zadnej časti.

Zadnú časť priskrutkujte 8 skrutkami (dve skrutky pre každý roh).


Potom ju upevnite zdola 8 skrutkami (dve skrutky pre každý roh). Ďalej namontujte zadnú dosku a upevnite ju k rámom skrinky pomocou 4/6 skrutiek.

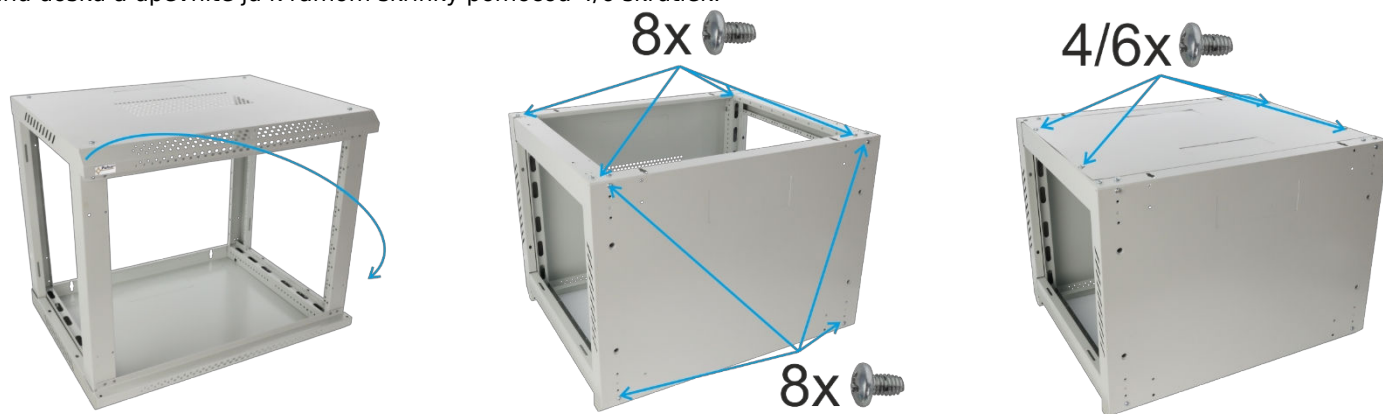




Položte skrinku na bok a namontujte profily RACK pomocou 4 skrutiek (rovnaký postup zopakujte položením skrinky na druhú stranu).

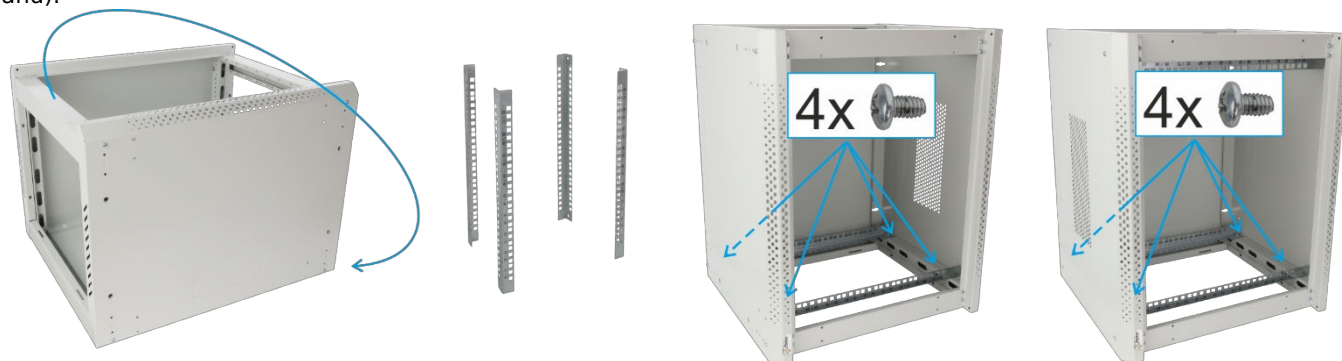

Poznámka - Vzdialenosť profilov RACK je možné nastaviť postupne dopredu a dozadu podľa schémy uvedenej nižšie.




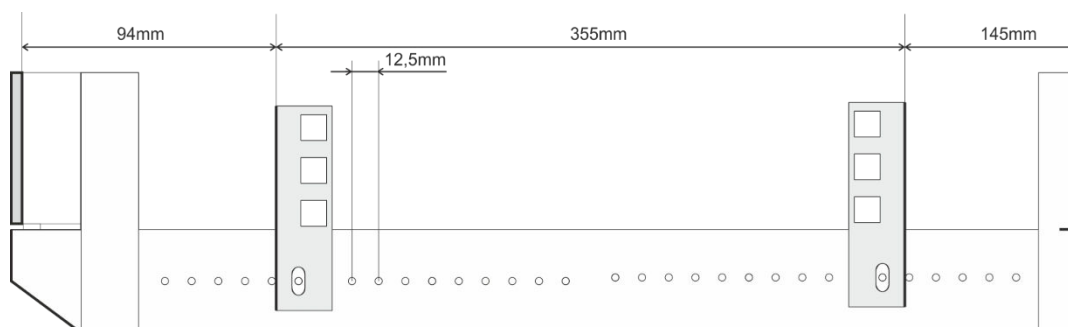


Postavte skrinku RACK do zvislej polohy a nainštalujte bočné a predné dvere.

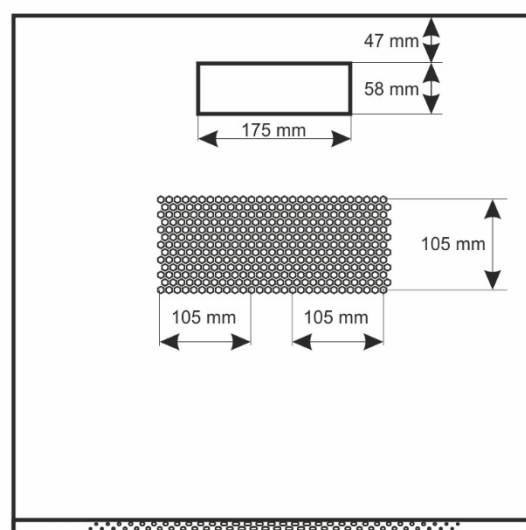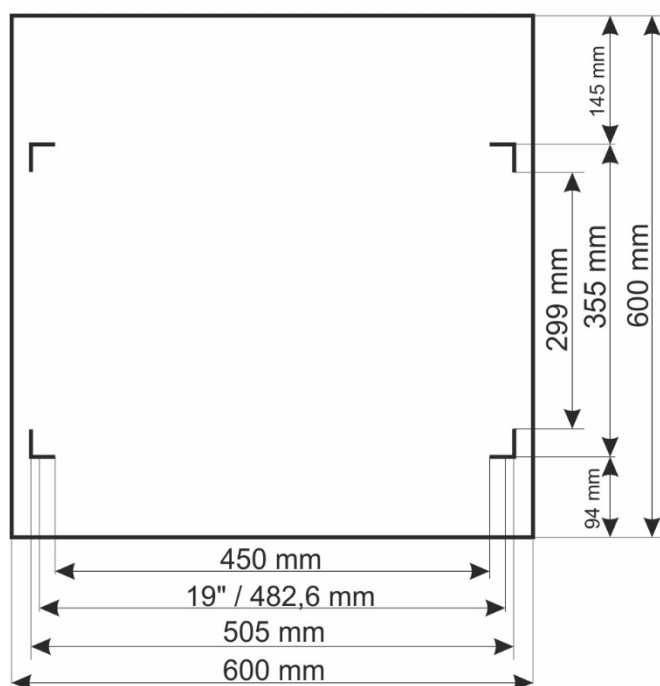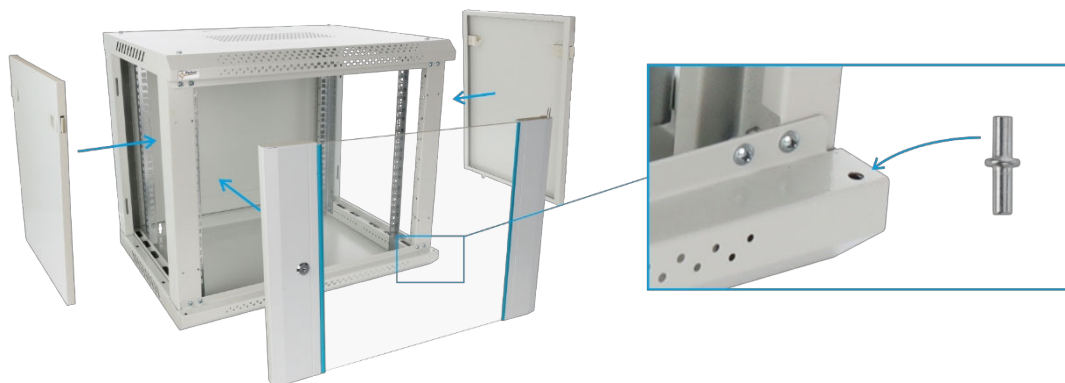

Montáž skrine RACK

V závislosti od typu povrchu vyberte vhodné montážne hmoždinky.

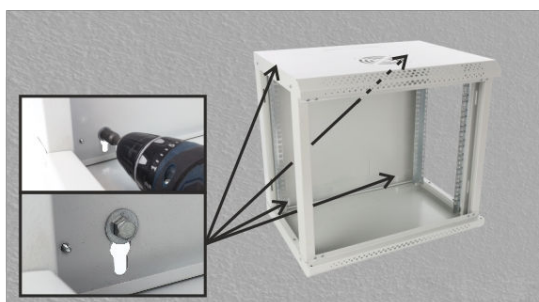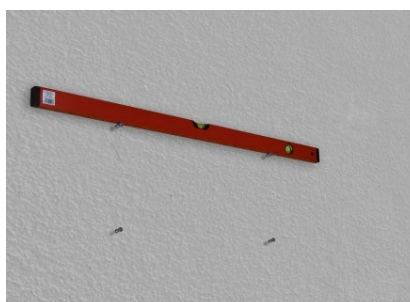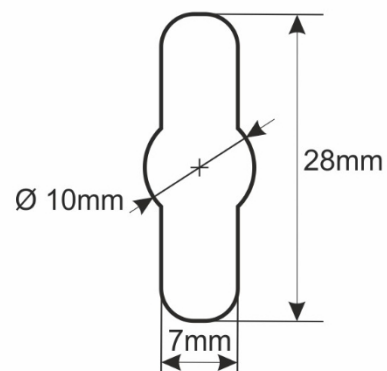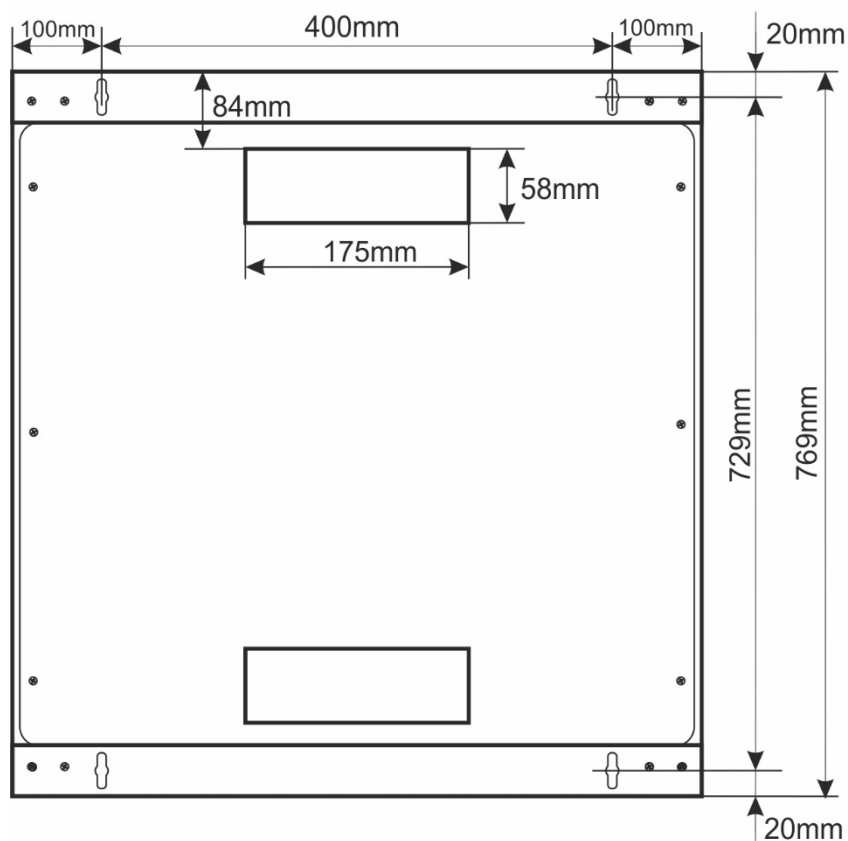

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.