

DESTINÁCIA

19" skriňa RACK umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v malých firmách alebo domácnostiach. Je určená pre zariadenia vyrábané v skrinách 19" štandardu. Vďaka skrinkám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:


Montážne rozmery:	19" x 6U
Rozmery:	540 x 368 x 400 [mm, +/-2]
Materiál:	oceľ valcovaná za studena SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (sivá), kovová RACK montážne lišty - 1,0 mm horný a spodný panel - 0,6 mm konštrukčný profil - 0,6 mm predné dvere - 0,6 mm / 4 mm tvrdené sklo bočné panely - 0,6 mm zadný panel - 0,6 mm
Statické zaťaženie:	30 [kg]
Ukončenie:	predné dvere - zámok (RAZ-G1, rovnaký kód) bočný panel - Click
Cieľová destinácia:	vnútorné
Hmotnosť:	7,5 / 8,6 [kg]
Typ skrine:	montáž na stenu pripravená na montáž
Poznámky:	nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými koľajnicami RACK vetrací otvor v hornom paneli (1 x 105x105 mm - montážne rozmery) káblové kanály v hornom a dolnom paneli (175x58 mm) vymeniteľné dvere - pravé alebo ľavé
Záruka:	2 roky
Vyhlasenie:	CE

Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Prevádzkové podmienky:	-10°C ... +40°C
Teplota skladovania:	-20°C ... +60°C
Relatívna vlhkosť:	20% ... 90% , bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame oslnenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

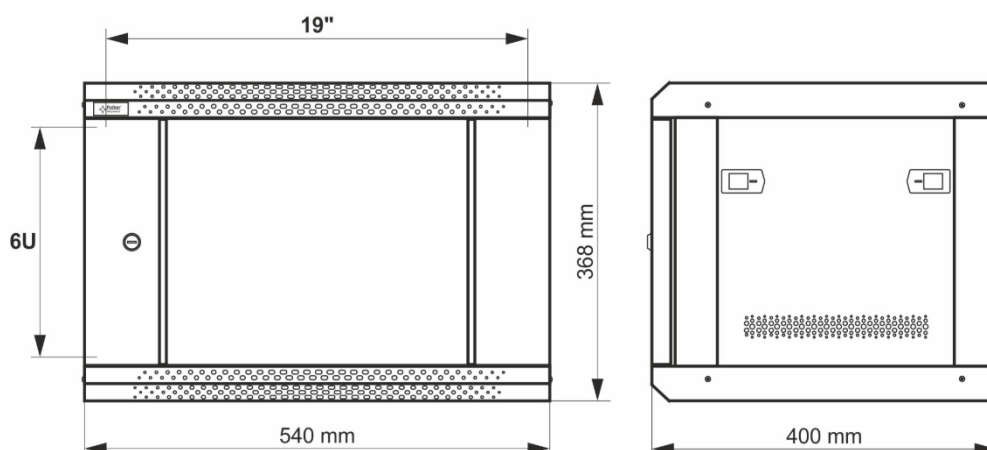

Štruktúra kabinetu

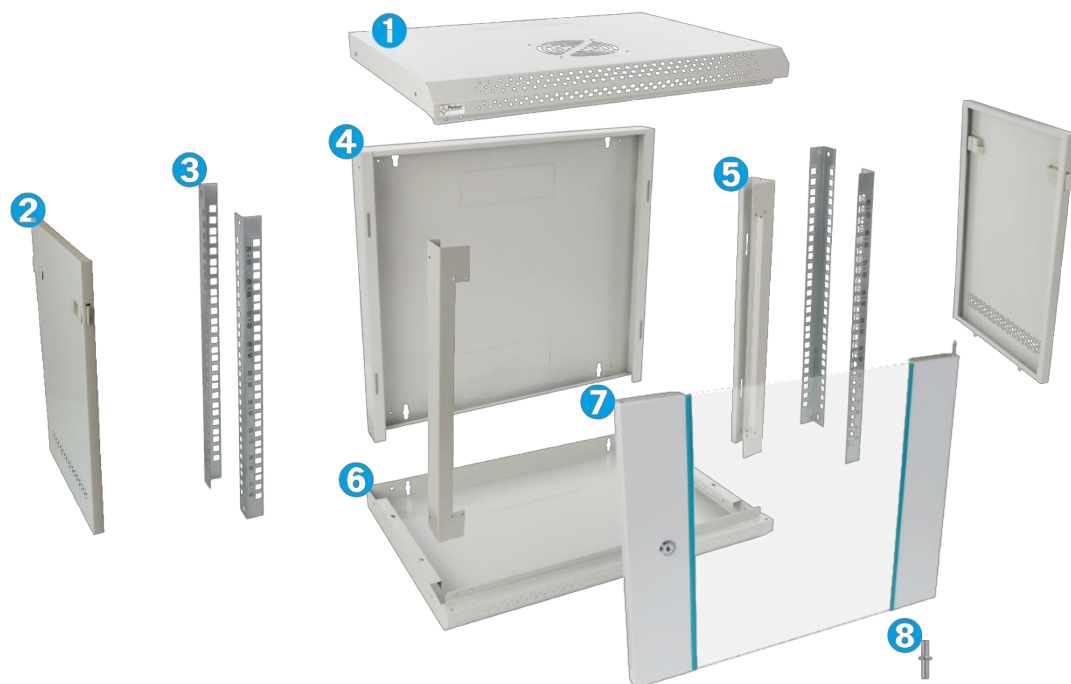

- 1 - Horný panel
- 2 - Bočné panely
- 3 - Profily RACK 19"
- 4 - Zadný panel
- 5 - Stavebný profil
- 6 - Spodný panel
- 7 - Predné dvere so zámkom
- 8 - Čap závesu

Komponenty


Nie.	Komponent	Suma	Obrázok
1	Horný panel	1 ks.	
2	Bočné panely	2 ks.	
3	Profily RACK 19"	4 ks.	
4	Zadný panel	1 ks.	
5	Stavebný profil	2 ks.	

Nie.	Komponent	Suma	Obrázok
6	Spodný panel	1 ks.	
7	Predné dvere	1 ks.	
8	Čap závesu	1 ks.	
9	Zámok	1 ks.	
10	Skrutky	28 ks.	

Montáž skrine RACK


Vložte zadný panel a dva konštrukčné profily do ležiaceho spodného panelu.

Potom pridajte horný panel a skrutkami z ľavej a pravej strany skrinku spojte pomocou 8 skrutiek.

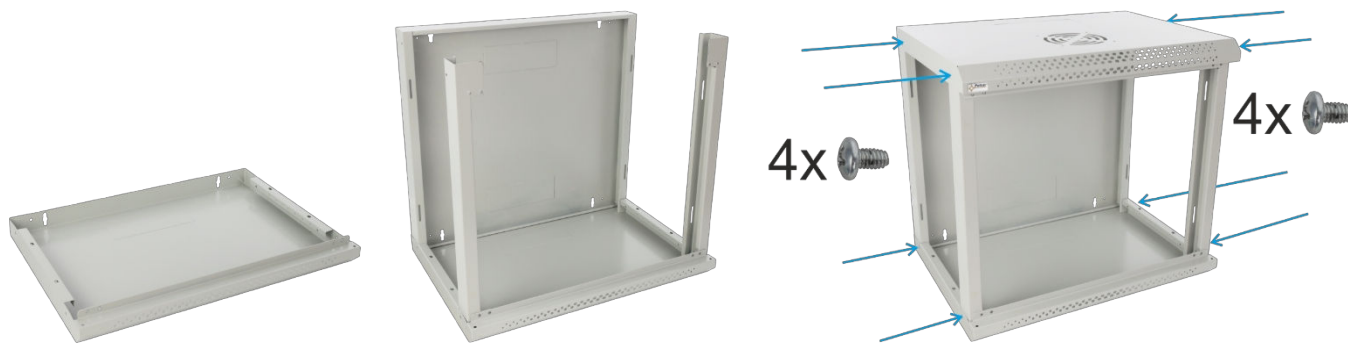


Skrinku umiestnite tak, aby ste mali prístup k jej zadnej . Zadnú časť skrutkujte 4 skrutkami.


Skrinku položte na zadnú stranu, aby ste mali prístup k prednej časti. Prednú časť priskrutkujte 8 skrutkami (dve skrutky pre každý roh).

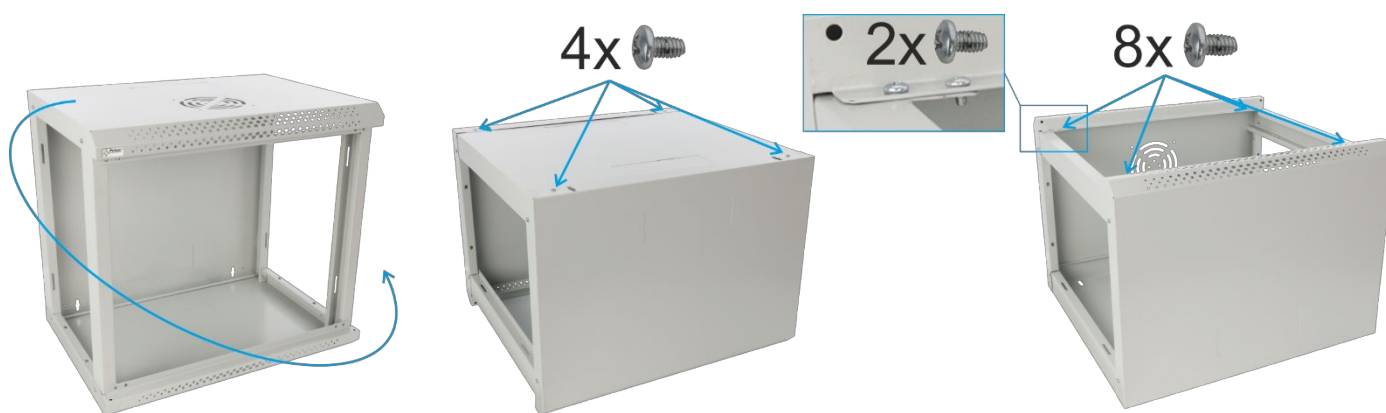




Položte skrinku na bok a namontujte profily RACK pomocou 4 skrutiek (rovnaký postup zopakujte položením skrinky na druhú stranu).

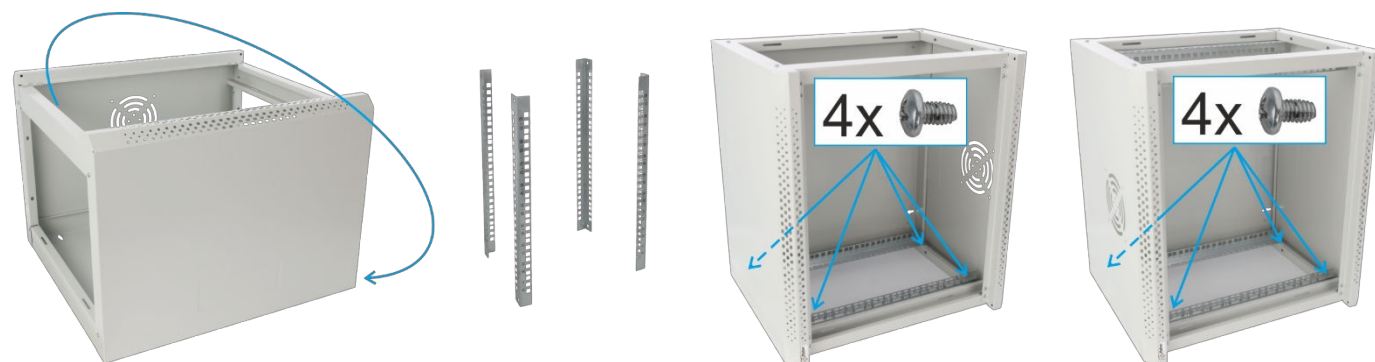

Poznámka - Vzdialenosť profilov RACK možno nastaviť postupne dopredu a dozadu podľa nasledujúceho diagramu.




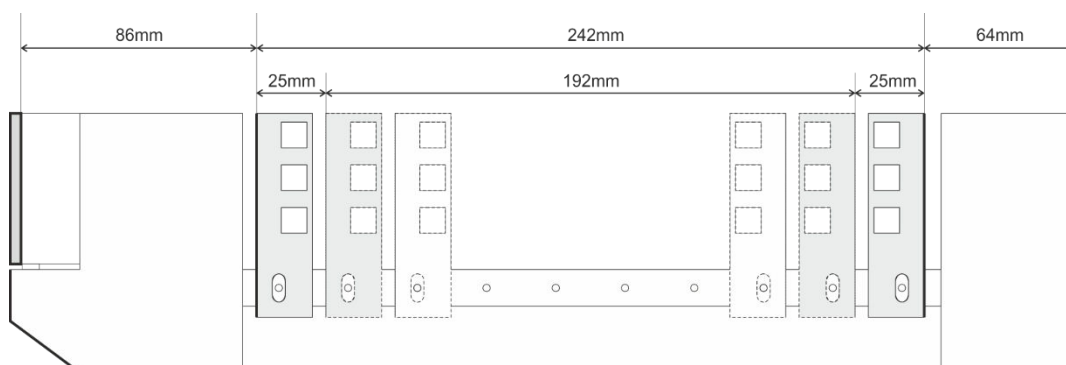


Skrinku RACK postavte do zvislej polohy a nainštalujte bočné a predné dvere.

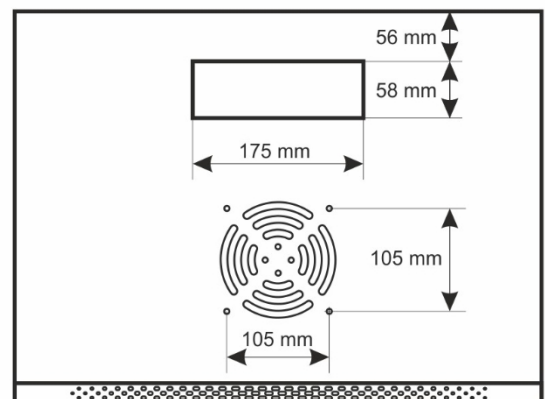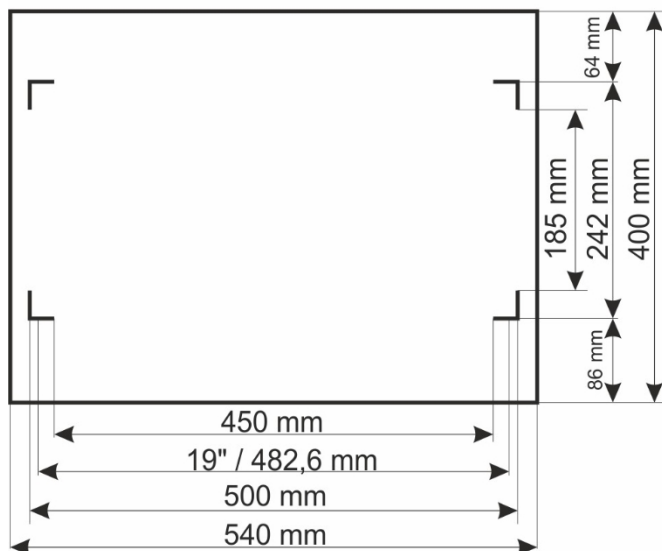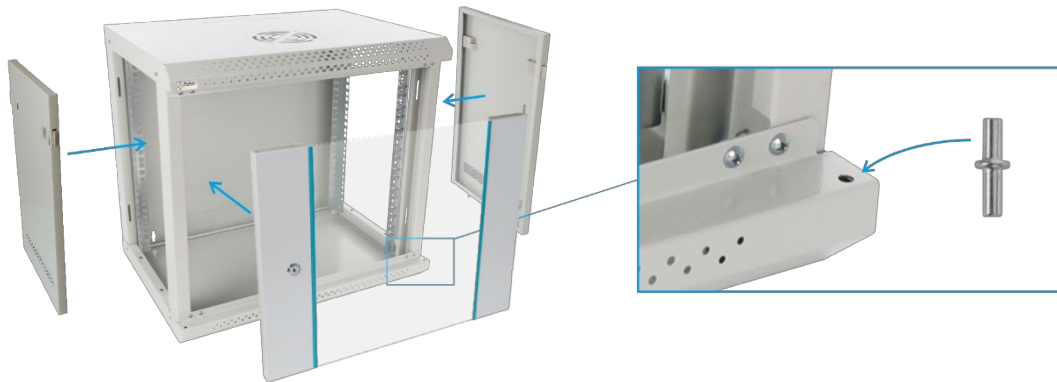

Montáž skrine RACK

V závislosti od typu povrchu vyberte vhodné montážné hmoždinky.

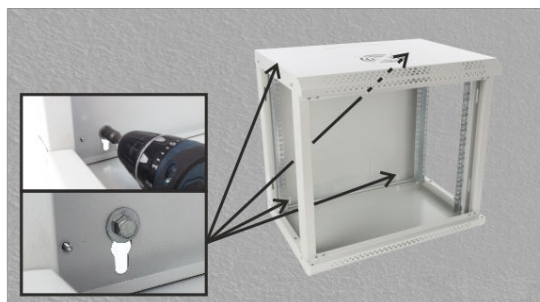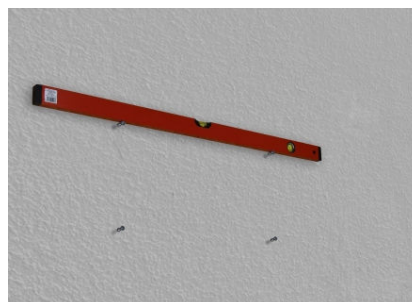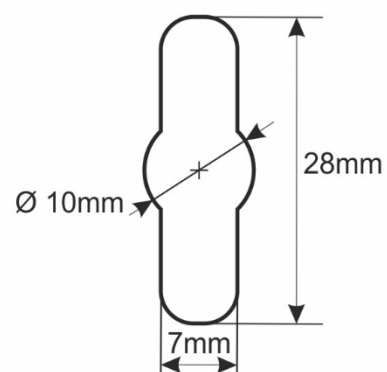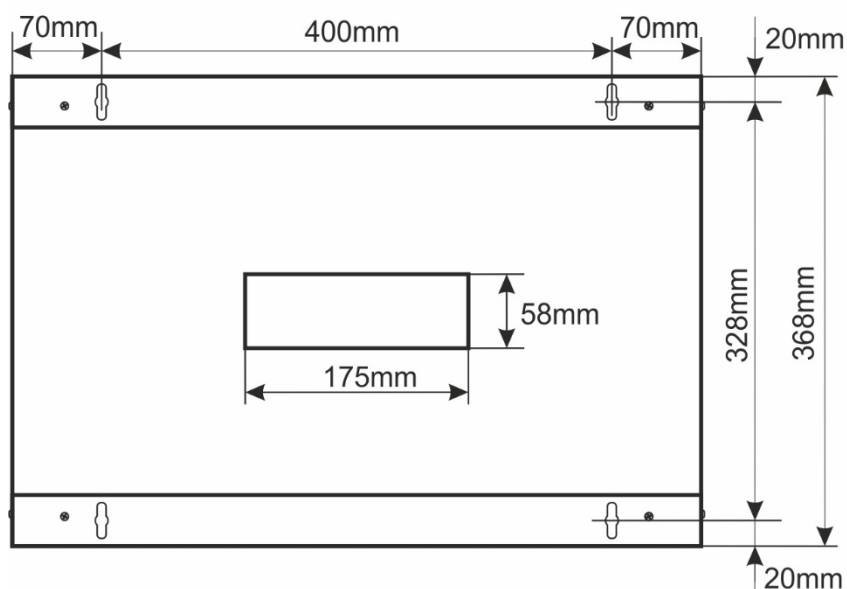

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



Tento text bol automaticky preložený pomocou Prekladača DeepL.