

1. Určené použitie:


Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v malých firmách alebo domácnostiach.



Je určená pre zariadenia vyrábané v skrinách štandardu 19". Vďaka skrinkám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.

2. Špecifikácie:

ŠPECIFIKÁCIE	
Montážne rozmery:	Š=19", V=6U, D=447mm
Vonkajšie rozmery:	Š=600, V=372, D=600 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť:	20,2 / 21,7 [kg]
Materiály:	- Montážne lišty RACK: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,5 mm - horný a spodný panel: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - rám: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - predné dvere: SPCC 1,2 mm RAL 9004: 5 mm tvrdené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - bočné panely: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - zadná doska: oceľ valcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004
Statické zaťaženie:	70 kg
Použitie:	Vnútročné použitie: IP20
Poznámky:	- Nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými lištami RACK (rozsah - pozri bod 5.1) - vetracie otvory v hornom paneli (2 x 105x105 mm - montážne rozmery) - káblové kanály v hornom a dolnom paneli (340x56mm) - uzamykateľné predné dvere - opakovateľný kód (2 kľúče sú súčasťou dodávky) - možnosť reverzácie predných dverí - otváranie vľavo/vpravo - bočné panely - možnosť montáže zámku - RAZB16 (doplnkové vybavenie) - možnosť demontáže zadného panelu (518x303mm) - pripravené na montáž
Vyhlasenia, záruka:	RoHS, 12 mesiacov od dátumu nákupu

3. Konštrukcia skrine.

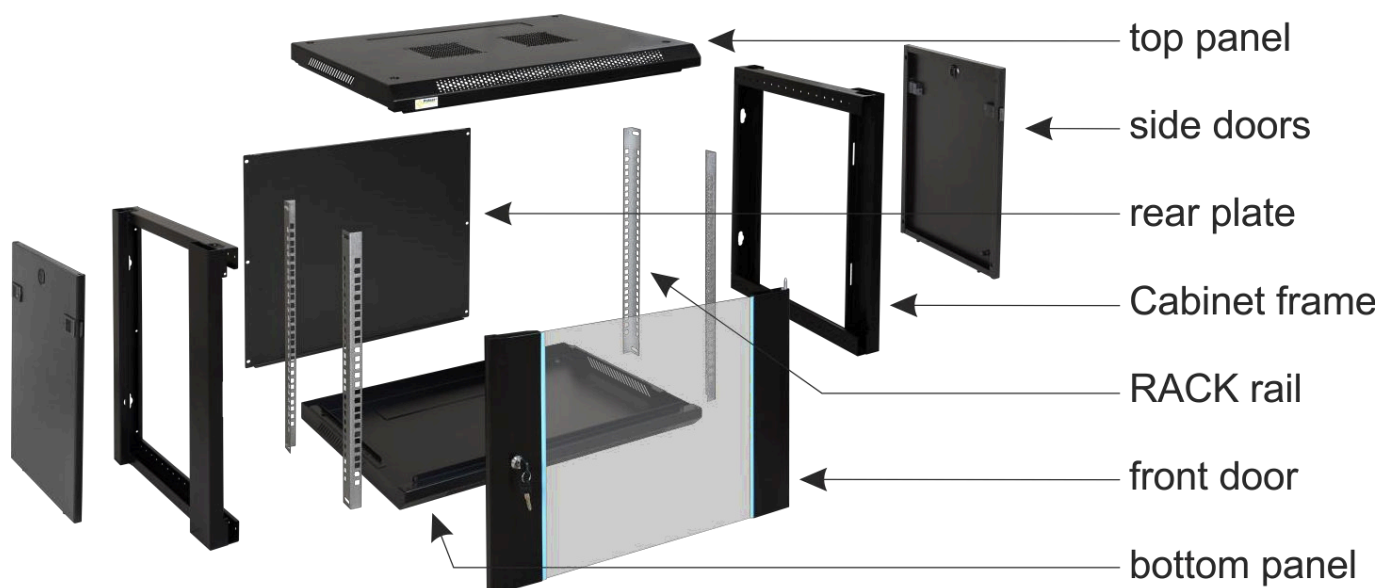

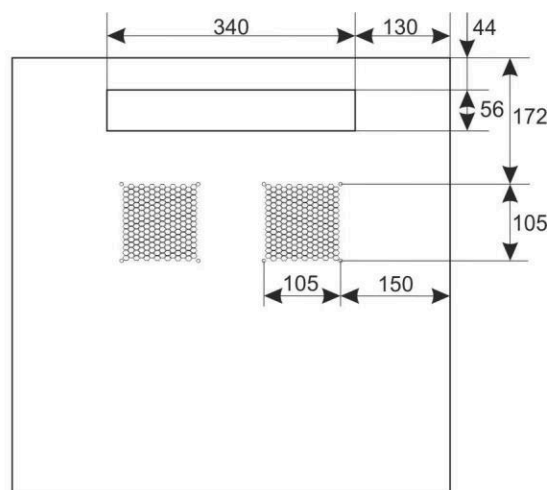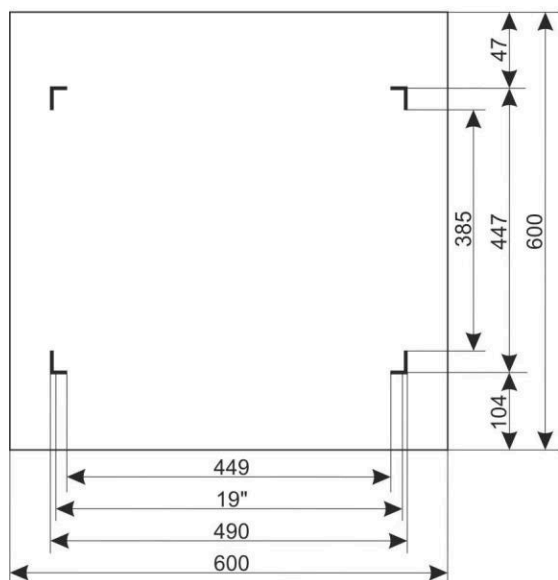


4. Komponenty


Počet	Komponent	Amount	Foto	Počet	Komponent	Amount	Foto
1	Horný panel	1 ks		8	10 mm skrutkový križ (čierny)	18 ks	
2	Spodný panel	1 ks		9	Matica M5, pružná podložka	2 ks	
3	Predné dvere	1 ks		10	Rozpieračka pre predné dvere	1 ks	
4	Zadná doska	1 ks		11	M6x12 Križová skrutka	12 ks	
5	Bočný panel	2 ks		12	Matica M6 ("kietková matica")	12 ks	
6	Rám skrinky	2 ks		13	Križový a šesťhranný skrutkovač	1 ks	
7	STOJAN 19" 6U lišta	4 ks		14	Zámok	1 ks	

5. Návod na montáž:

5.1)

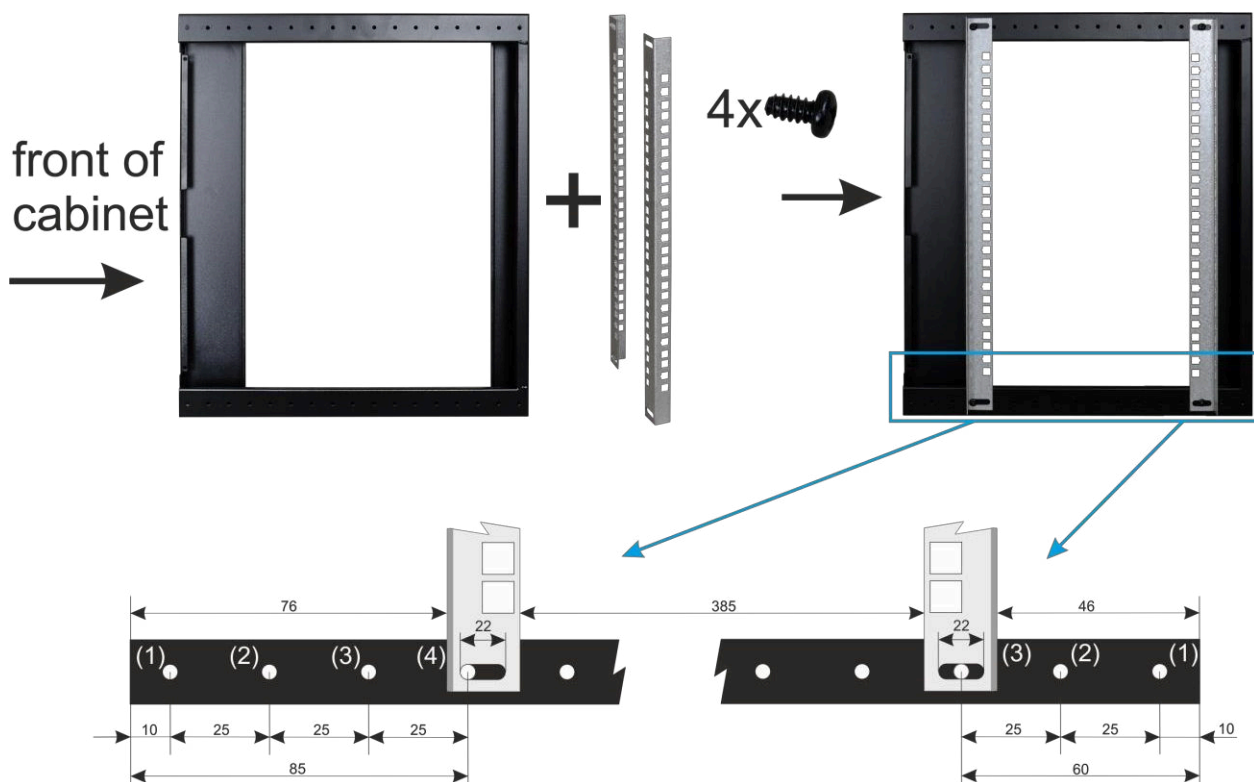


5.2)

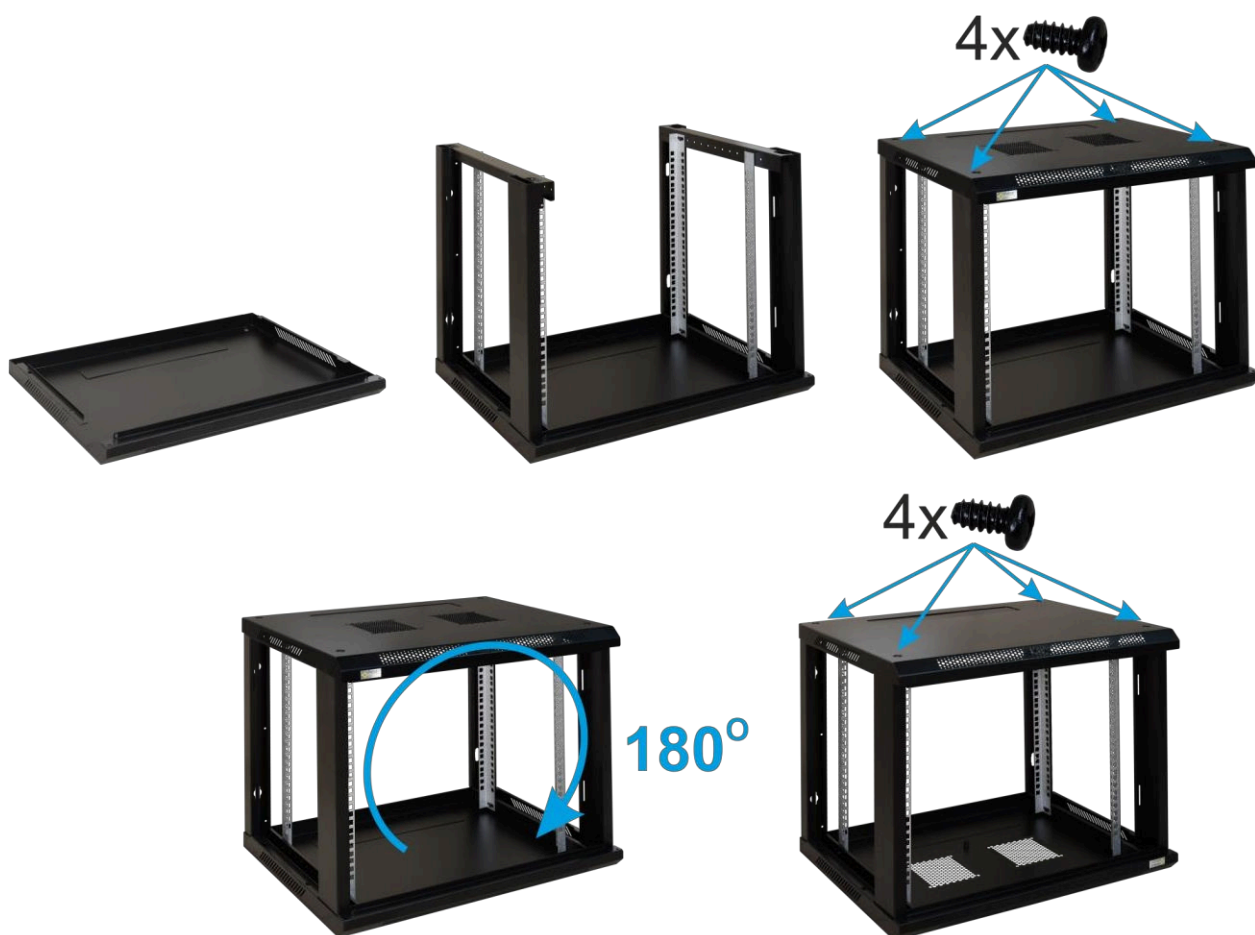


5.3)





5.4)

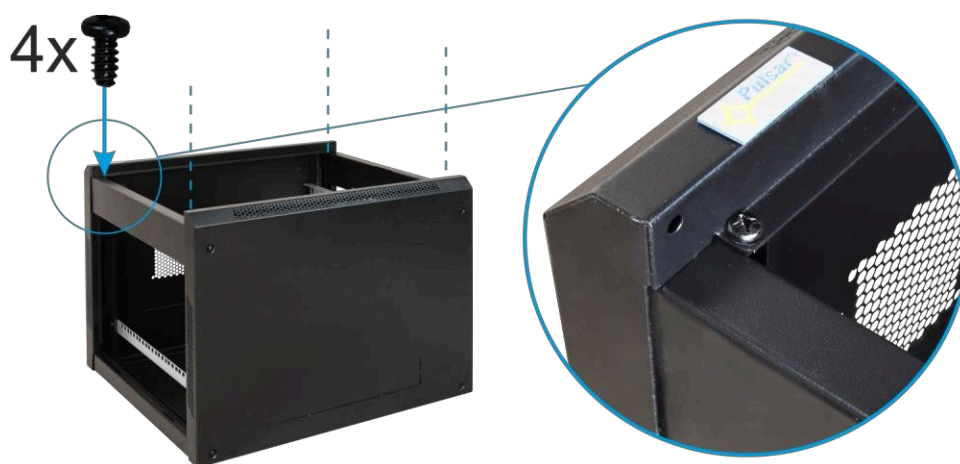




5.5)

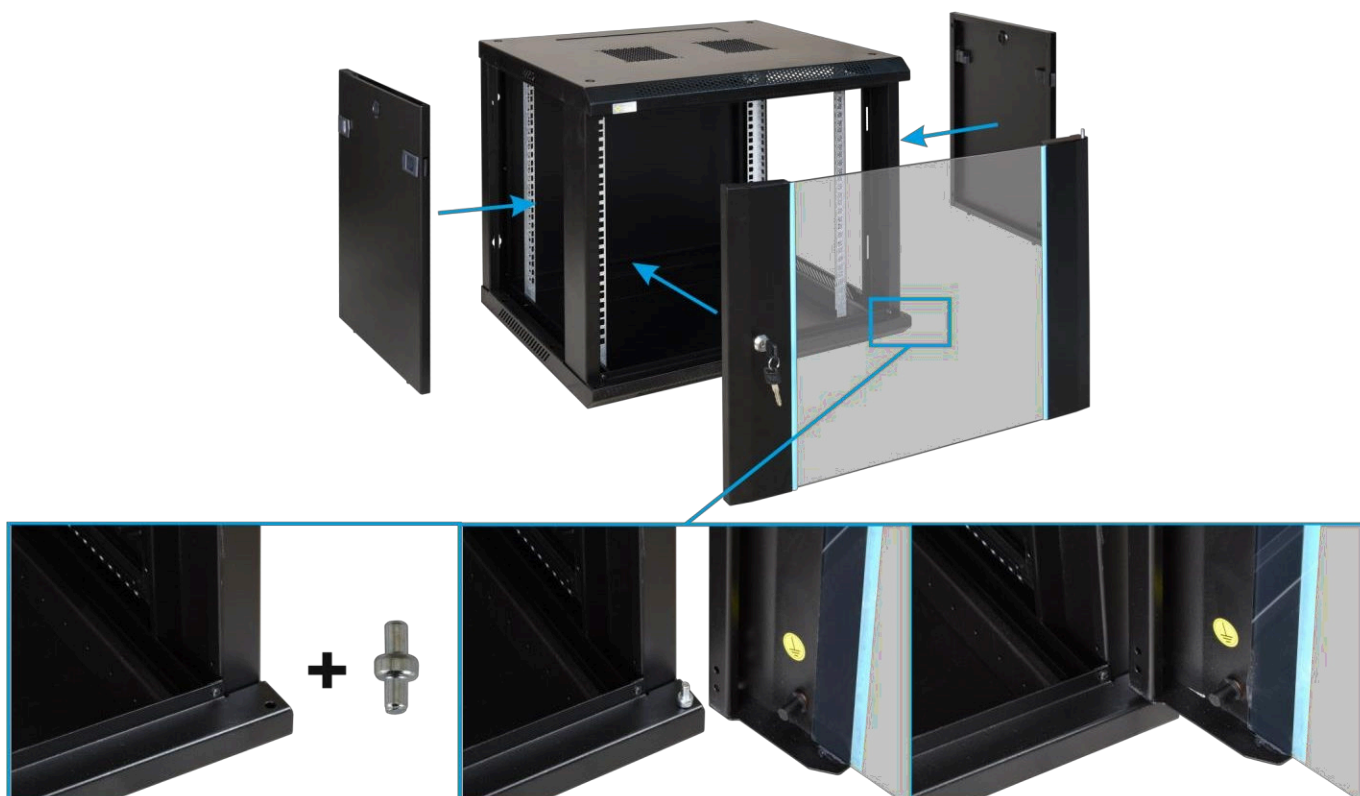

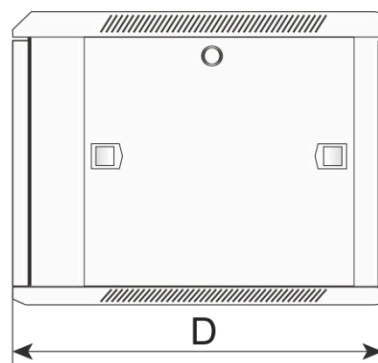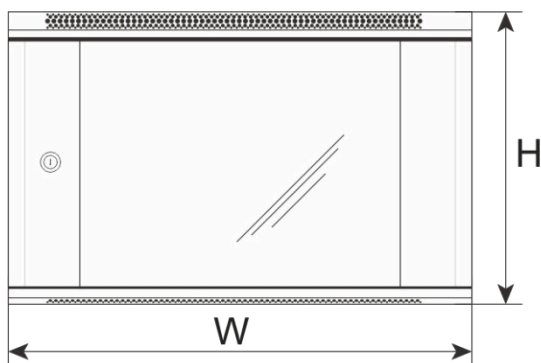

6. Montáž skrine RACK

Vyberte vhodné montážne kolíky v závislosti od typu podkladu.

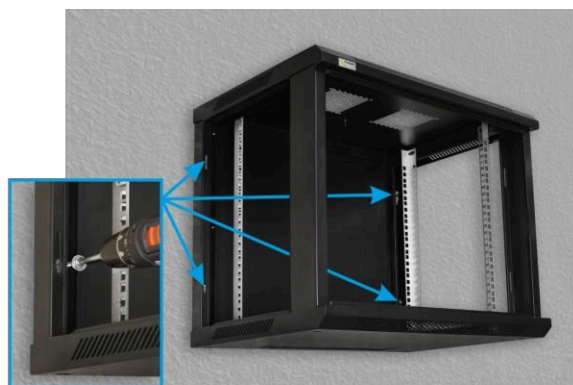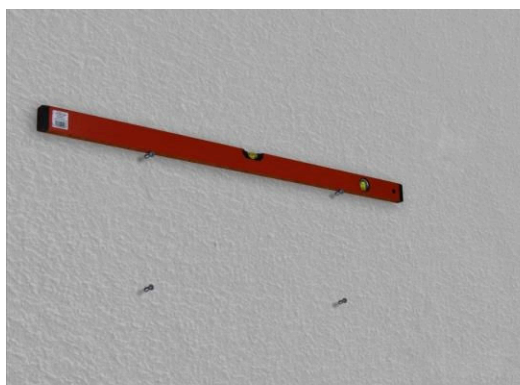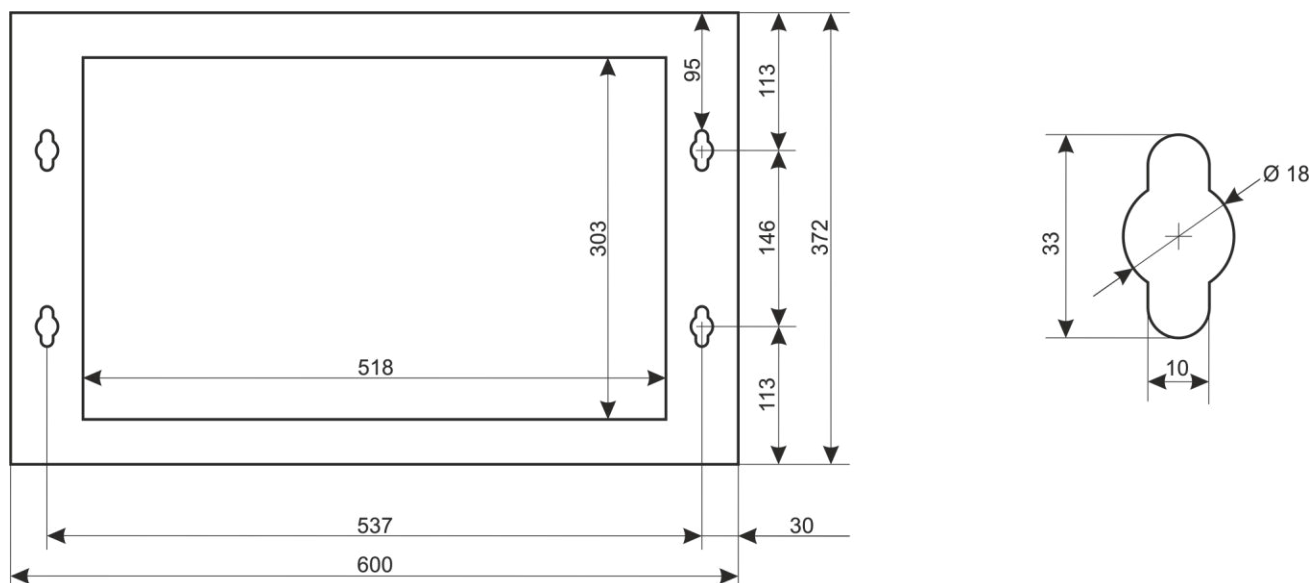

VÝROBCA
Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.