

URČENIE

Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v malých firmách alebo domácnostiach. Je určená pre zariadenia vyrobené v krytoch štandardu 19". Vďaka skrinám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:


Montážne rozmery:	19" x 9U
Rozmery:	540 x 501 x 400 [mm, +/-2]
Materiál:	valcovaná za studena oceľ SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (sivá), kovová Montážne lišty RACK – 1,0 mm horný a spodný panel – 0,6 mm konštrukčný profil – 0,6 mm predné dvere – 0,6 mm / 4 mm tvrdené sklo bočné panely – 0,6 mm zadný panel – 0,6 mm
Statické zaťaženie:	30 [kg]
Zatváranie:	predné dvierka – zámok (RAZ-G1, rovnaký kód) bočný panel – Click
Určenie:	vnútorné
Hmotnosť:	9,1 / 10,5 [kg]
Typ skriň:	nástenné, pripravené na montáž
Poznámky:	nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými lištami RACK vetrací otvor v hornom paneli (1 x 105 x 105 mm – montážne rozmery) káblové kanály v hornom a spodnom paneli (175 x 58 mm) vymeniteľné dvere – pravé alebo ľavé
Záruka:	2 roky
Vyhlasenie:	CE

Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Prevádzkové podmienky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť:	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame slnečné žiarenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

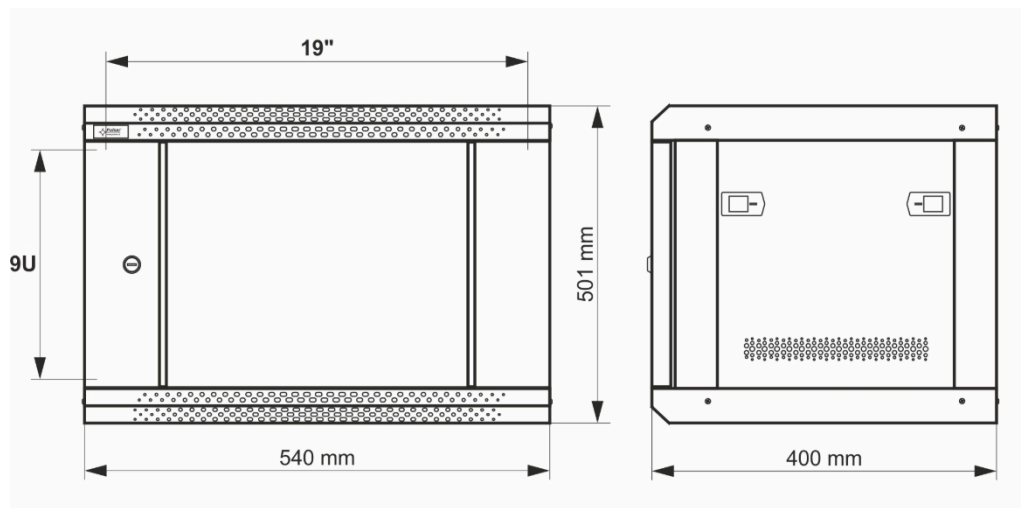

Konštrukcia skrine

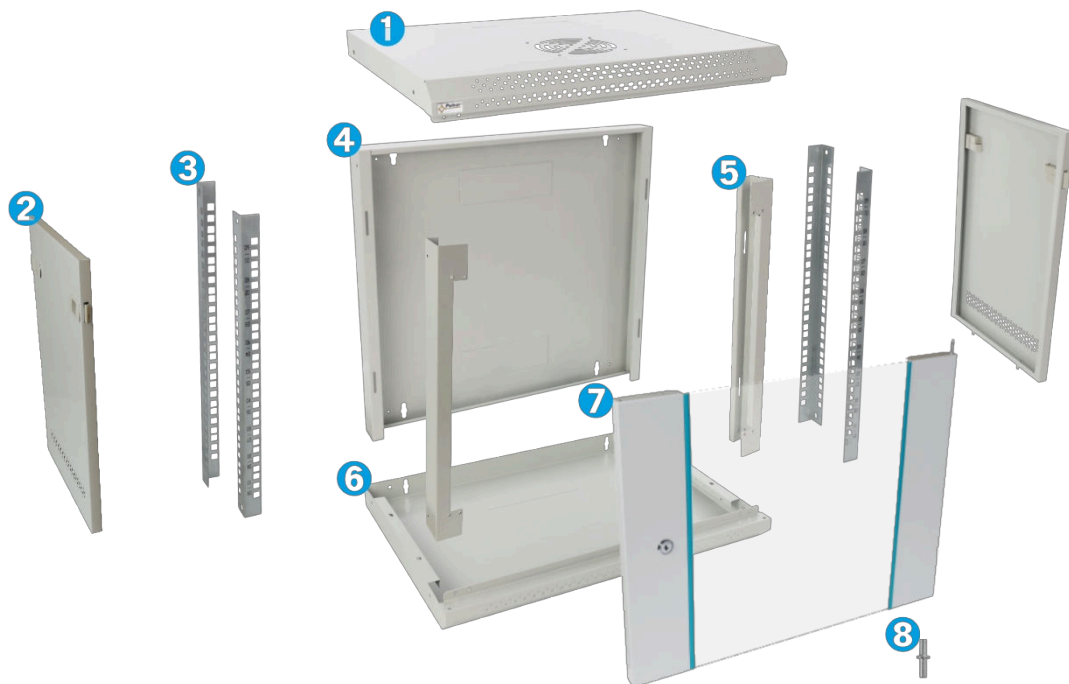

- 1 - Horný panel
- 2 - Bočné panely
- 3 - Profily RACK 19"
- 4 - Zadný panel
- 5 - Konštrukčný profil
- 6 - Spodný panel
- 7 - Predné dverka so zámkom
- 8 - Závora


Komponenty

Č.	Komponent	Množstvo	Obrázok
1	Horný panel	1 ks	
2	Bočné panely	2 ks	
3	Profily RACK 19"	4 ks	
4	Zadný panel	1 ks	
5	Stavebný profil	2 ks.	


Č.	Súčasť	Množstvo	Obrázok
6	Spodný panel	1 ks	
7	Predné dvere	1 ks.	
8	Závesný čap	1 ks.	
9	Zámok	1 ks.	
10	Skrutky	28 ks	

Montáž skrine RACK


Vložte zadný panel a dva konštrukčné profily do ležiaceho spodného panelu. Potom pridajte horný panel a skriňu zoskrutkujte z ľavej a pravej strany pomocou 8 skrutiek.

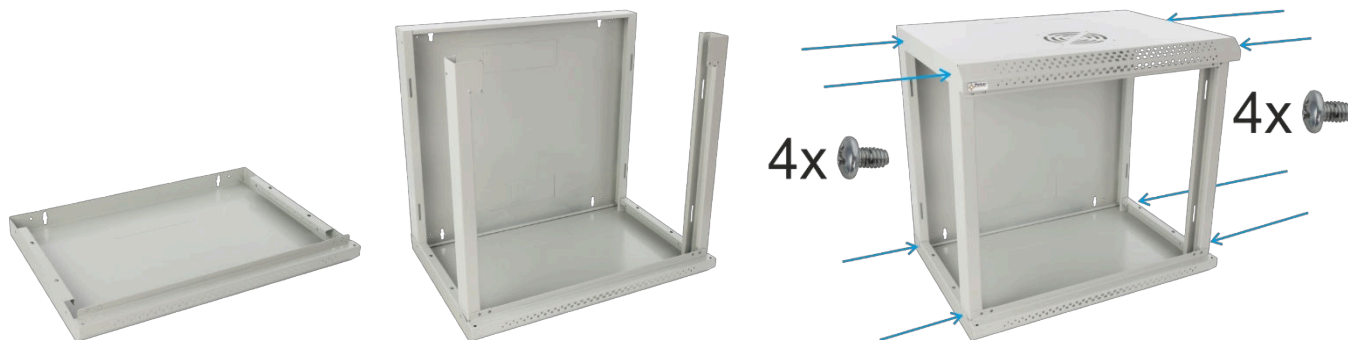


Skriňu umiestnite tak, aby ste mali prístup k jej zadnej časti. Zadnú časť pripevnite 4 skrutkami. Skriňu položte na zadnú stranu, aby ste mali prístup k prednej časti. Prednú časť pripevnite 8 skrutkami (dve skrutky na každý roh).

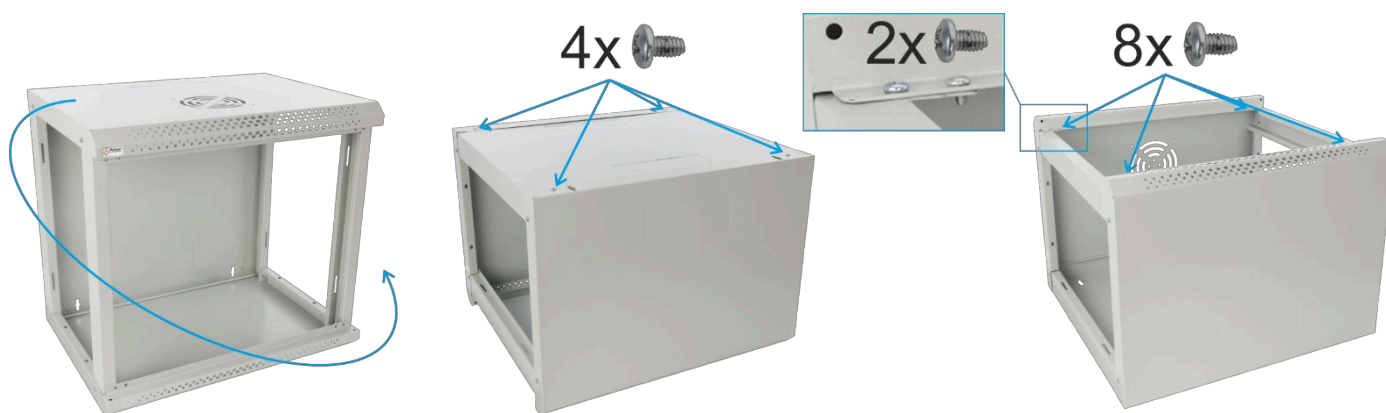




Skriňu položte na bok a namontujte profily RACK pomocou 4 skrutiek (opakujte rovnaký postup položením skrine na druhú stranu).

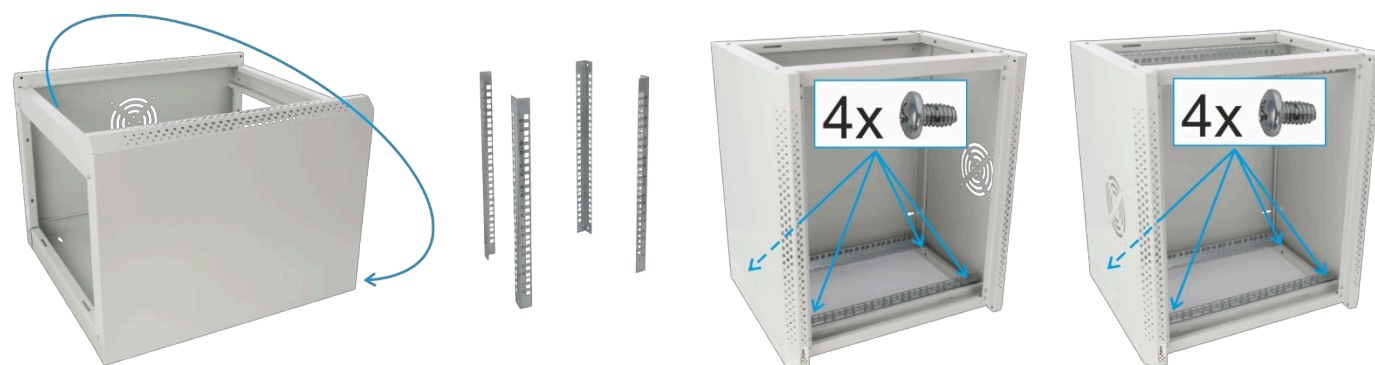

Poznámka – Vzdialenosť profilov RACK je možné postupne nastavovať dopredu a dozadu podľa nižšie uvedeného diagramu.



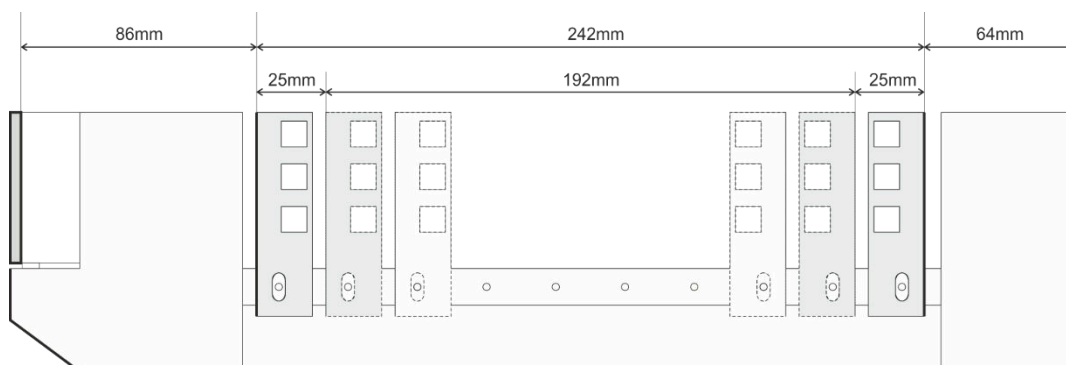


Postavte skriňu RACK do vertikálnej polohy a namontujte bočné a predné dvere.

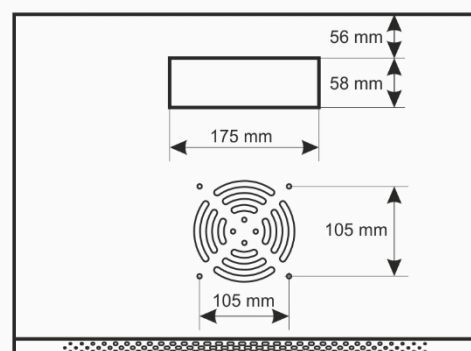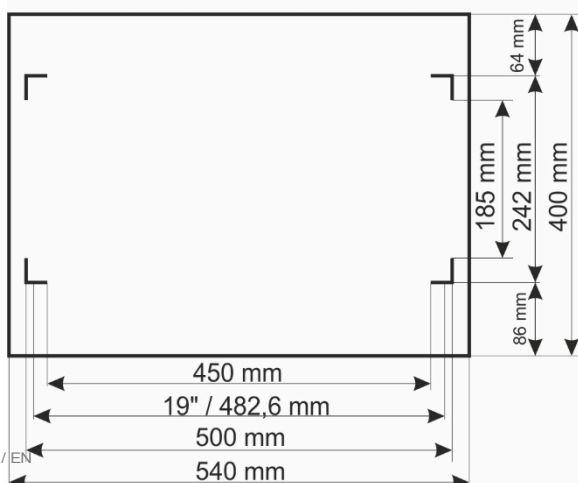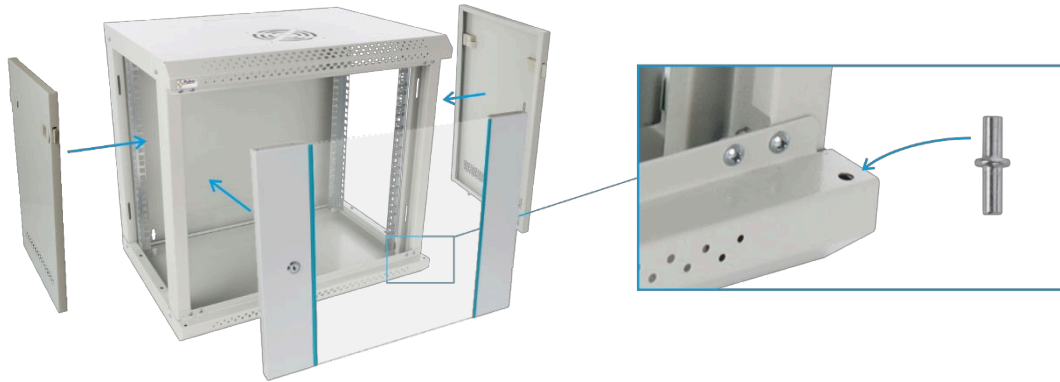

Montáž skrine RACK

Vyberte vhodné montážne kolíky v závislosti od typu povrchu.

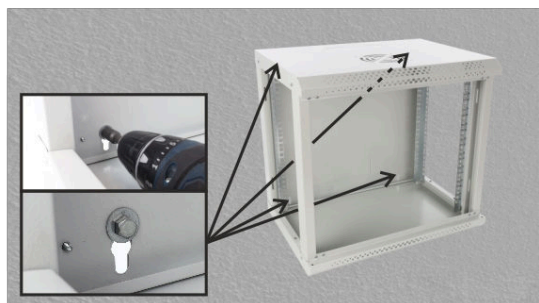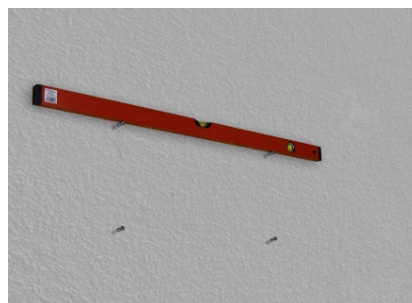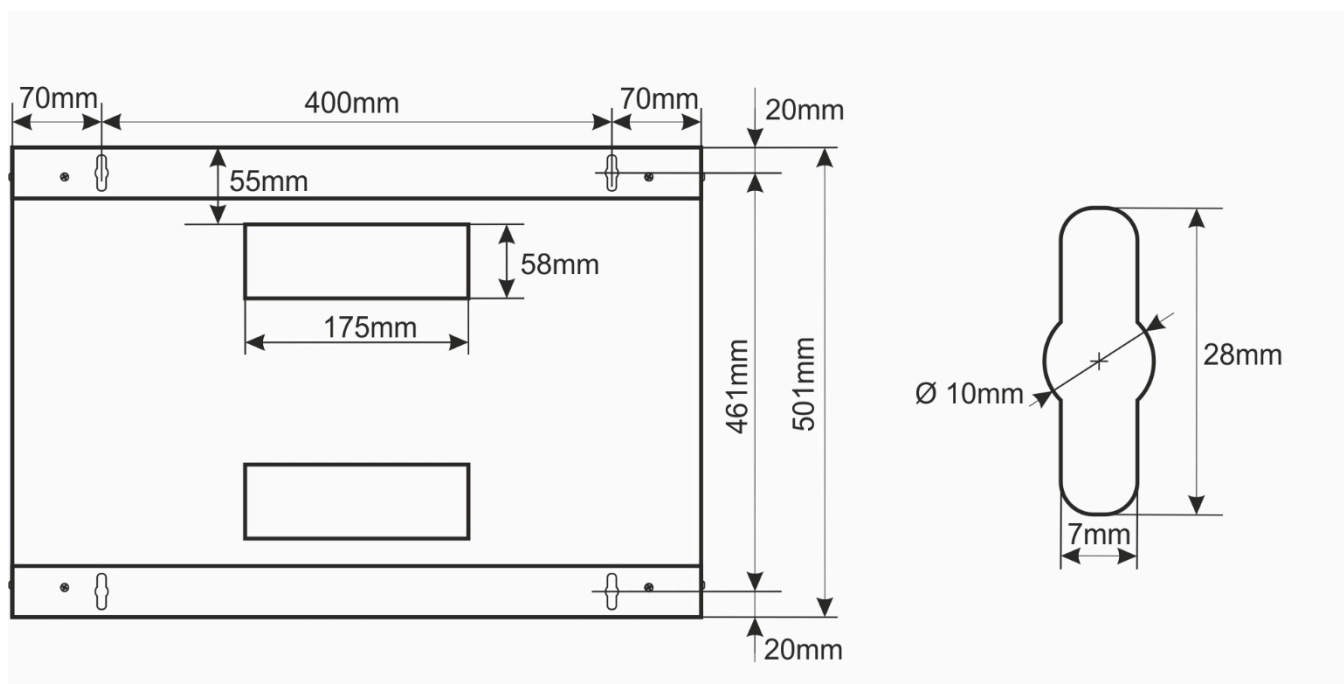

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polska
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.