


CODE : **RS4268** v1.0/I
 NOM : **Armoire RACK 42U, sur pied, prête à assembler 600x800**

EN

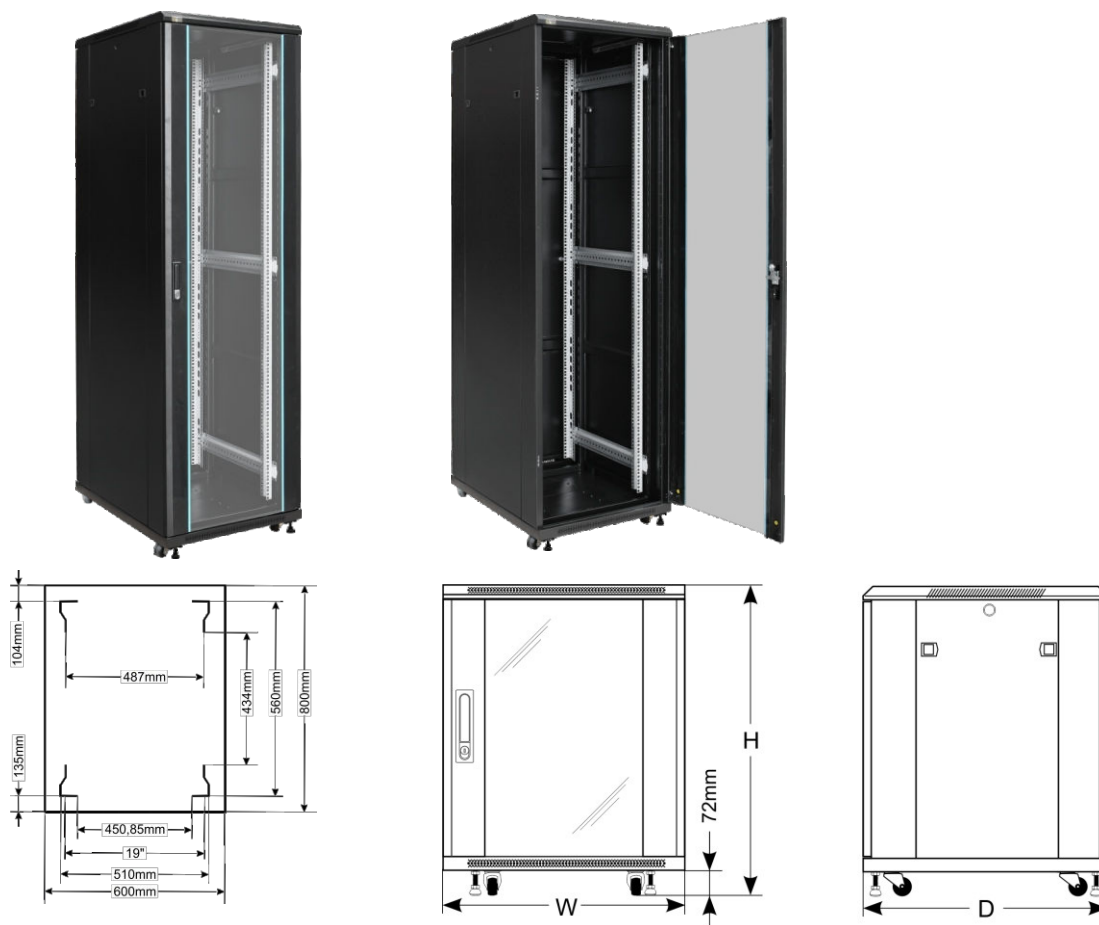

UTILISATION PRÉVUE

L'armoire RACK 19 pouces permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les moyennes et grandes entreprises. Il est destiné aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format standard 19 pouces. Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de montage :	L = 19 pouces, H = 42U, P = 560 mm
Dimensions externes :	L = 600, H = 2055, P = 800 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	99 / 105 [kg]
Matériaux :	- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 2 mm - boulonnés - Rails de montage horizontaux : acier laminé à froid SPCC 1,5 mm - boulonnés - Cadre : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - soudé - porte avant : verre trempé de 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - à charnières - panneau latéral : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - amovible - Porte arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - à charnières
Charge statique :	1000 kg (avec pieds réglables)
Utilisation :	intérieur, IP20
Remarques :	- distance réglable entre les rails RACK avant et arrière - orifices de ventilation dans la porte avant, le panneau supérieur et le panneau inférieur - Possibilité d'installer un ventilateur dans les panneaux supérieurs - RAWP (max. 2 pièces) - goulottes de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur - 4 roulettes sans frein et 4 pieds réglables inclus - Possibilité d'assembler un socle de 100 mm de hauteur - RAC166M - porte avant verrouillable (2 clés fournies) - porte arrière verrouillable (2 clés fournies) - panneau latéral - montage de serrure possible - RAZB16 - prêt à assembler
Déclarations, garantie :	RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.