


CODE: **AWO506 v.1.1/III**
 NAME: **Gehäuse für die Lautsprecherleitungsüberwachung VAS BOSCH**

DE

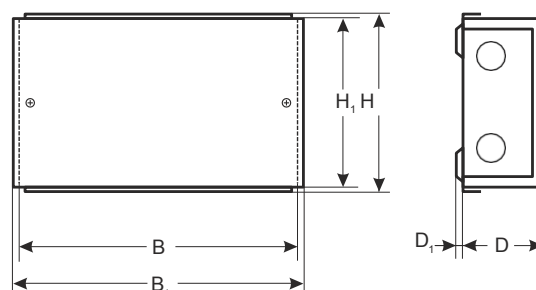

VERWENDUNGSZWECK

Das Gehäuse ist für die Montage von Lautsprecher-Leitungsüberwachungssystemen von Bosch vorgesehen, die in Sprachalarmsystemen zum Einsatz kommen.

Die Konstruktion des Gehäuses ermöglicht die Montage von Praesideo-, Plena- und Paviro-Systemen von BOSCH.

Das Gehäuse ist mit vier Kabelverschraubungen ausgestattet, die den Anschluss von Lautsprecherkabeln mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm ermöglichen. Das Gehäuse ermöglicht die Montage folgender Module:

- LBB 4442/00 – Überwachungs-Slave-Platine – Presideo
- LBB 4441/00 – Lautsprecherüberwachungskarte – Presideo
- LBB 4443/00 – End-of-Line-Überwachungskarte – Presideo
- PVA-1WEOL – End-of-Line-Platine – PAVIRO
- PLN 1EOL – End-of-Line-Überwachungskarte – Plena
- LBC 1256/00 – EVAC-Anschlussblock
- PRA-EOL – Endmodul – Praesensa

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße des Gehäuses:	$B = 150, H = 112, T + T_1 = 31 + 3 [\pm 2 \text{ mm}]$
Außenabmessungen der Frontplatte:	$B_1 = 153, H_1 = 108 [\pm 2 \text{ mm}]$
Netto-/Bruttogewicht:	0,45 / 0,50 [kg]
Durchmesser des Anschlusskabels:	max. 10 mm
Kabelquerschnitt:	max. 2,5 mm ²
Material:	Stahlblech DC01, Dicke: 1,0 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL 9003 (weiß)
Verwendungszweck:	Innenbereich
Schutzart:	IP30
Befestigung:	2 Blechschrauben
Befestigung:	4 x fi 6 mm
Erklärung, Garantie:	CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.