


Código: **AW0817** v.1.0 / I

ES

Nombre: **Caja de montaje en pared para 2 baterías de 65 Ah**

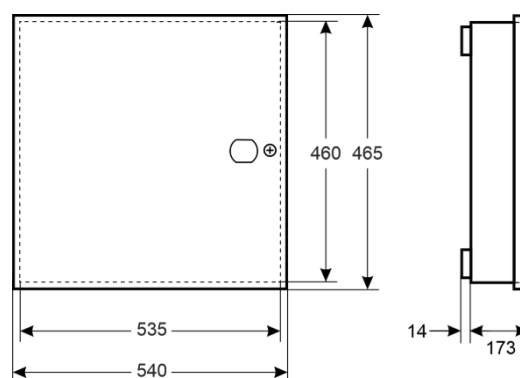


DESTINO

Armario para baterías destinado a sistemas de alimentación de conmutadores PoE que requieren un tiempo de autonomía prolongado para los dispositivos conectados. El armario ofrece espacio para dos baterías con una capacidad máxima de 65 Ah cada una, o para cuatro baterías con una capacidad máxima de 40 Ah cada una. Los cables pueden pasar a través de los prensaestopos situados en la parte superior del armario o a través de una abertura elíptica en la parte trasera del mismo.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones:	535 x 460 x 173 [mm, +/-2] distancia desde la superficie: 14 mm
Dimensiones externas del panel frontal:	540 x 465 [mm, +/-2]
Dimensiones del compartimento de la batería:	2 x 65 Ah / 4 x 40 Ah
Protecciones:	Protección contra manipulaciones: apertura de la carcasa 0,5 A / 50 V CC, NC (normalmente cerrada)
Cierre:	atornillado (posibilidad de montaje con cerradura)
Material:	acero DC01, 1,2 mm, 1 mm, 1,5 mm, RAL 9003 (blanco), metalizado cuerpo de la caja: DC01, 1,2 mm panel frontal: DC01, 1,0 mm estante: acero electrolgalvanizado, 1,5 mm
Destino:	interior
Grado de protección según la norma EN 60529:	IP 20
Peso:	9,48 / 10,41 [kg]
Notas:	posibilidad de instalar un interruptor antisabotaje PKAZ067 que detecta el desprendimiento de la pared
Garantía:	2 años
Declaración:	CE

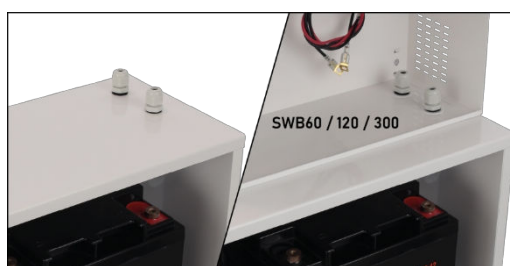

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.