

CÓDIG

RS4266




v1.0/l

O:

Armario RACK de 42U, de suelo, listo para montar 600x600

NOMBR

E:

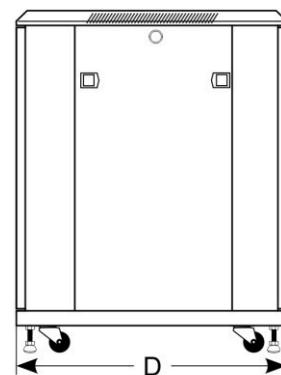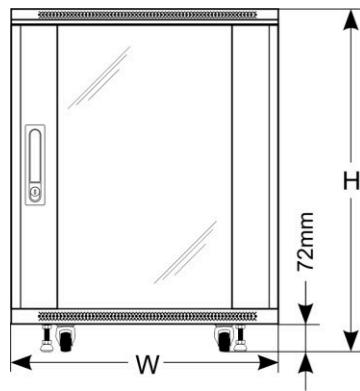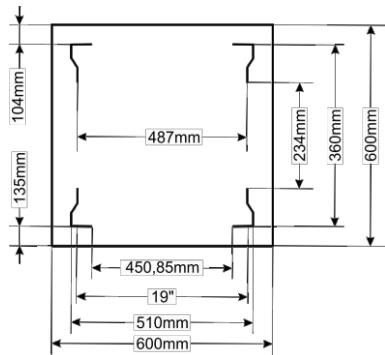

USO PREVISTO

El armario RACK de 19" permite integrar sistemas CCTV, CA, I&HAS, RTV, LAN u otros sistemas en medianas y grandes empresas.

Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasa del estándar de 19 pulgadas. Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan estéticamente y protegidos contra daños mecánicos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Alto = 42U, Profundidad = 360 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 600, Alto = 2055, Profundidad = 600 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	85 / 91 [kg]
Materiales:	<ul style="list-style-type: none"> - Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 2 mm - atornillados - Rieles de montaje horizontales: acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm - atornillados - estructura: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - soldado - Puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras - Panel lateral: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - desmontable - Puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras
Carga estática:	1000 kg (con patas niveladoras)
Uso:	interior, IP20
Notas:	<ul style="list-style-type: none"> - distancia ajustable entre los rieles RACK delantero y trasero - Orificios de ventilación en la puerta delantera y en los paneles superior e inferior - Posibilidad de montaje de una unidad de ventilación en los paneles superiores - RAWP (máx. 2 unidades). - conductos para cables en los paneles superior e inferior - 4 ruedas sin bloqueo y 4 patas niveladoras incluidas - Posibilidad de montaje de un zócalo de 100 mm de altura - RAC166M - Puerta delantera con cerradura (2 llaves en el juego) - Puerta trasera con cerradura (2 llaves en el juego) - Panel lateral: posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 - Listo para montar
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.