

Code : **RWA1566-G** v.1.0 / I

Nom : **Armoire RACK 15U / 19", montage mural, prêt à monter, gris, 600x600**



CONFIRACK
Configuration en ligne





Produit 360
photos



Fichiers
pour
concepteurs



Assemblage
d'armoires
RACK

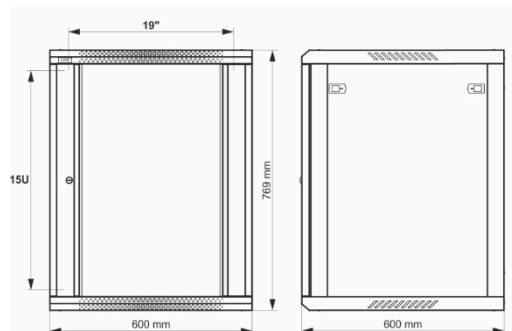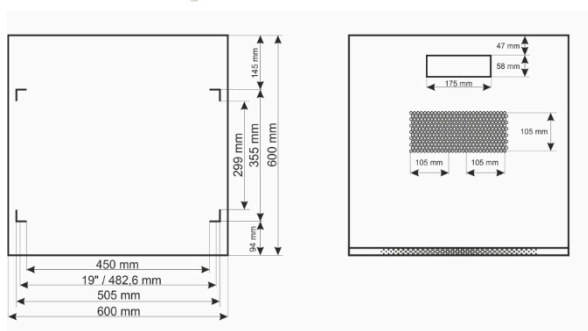

DESTINATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers de 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de montage :	19" x 15U
Dimensions :	600 x 769 x 600 [mm, +/-2]
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 0,6mm, 0,8mm, 1mm, RAL7035 (gris), métallique Rails de montage RACK - 1,0mm cadre - 0,8mm panneaux supérieur et inférieur - 0,6mm porte avant - 0,6mm / 4mm verre trempé panneaux latéraux - 0,6mm panneau arrière - 0,6mm
Charge statique :	50 [kg]
Fermeture :	porte avant - serrure (RAZ-G2, même code) panneaux latéraux - clic
Destination :	intérieur
Degré de protection EN60529 :	IP 20
Poids : 18,5 / 20,9 [kg] :	18,5 / 20,9 [kg]
Type d'armoires :	montage mural prêt à assembler
Remarques :	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage) passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (175x58mm) porte interchangeable - droite ou gauche Possibilité de monter des
Garantie :	roulettes 2 ans
Déclaration :	CE

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.