
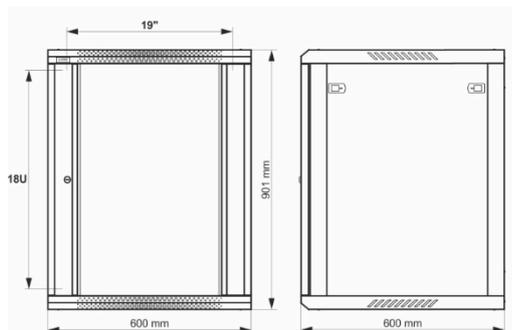


Code : **RWA1866-G** v.1.0 / I  
Nom : **Armoire RACK 18U / 19", montage mural, prêt à monter, gris, 600x600**

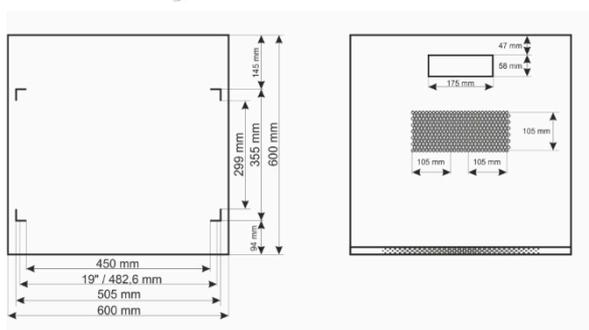

## DESTINATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers de 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Dimensions de montage :</b>	19" x 18U
<b>Dimensions :</b>	600 x 901 x 600 [mm, +/-2]
<b>Matériau :</b>	acier laminé à froid SPCC, 0,6mm, 0,8mm, 1mm, RAL7035 (gris), métallique Rails de montage RACK - 1,0mm cadre - 0,8mm panneau supérieur et inférieur - 0,6mm porte avant - 0,6mm / 4mm verre trempé panneaux latéraux - 0,6mm panneau arrière - 0,6mm
<b>Charge statique :</b>	50 [kg]
<b>Fermeture :</b>	porte avant - serrure (RAZ-G2, même code) panneau latéral - clic
<b>Destination :</b>	intérieur
<b>Degré de protection EN60529 :</b>	IP 20
<b>Poids :</b>	21,3 / 23,7 [kg]
<b>Type d'armoires :</b>	montage mural prêt à assembler
<b>Remarques :</b>	distance réglable entre les rails avant et arrière du RACK trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage) passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (175x58mm) porte interchangeable - droite ou gauche Possibilité de monter des
<b>Garantie :</b>	roulettes 2 ans
<b>Déclaration :</b>	CE

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.