

Code : **RWA666-B** v.1.0/1

Nom : **Armoire RACK 6U / 19 pouces, fixation murale, prête à assembler, noire, 600 x 600**




EN



360 photos du produit



Vidéos de montage

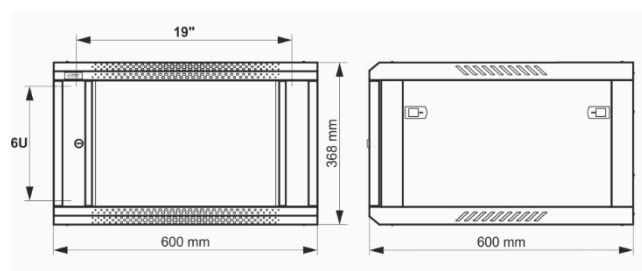

## DESTINATION

Les armoires RACK 19" permettent d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elles sont destinées aux appareils fabriqués dans des boîtiers standard de 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

## DONNÉES TECHNIQUES :

<b>Dimensions de montage :</b>	19" x 6U
<b>Dimensions :</b>	600 x 368 x 600 [mm, +/-2]
<b>Matériau :</b>	acier laminé à froid SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL9004 (noir), métallique Rails de montage RACK - 1,0 mm cadre - 0,8 mm panneau supérieur et inférieur - 0,6 mm porte avant - 0,6 mm / verre trempé 4 mm panneaux latéraux - 0,6 mm Panneau arrière - 0,6 mm
<b>Charge statique :</b>	50 [kg]
<b>Fermeture :</b>	porte avant - serrure (RAZ-G2, même code) panneau latéral - clic
<b>Destination :</b>	intérieur
<b>Indice de protection EN60529 :</b>	IP 20
<b>Poids :</b>	11,8 / 13,8 [kg]
<b>Type d'armoires :</b>	muraux, prêts à assembler
<b>Remarques :</b>	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière orifices de ventilation dans le panneau supérieur (2 x 105 x 105 mm - dimensions de montage) goulottes pour câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (175 x 58 mm) porte réversible – droite ou gauche Les roulettes peuvent être montées
<b>Garantie :</b>	2 ans
<b>Déclaration :</b>	CE



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.