



EN

Code : **RWA966-G v.1.0 / I**
Nom : **Armoire rack 9U / 19 pouces, fixation murale, prête à monter, grise, 600 x 600**

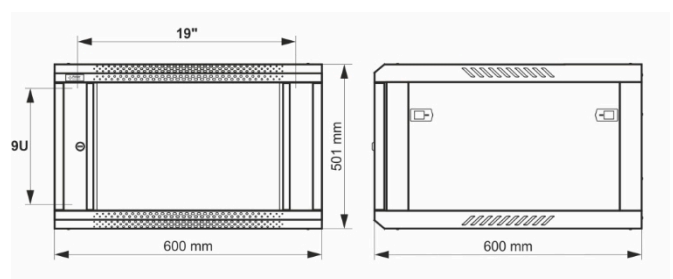

Assemblage d'armoires RACK

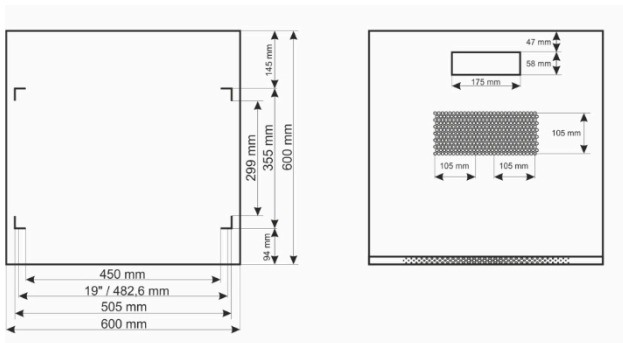

UTILISATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, d'alarme et de sécurité, audiovisuels, de réseau local (LAN) ou autres dans les petites entreprises ou les particuliers. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de montage :	19" x 9U
Dimensions :	600 x 501 x 600 [mm, +/-2]
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (gris), métallisé Rails de montage RACK - 1,0 mm châssis - 0,8 mm panneaux supérieur et inférieur - 0,6 mm porte avant : 0,6 mm / verre trempé de 4 mm panneaux latéraux : 0,6 mm panneau arrière : 0,6 mm
Charge statique :	50 [kg]
Fermeture :	porte d'entrée – serrure (RAZ-G2, même code) panneau latéral – Click
Destination :	intérieur
Indice de protection EN60529 :	IP 20
Poids :	14 / 16 [kg]
Type d'armoires :	à fixation murale, à monter soi-même
Remarques :	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière orifices de ventilation dans le panneau supérieur (2 x 105 x 105 mm - dimensions de montage) passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (175 x 58 mm) porte réversible – à droite ou à gauche Possibilité de monter des roulettes
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.