

ΚΩΔΙΚ


AWO301PU v.1.3/IV

EN

ΟΣ:

ΟΝΟΜΑ:

24/80/DS/PUSTA

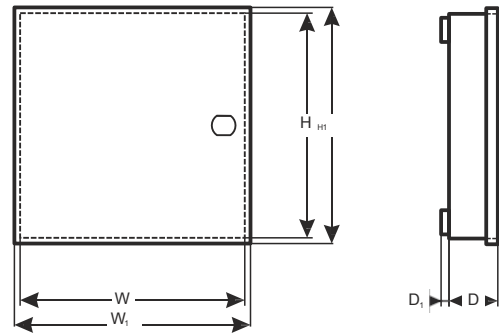

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

DSC:

Σειρά Power Neo

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Μονάδες: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Σειρά Power

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: PC1832, PC1864.

Μονάδες: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Σειρά Power Pro

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: HS3032, HS3128, HS3248.

Μονάδες: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

SATEL:

Πίνακες ελέγχου συναγερμού: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, CA-10 P, CA-6 P.

Μονάδες: CA-64 PTSA, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, ACCO-NT.

Η τεκμηρίωση δείχνει ποιες συσκευές μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα συγκεκριμένο περίβλημα. Δεν καθορίζει πόσες διαφορετικές συσκευές μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα περίβλημα. Ο αριθμός των εγκατεστημένων συσκευών εξαρτάται από το μέγεθος και τη διάταξη τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξωτερικές διαστάσεις περιβλήματος: Π=348, Υ=398, Β+Β₁=171+8 [+/-2 mm]

Εξωτερικές διαστάσεις του μπροστινού πίνακα: Π₁=354, Υ₁=403 [+/-2 mm]

Καθαρό/μεικτό βάρος: 4.581 / 4.919 [kg]

Χώρος για μπαταρία: 24Ah/12V σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος (SLA)

Μετασχηματιστής: χωρίς μετασχηματιστή – μπορεί να τοποθετηθεί σε περίβλημα: TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80

Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία: -10° C + +40° C σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση

Υλικό: λαμαρίνα DC01, πάχος: 1 mm, αντιδιαβρωτική προστασία, χρώμα: RAL 9003

Προορισμός: εσωτερικός

Προστασία διακόπτη παραβίασης: 1 x μικροδιακόπτης: άνοιγμα περιβλήματος 0,5 A; 50 V DC μέγ. NC – επαφές κανονικά κλειστές Προαιρετικά: 1 x μικροδιακόπτης: αποκόλληση από τον τοίχο, 0,5 A; 50 V DC (απαιτείται PKAZ066)

Κλείσιμο: βιδωμένη: 4 βίδες

Σημειώσεις: προαιρετικά: κλειδώσιμο (MR008 ή MR027), απόσταση από τον τοίχο (επιφάνεια στήριξης) – 8 mm

Δηλώσεις, εγγύηση: CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.