


CODICE: **AWT 027** v 1.0/IV
NOME: **Trasformatore 10VA/11,5V/14V**

IP64

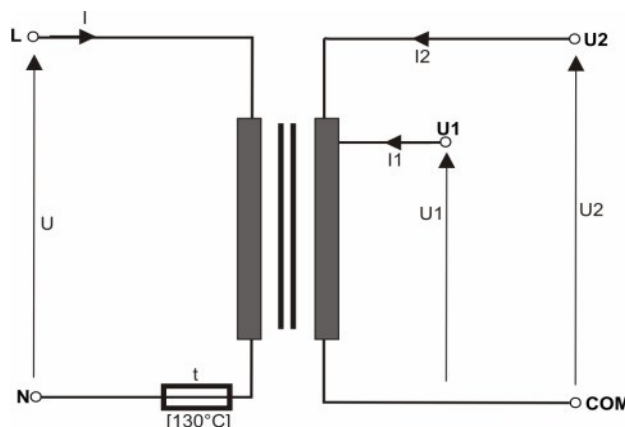

Tab.1

Parametri tecnici dei trasformatore: AWT 027

COD NOME	S	U	I	U1 o U2	I1 o I2	t
AWT027 10 VA/11,5 V/14 V	10 VA	230 V	0,06 A	11,5 V o 14 V	0,8 A o 0,6 A	130° C

DESTINAZIONE

I trasformatore sono destinati all'alimentazione di dispositivi che richiedono tensione CA U1 o U2. (citofono, elettroserratura)

DATI TECNICI

Involucro:	IP64
Dimensioni:	fig.1
Peso netto/lordo:	0,58 kg / 0,63 kg [+/-0,1 kg]
Installazione:	- vite per formaggio
Tensione di alimentazione:	230 V (-15%÷ 10%), 50Hz
Consumo di corrente I:	tab.1.
Tensione di uscita U1/U2:	tab.1.
Potenza nominale S:	tab.1.
Corrente nominale di uscita I1/I2:	tab.1.
Protezione da sovraccarico t:	fusibile ripristinabile 130 °C
Condizioni di funzionamento:	2° ambiente, -10°C÷ 40°C, Ta 40B
Certificati, dichiarazioni:	CE, RoHS, 2 anni
Lunghezza cavo:	AC 230 V- 160 cm, AC 11,5 V AC 14 V - 100 cm
Note:	

Dimensioni: _____

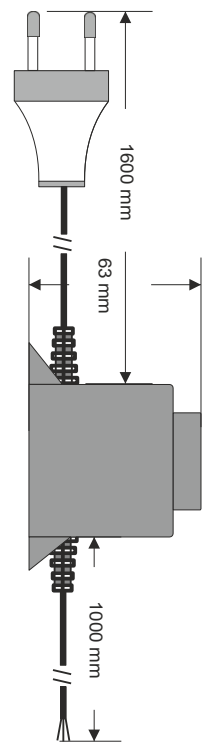
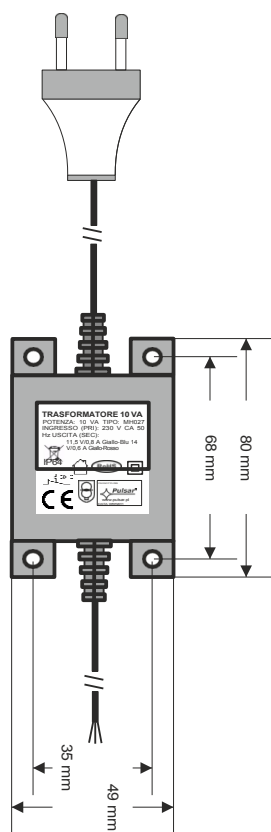


fig. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.