




CODIC **RWA1264** v1.1/II  
 E: **Armadio RACK 12U, montaggio a parete, pronto per il montaggio**  
 NOME: **600x450**

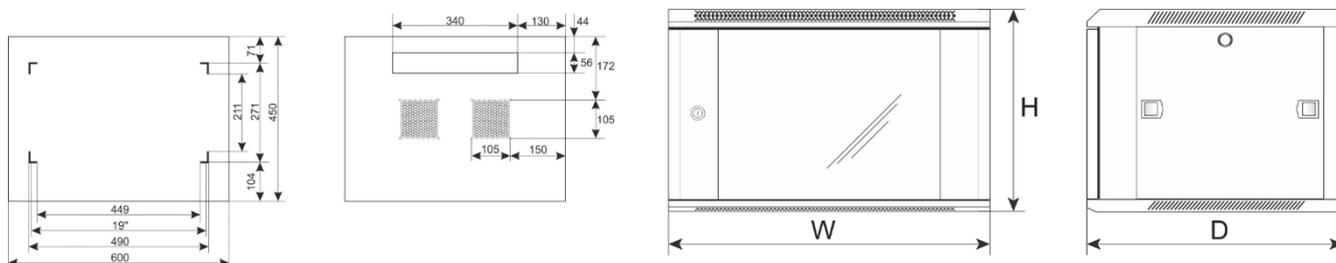

## USO PREVISTO

L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato ai dispositivi fabbricati in armadi dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.

## SPECIFICHE

<b>Dimensioni di montaggio:</b>	L=19", H=12U, P=271mm
<b>Dimensioni esterne:</b>	L=600, H=636, P=450 [mm, +/-2]
<b>Peso netto/lordo:</b>	23,2 / 24,7 [kg]
<b>Materiali:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm</li> <li>- pannello superiore e inferiore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- telaio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- porta d'ingresso: Vetro temperato 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- piastra posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004</li> </ul>
<b>Carico statico:</b>	70 kg
<b>Utilizzo:</b>	interno, IP20
<b>Note:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori</li> <li>- fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio)</li> <li>- canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore (340x56 mm)</li> <li>- porta d'ingresso con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse)</li> <li>- possibilità di invertire la porta d'ingresso - apertura a sinistra/destra</li> <li>- pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 (dotazione supplementare)</li> <li>- possibilità di smontaggio pannello posteriore (518x567mm)</li> </ul>
<b>Dichiarazioni, garanzia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pronto per il montaggio</li> <li>- RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto</li> </ul>