


ΚΩΔΙΚ
ΟΣ:
ΟΝΟΜ
Α:

AWO150 v1.8/IV
7/TRP40/DSPR

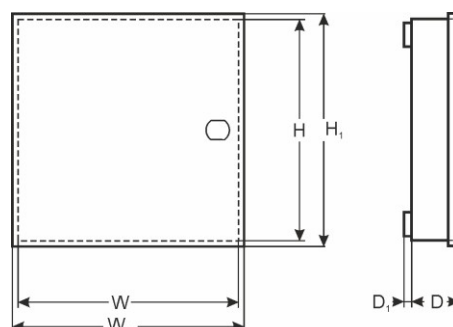

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020, HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

MONADEΣ: 5 x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

1x(4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200, GSM/GPRS 3G2060, GSM/GPRS TL260GS, GSM/HSPA 3G2080E, GSM/HSPA TL2803GE)

PARADOX: (728ULT, E55, E65, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192) + ZX8 (ZX4, PGM4)

MONADEΣ: 2x (ZX8, ZX4, APR3-HUB2, PGM4) 1x (APR3-ADM2)

RISCO: PRO24 + EZ16 (E04, EZ8) PRO116, 128, 140

MONADEΣ: 2x EZ16 (E04, EZ8)

SATEL: CA4V1, CA5, CA6

(VERSA5, 10, 15, CA10) + CA10E (CA64E, SM, MST1)

(INTEGRA 24, 32) + CA64E, (SM)

MONADEΣ: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + CA64E (SM)

PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

CROW: RUNNER 4, 8

TELMOR: TCA-824

ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER

ROGER: PR402, CPR 32-SE

EBS: PX 202A

PULSAR: MS1012, MSR1012, MSRK1012, MS2012, MSR2012, MSRK2012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξωτερικές διαστάσεις του περιβλήματος: Π=280, Υ=290, Β+Β1=80+8 [+/-2 mm]

Εξωτερικές διαστάσεις του μπροστινού πίνακα: Π1=285, Υ1=295 [+/-2 mm]

Καθαρό/μεικτό βάρος: 2,60 kg / 2,80 kg [±0,1 kg]

Χώρος μπαταρίας: 7Ah/12V σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος (SLA)

Μετασχηματιστής: TRP 40VA/16V/18V στην περίπτωση PC/ABC κατηγορίας UL94-V0, IP30

Τροφοδοσία: 230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (μέγ.)

Έξοδος τροφοδοσίας: U1=16 V AC ή U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A ή I2=2,0 A (μέγ.)

Περιβάλλον λειτουργίας: κλάση II, -10°C+ 40°C

Περιγραφή υλικού: λαμαρίνα DC01, πάχος: 0,7 mm, αντιδιαβρωτική προστασία, χρώμα: RAL 9003

Προορισμός: εσωτερικός χώρος

Προστασία από παραβίαση: 1 x μικροδιακόπτης: άνοιγμα, 0,5 A@50 V DC μέγ. NC

Κλείσιμο: βιδωμένα x 4

Σημειώσεις: προαιρετικά: με κλειδαριά, απόσταση από τον τοίχο (επιφάνεια στήριξης) - 8 mm, εύκολη αφαίρεση της πόρτας

Δήλωση, εγγύηση: CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.