



1. Τεχνική περιγραφή

Ο διαχωριστής **P-POE2** επιτρέπει τη μεταφορά ισχύος και δεδομένων σε δύο κάμερες IP PoE ή άλλες συσκευές που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο, χρησιμοποιώντας καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους UTP cat. 5e. Χρησιμοποιεί 4 ζεύγη καλωδίων, όπου δύο ζεύγη υποστηρίζουν μία συσκευή, ενώ τα άλλα δύο υποστηρίζουν τη δεύτερη συσκευή. Αυτό απαιτεί μόνο τη χρήση αξεσουάρ που είναι συμβατά με το πρότυπο 802.3af/at mode A (endspan), μεταδίδουν δεδομένα και τροφοδοσία ρεύματος στα ζεύγη 1/2 και 3/6. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε δίκτυα 10/100Mb/s.

Σχήματα σύνδεσης

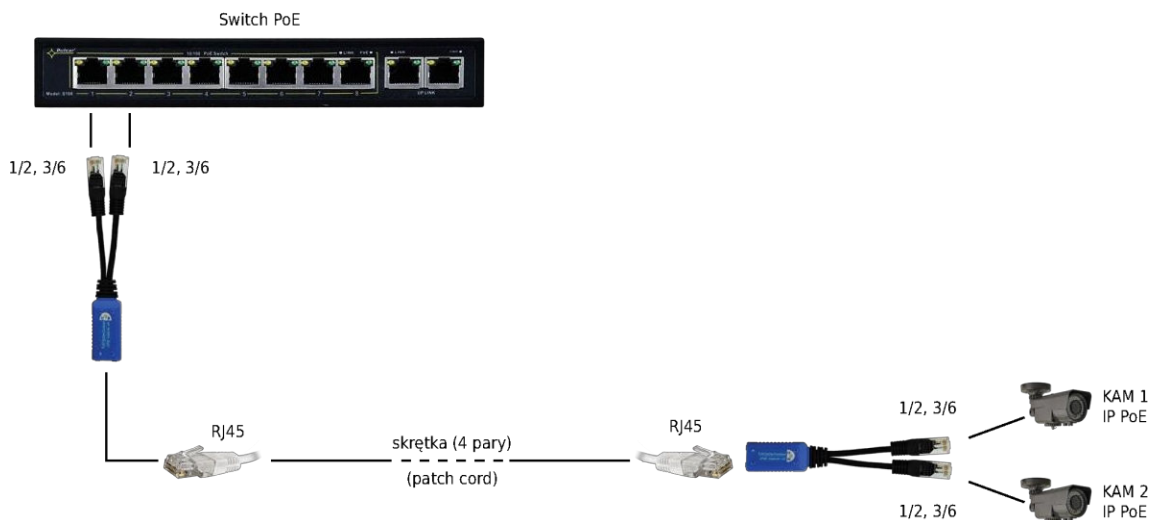

Σχήμα 1.

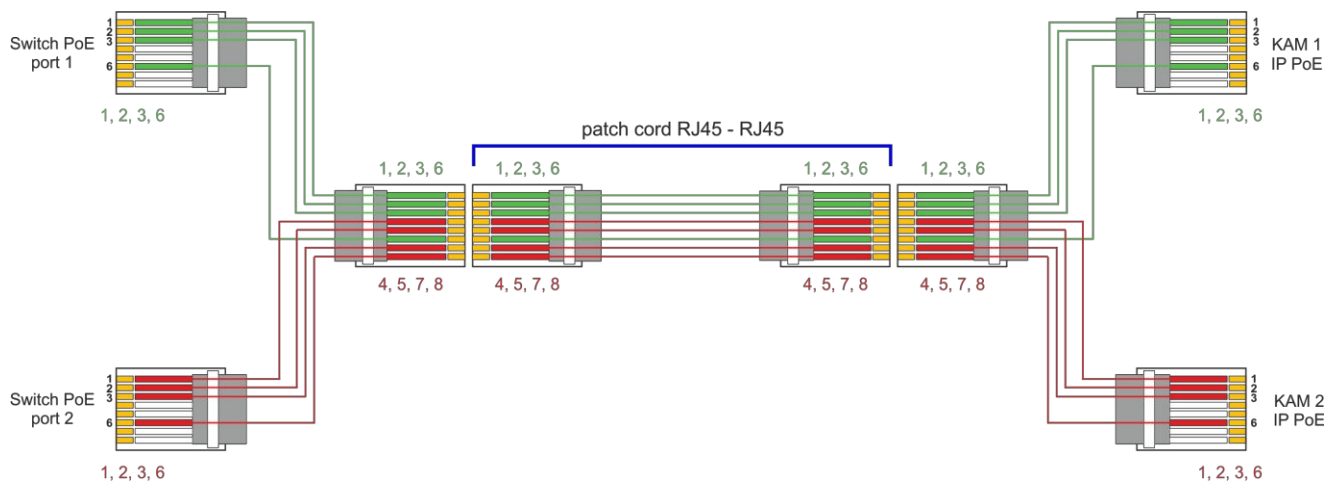

Σχήμα 2.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca, Πολωνία

Τηλ. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.