




1. Rendeltetészerű használat:

A hőmérséklet-érzékelővel ellátott ventilátor RACK szekrényekhez és felvívógépekhez szánt szekrényekbe szerelhető.

A 45^(o) hőmérséklet túllépése után légáramlást kényszerít a szekrény belsejébe.

2. Műszaki adatok.

Tápegység	~ 230 V; 50/60 Hz
Áramfelvétel	0,08 A
Teljesítményfogyasztás	16 W
Forgási sebesség (RPM)	2300 fordulat/perc
Levegőáramlás	21 CMF 0,59 m³/perc
Rövidzárlat elleni védelem	T 200mA
A ventilátor indítási hőmérséklete	45 °C
Tervezés	- ventilátor: alumíniumötvözet, golyóscsapágy, ventilátor védőburkolat
Használja	a weboldalon belül
Megjegyzések	- A ventilátort 4 csavarral közvetlenül a RACK házra szerelje fel. - kábelrögzítés - öntapadó kábelcsipeszek - 5 db. - blokkrogzítás - lemezcsavarok - 2 db.
A ventilátor méretei	78 x 78 x 25 [mm] (szélesség x magasság x mélység)
Szerelési méretek	71,5 x 71,5 Ø 4 [mm]
Nettó/bruttó súly	0,25 / 0,32 [kg]
Nyilatkozatok, garancia	CE, RoHS, 2 év a gyártástól számítva

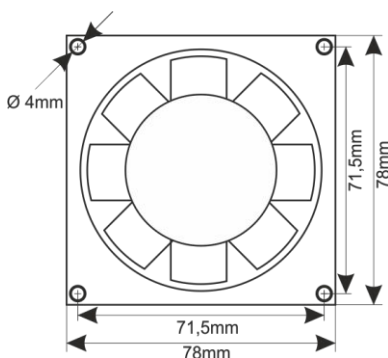

Figyeljen a ventilátor helyes légáramlási irányára - a LÉGÁTVÉZETÉS nyíl kifelé mutat.


Szerelje fel az elektromos blokkot a szerelőlemezre lemezcavarokkal. A hőmérséklet-érzékelőt a hőtermelő modul közelében kell elhelyezni. Rögzítse a vezetékeket a szerelőlemezhez öntapadós kábelcsipeszekkel.



ARAD2



AWO483

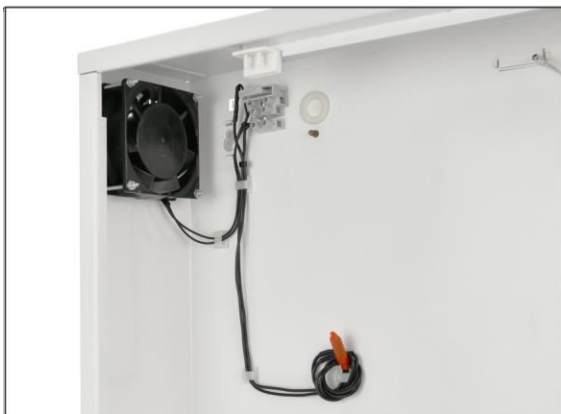

AWO530W



AWO531W



WEEE-JELZÉS

Az EU WEE-irányelv szerint - Az elektromos vagy elektronikus hulladékot nem szabad szelektálatlan települési hulladékként elhelyezni, és az ilyen elektromos és elektronikus hulladékot szelektíven kell gyűjteni.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.