


1. Destinazione:

La guida **ARAS450N** è destinata al montaggio di armadi RACK, tipo: **ARAD2SN / ARAD3SN / ARAD4SN** in un armadio RACK da 19" con profondità di 450 mm.

2. Specifiche:

Dimensioni di montaggio	H=1U, D=261 ÷ 377 mm
Materiale	- lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,0 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL9005 (nero) - guide – completamente estensibili
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	1,07 / 1,14 [kg]
Note	- fissaggio a quattro punti alle guide anteriori del RACK + supporto sui profili anteriori e posteriori del RACK - 4 viti M6 + dadi a gabbia inclusi - 2 viti M4 incluse – per fissare la struttura RACK
Garanzia	2 anni

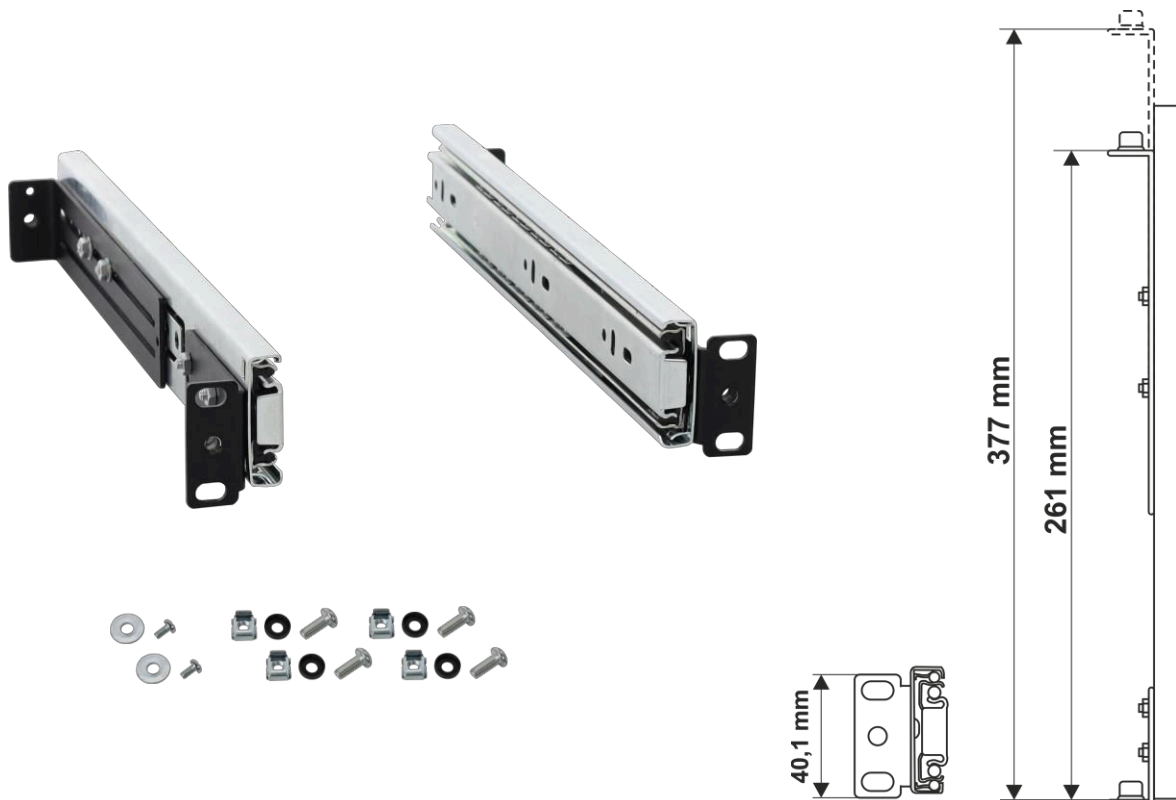

3. Installazione


3.1. Montare i dadi a gabbia M6 sull'armadio RACK, come mostrato nella figura sottostante. Successivamente, montare le guide ARAS. Prestare attenzione al corretto posizionamento delle guide orizzontali. Regolarne la lunghezza tra i profili anteriore e posteriore del RACK.



3.2. Rimuovere il cursore e fissarlo al contenitore ARAD (vite M4 + rondella). Il contenitore deve essere fissato alla parte anteriore delle guide RACK con quattro viti M6.



Rimuovere il cursore dalla guida ARAS

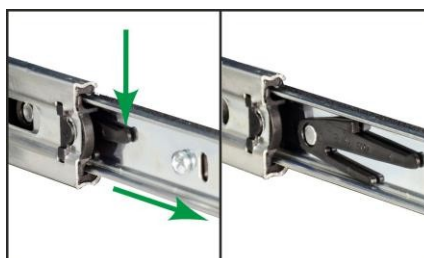

Rimuovere il cursore



Rimuovere la prima vite M4 dall'involucro ARAD



Fissare i cursori con due viti all'involucro ARAD (non dimenticare la rondella distanziatrice sotto la seconda vite)



Far scorrere l'involucro con i cursori nelle guide installate nell'armadio RACK da 19"

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://_](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.