

1. Destinazione:

Enclosures Construction è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

L'involucro, che protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti, è realizzato in acciaio di 1 mm di spessore. Il set comprende due chiavi (con codice diverso) per ciascuna delle due serrature e un interruttore antimanomissione che indica l'apertura della custodia.

Possibilità di montaggio:

- **AWO471BR** - staffa per "appendere" l'involucro, ad esempio sotto il piano del tavolo, ecc.
- **ARAW45** - ventilatore con sensore di temperatura 45°C

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri elettrici.

Protezione dell'interruttore antimanomissione	1 microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Classe di protezione EN 62368-1	I (primo)
Corrente nominale del collegamento di protezione	6 A max
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Tabella 2. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'involucro	L=550, H+H3=124+14, P=572 [±2 mm].
Dimensioni esterne del pannello frontale	W1=555, H1=130 [±2 mm]
Dimensioni dello spazio per il registratore	W2=505, H2=115, D2=505 [±2 mm]
Materiale	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,0 mm protezione anticorrosione Colore: RAL 9003
Chiusura	Serratura x 2 pezzi (codice diverso)
Destinazione	all'interno
Peso netto/lordo	7,80 / 8,80 [kg]
Note:	distanza dalla parete 14 mm possibilità di montare una staffa per "appendere" l'involucro - AWO471BR possibilità di installare il ventilatore ARAW45

Tabella 3. Parametri operativi.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	-10°C ...+40°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ...+60°C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	inaccettabile
Onde d'impulso durante il funzionamento	
Insolazione diretta	
Vibrazioni e onde impulsive durante il trasporto	PN-83/T-42106

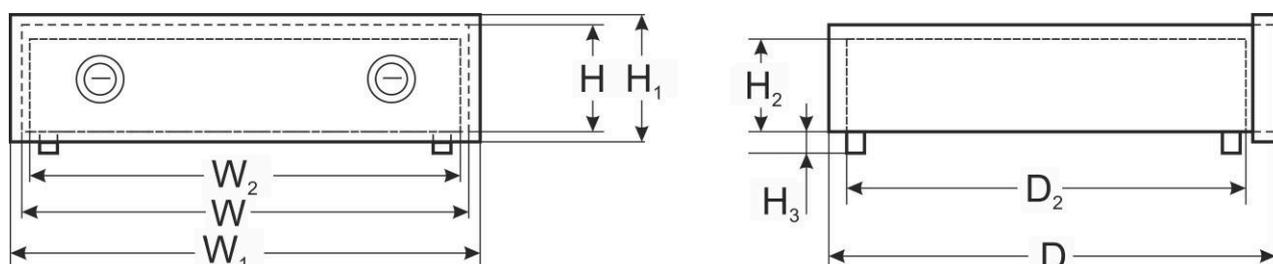


Figura 1. Dimensioni.



Figura 2. Vista dell'involucro.



Figura 3. Esempio di montaggio - Ventilatore ARAW45 / registratore / Montaggio AWO471BR

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.