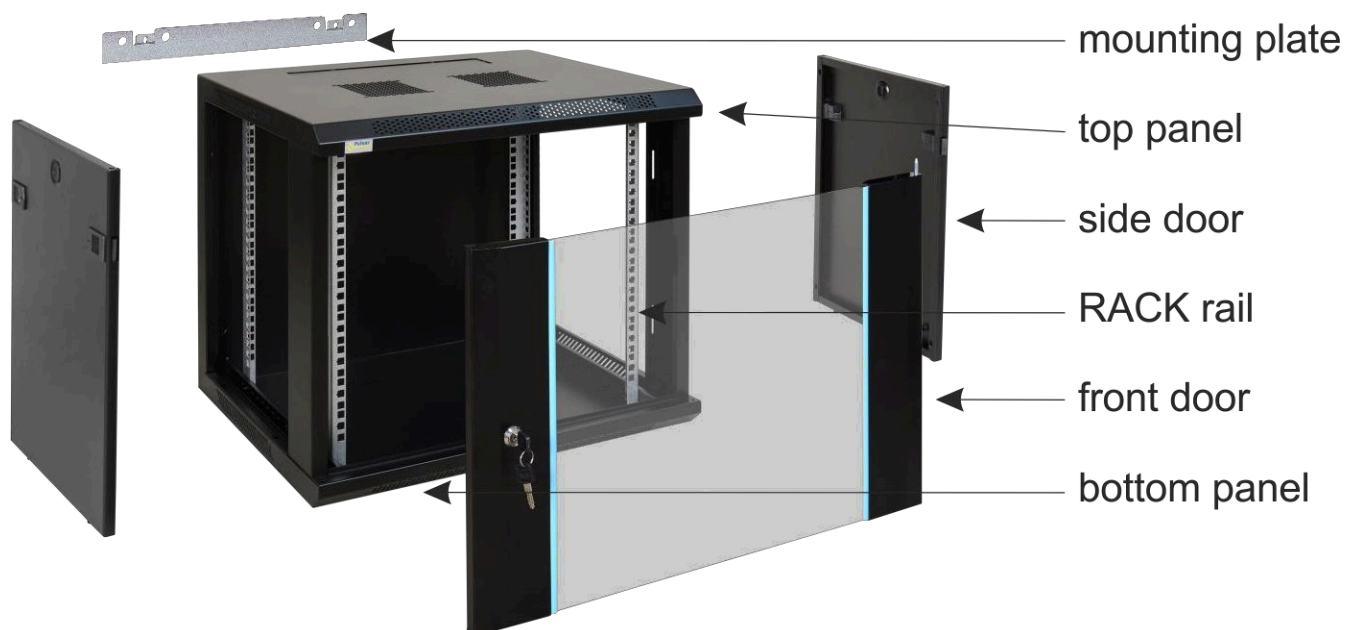





1. Uso previsto:

L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi fabbricati in custodie dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.

2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	L=19", H=6U, P=270mm
Dimensioni esterne:	L=600, H=370, P=450 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	16,5 / 18 [kg]
Materiali:	- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - piastra di montaggio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - mobile: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - porta d'ingresso: Vetro temperato 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004
Carico statico:	70 kg
Utilizzo:	interno, IP20
Note:	- distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori (gamma - vedi punto 5) - fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio) - canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore (340x54 mm) - porta d'ingresso con serratura - codice ripetibile (2 chiavi incluse) - possibilità di invertire la porta d'ingresso - apertura a sinistra/destra - pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 (dotazione supplementare) - completamente assemblato
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto



3. Struttura dell'armadio.

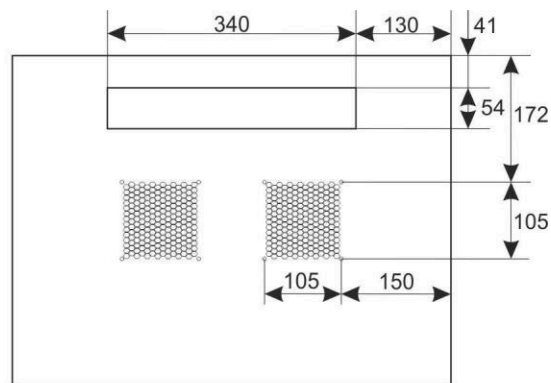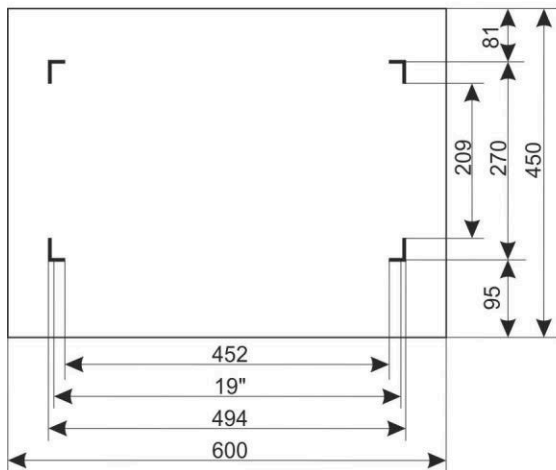
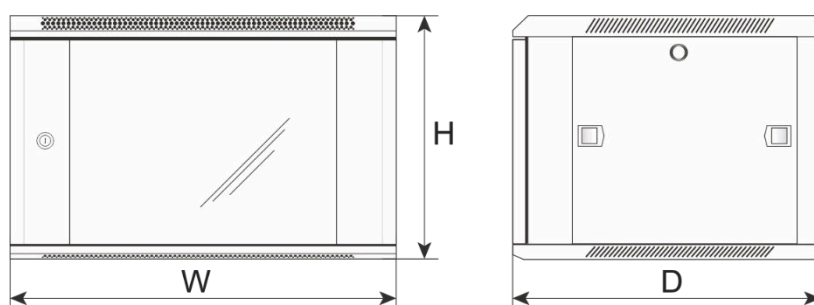


4. Componenti

Numero	Componente	Amou n.t.	Foto	Numero	Componente	Amou n.t.	Foto
1	RACK mobile	1 pezzo		4	M6x12 Vite a croce	12 pezzi	
2	piastra di montaggio	1 pezzo		5	Dado M6 ("dado a gabbia")	12 pezzi	
3	Dado M5, rondella elastica	2 pezzi		6	Cacciavite a croce ed esagonale	1 pezzo	


5. Profili RACK 19" - modifica dell'interasse

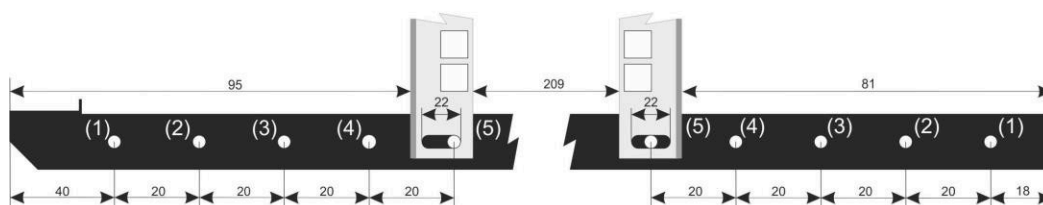
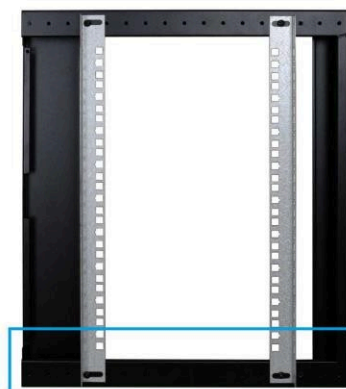




6. Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i perni di montaggio appropriati in base al tipo di substrato.

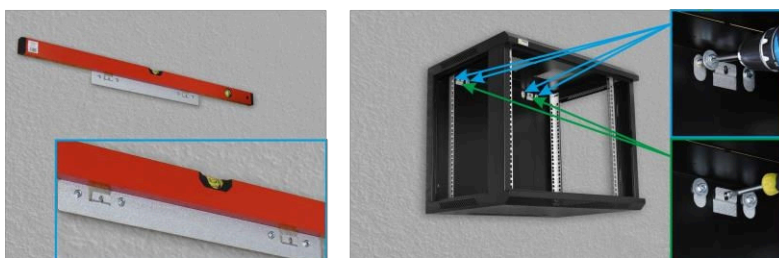

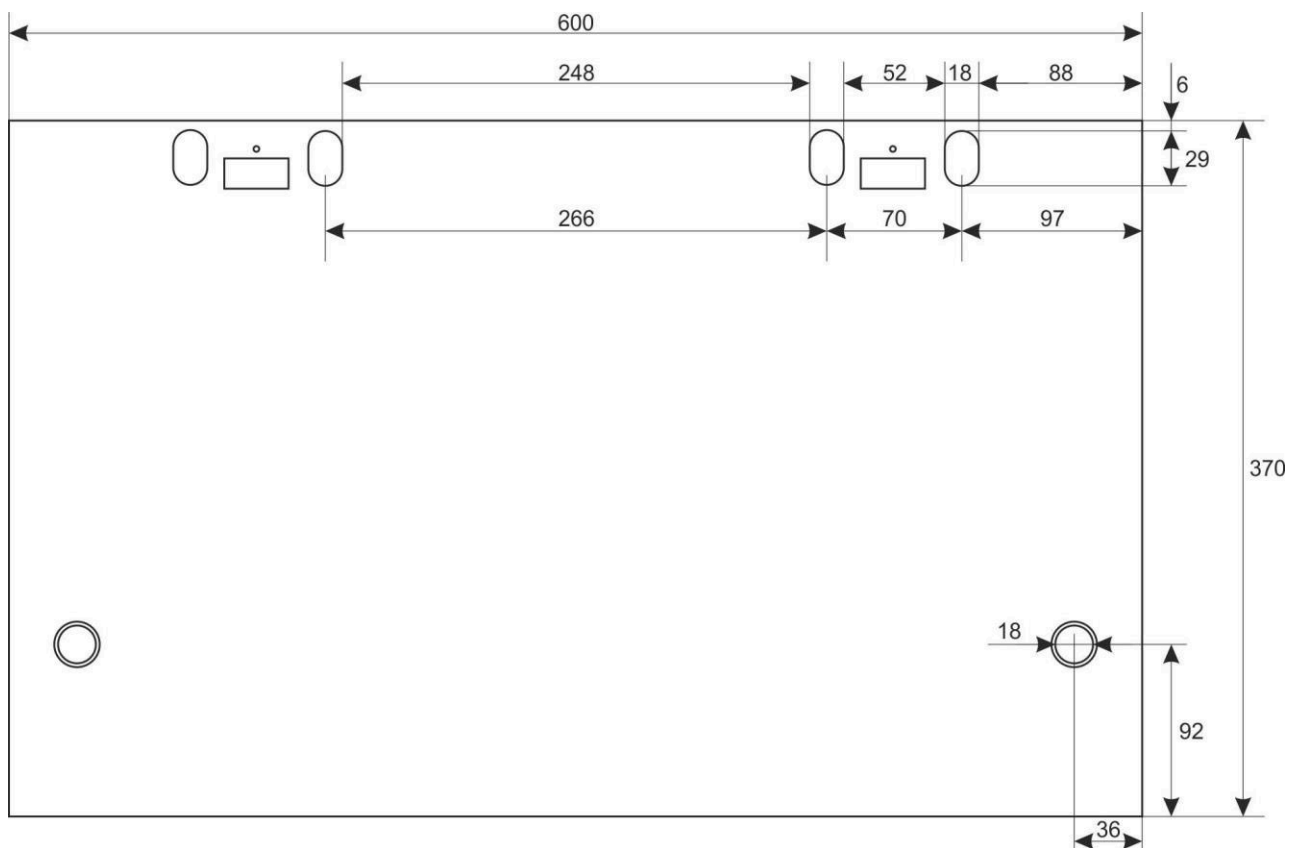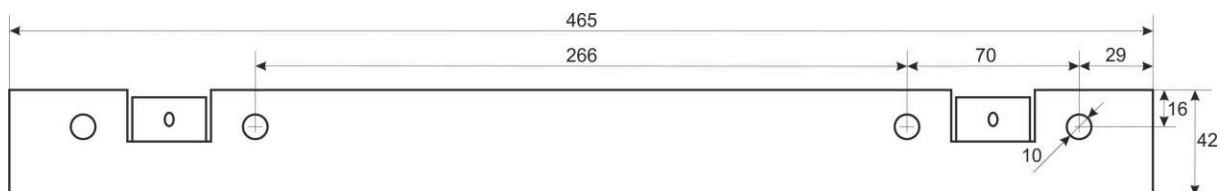

PRODUTTORE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.