

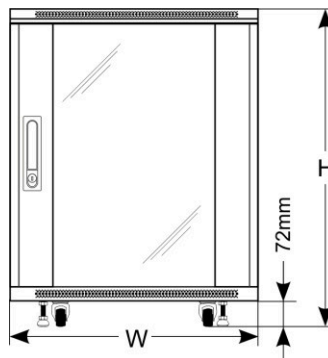


KÓD: RS2266 v1.0/1

NÁZEV: 22U RACK skříň, podlahová, připravená k montáži 600x600

EN

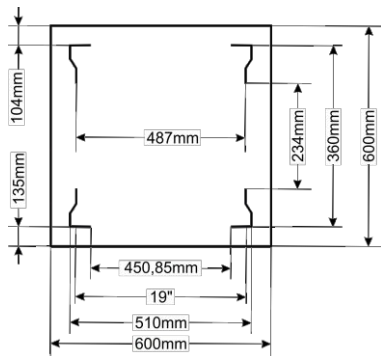

URČENÍ

Skříně RACK 19" umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů ve středních a velkých podnicích. Je určena pro zařízení vyrobená v krytech standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Montážní rozměry:	Š = 19", V = 22U, H = 360 mm
Vnější rozměry:	Š=600, V=1166, H=600 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost:	54 / 58 [kg]
Materiály:	<ul style="list-style-type: none"> - Montážní lišty RACK: ocel válcovaná za studena SPCC 2 mm – šroubovaná - vodovorné montážní lišty: ocel válcovaná za studena SPCC 1,5 mm – šroubovaná - rám: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – svařovaný - přední dvířka: 5 mm tvrzené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 – na panty - boční panel: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – odnímatelný - zadní dvířka: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 – na panty
Statické zatížení:	1000 kg (s vyrovnávacími nožkami)
Použití:	vnitřní, IP20
Poznámky:	<ul style="list-style-type: none"> - nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními lištami RACK - ventilační otvory v předních dvířkách, horním a spodním panelu - možnost montáže ventilátorové jednotky do horních panelů – RAWP (max. 2 ks) - kabelové kanály v horním a spodním panelu - součástí balení jsou 4 kolečka bez brzd a 4 vyrovnávací nožičky - možnost montáže 100 mm vysokého soklu - RAC166M - uzamykatelné přední dveře (2 klíče v sadě) - uzamykatelné zadní dvířka (2 klíče v sadě) - boční panel – možnost montáže zámku – RAZB16 - připraveno k montáži
Prohlášení, záruka:	RoHS, 12 měsíců od data nákupu

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.