


KÓD:
NAME:
S64WP

v.1.0/1

CS**S64WP 6portový přepínač PoE pro 4 IP kamery bez napájení**

- Přepínač 6 portů

Vlastnosti: -
Síťová kamera
pro připojení k
síti IPTV, -
Síťová kamera
pro připojení k
síti IPTV:

- Přídavné montážní prvky

- 4 porty PoE 10/100 Mb/s (přenos dat a napájení)
- 2 porty 10/100 Mb/s (UP LINK)
- Režim **dlouhého dosahu** (až 250 m)
- 30 W pro každý port PoE, podporuje zařízení s reklamací podle standardu IEEE 802.3af/at (**PoE+**)
- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí adres MAC (velikost 1K)

- Indikace LED
- Záruka - 2 roky od data výroby

POPIS

S64 je 6portový PoE switch určený pro napájení IP kamer pracujících ve standardu IEEE 802.3af/at.

Na 1 - 4 portech přepínače je povolena automatická detekce všech zařízení napájených ve standardu PoE/PoE+.

Porty UP LINK slouží k připojení dalšího síťového zařízení prostřednictvím konektoru RJ45. LED diody na předním panelu indikují provozní stav.


Technologie PoE zajišťuje připojení k síti a snižuje náklady na instalaci tím, že není nutné pro každé zařízení připojovat samostatný napájecí kabel. Tato metoda umožňuje napájet další síťová zařízení, jako je IP telefon, bezdrátový přístupový bod nebo směrovač.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Porty	6 portů 10/100 Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení a MDI/MDIX Auto Cross
Napájení PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 porty), 52 V DC / 30 W na každém portu *
Režim dlouhého dosahu	Dlouhý dosah, VLAN
Protokoly, standardy	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Šířka pásma	1,6 Gb/s
Způsob přenosu	Ukládání a předávání
Optická indikace provozu	Přepínač napájení; Link/Act; Stav PoE
Napájení	48-57 V DC; 1,25 A max.
Vlastní spotřeba energie	5 W max.
Provozní podmínky	Teplota -10 °C ÷ 40 °C, relativní vlhkost 5 % - 90 %, bez kondenzace vlhkosti
Rozměry	Š=118, V=28, D=85 [+/- 2 mm]
Další vybavení	deska k upevnění povrch
Čistá/brutto hmotnost	0,26 / 0,45 [kg]
Třída ochrany PN-EN 62368-1	II (druhá)
Skladovací teplota	-20°C ÷ 60°C
Prohlášení	CE

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximální hodnota. Celková spotřeba energie by neměla překročit 60 W.

Schémata připojení

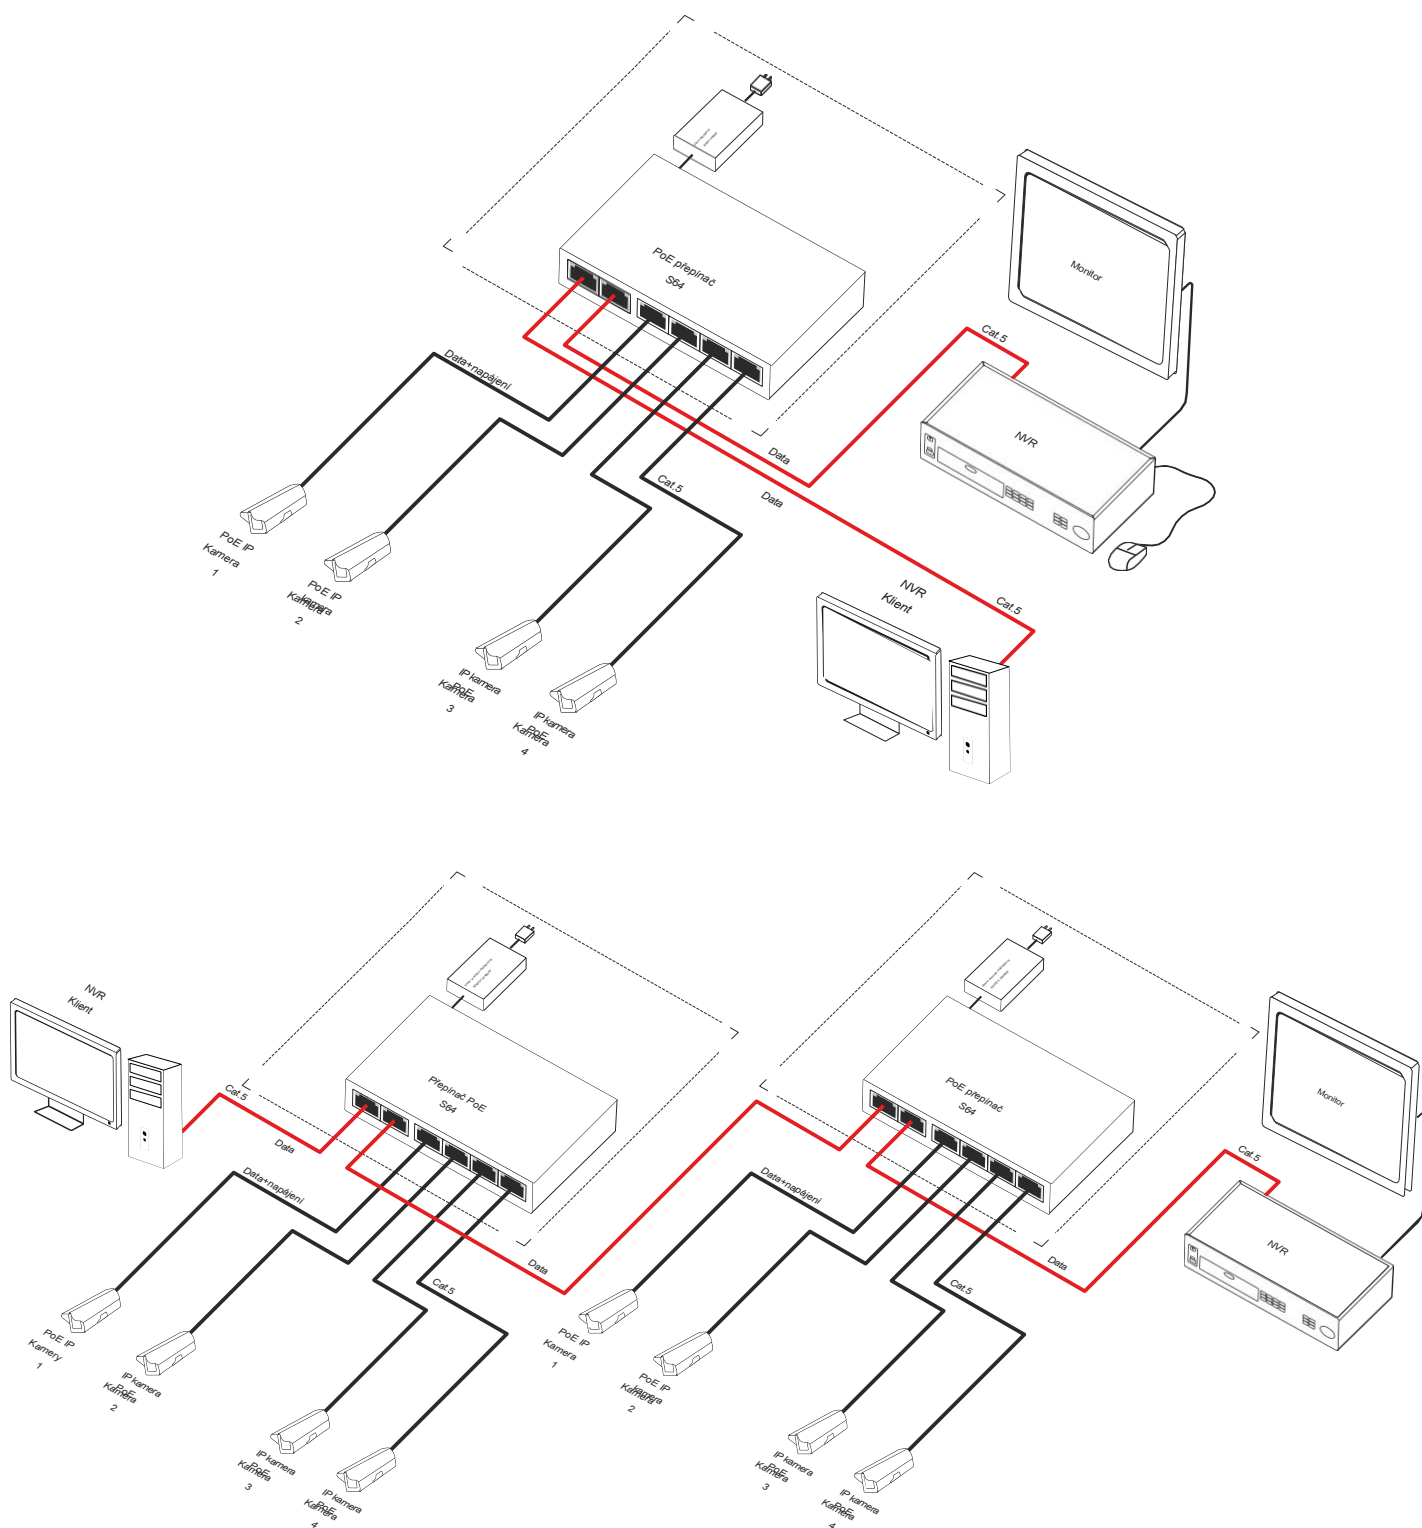

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.