Carcasas de los paneles de control: SATEL

CÓDIGO NOMBRE: **AWO257** v1.9/V
17/TRZ50/SATEL/GRADO 3

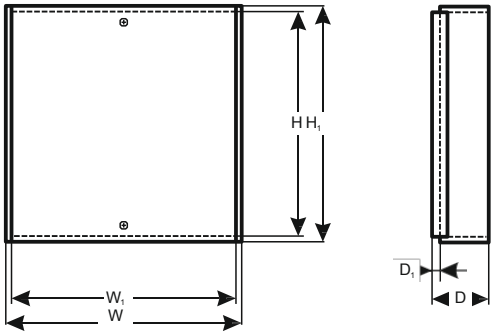

SATÉLITE DE

DESTINO:

1) CA6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24,32 + 4x CA10E (CA64E, SM, MST1)
2) CA6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + 3 x CA10E (CA64E, SM, MST1) + CA64 (EPS, O-OC, O- ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
3) CA 6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (E, SM, MST1) + 2 x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP- PS)
4) INTEGRA 64, 128 + 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
5) INTEGRA 64, 128 + CA64E (CA10E, SM, MST1) + CA64 (EPS, O- OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC-KP- PS)

MÓDULOS:

1) CA64 (PP, OPS- OC, OPS-R, OPS- ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 4 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM16, SR, ADR, ACC- KP-PS) + 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
3) 2 x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP-PS) + 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
4) ACCO-KPWG-PS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones exteriores de la caja:	W=340, H=400, D=110 D_1=15 [+/- 2mm].
Dimensiones externas del panel frontal:	An_1=335, Al_1=405 [+/- 2 mm].
Peso neto/bruto:	5,7 kg / 5,9 kg [+/-0,1 kg]
Espacio para batería:	17Ah/12V de plomo ácido sellado (SLA)
Transformador:	TRZ 50 VA/16 V/18 V/20 V en el caso de PC/ABC en clase UL94-V0, IP43
Fuente de alimentación:	~230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 250 mA (máx.)
Salida de alimentación:	U1=16 V CA o U2=18 V CA o U3=20 V CA(-5%,+15%), I1=3,0 A o I2=2,8 A o I3=2,5 A (máx.)
Ambiente operativo:	clase II, -10°C÷ 40°C
Descripción del material:	chapa de acero DC0, espesor: 1,0mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003
Destino:	interior
Protección antisabotaje:	la caja está equipada con un juego que incluye un soporte de montaje con tamper
Cierre:	atornillado x 2, (atornillado para carcasa frontal)
Notas:	distancia de la pared (cara agria de montaje) - 15mm, fácil extracción de la puerta
Declaración, garantía:	CE, CLC/TS 50131-3:2003, 2 años a partir de la fecha de fabricación

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.