


CÓDIG
 O
 NOMBR
 E:

AWOH405015 v1.0/II
Caja metálica con placa de montaje AWOH405015 IP66
400x500x150

ES

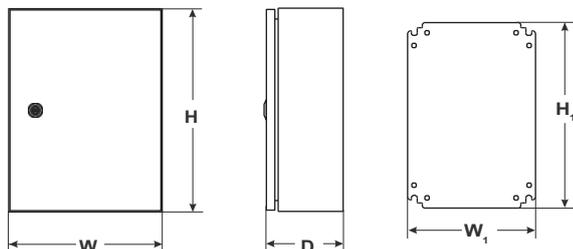

DESTINO

Serie AWOH de cajas metálicas herméticas que ofrecen protección contra factores externos como el agua (humedad) y el polvo (suciedad). El diseño adecuado de los bordes, una junta de fundición en la puerta y la(s) cerradura(s) metálica(s) garantizan un grado de protección IP66 (grado de protección IP).

La caja y la puerta son de chapa de 1,2 mm de grosor, y la placa de montaje, de chapa de 1,5 mm. Esto garantiza una alta resistencia a los daños mecánicos - clase de resistencia IK10 (grados de resistencia mecánica IK).

Los armarios están protegidos contra la corrosión y acabados con pintura epoxi poliéster texturada de color gris - RAL7035 (estructura gris). Su calidad y diseño estético las hacen perfectamente adaptables a los modernos edificios residenciales, de oficinas e industriales.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones exteriores de la caja	Ancho=400, Alto=500, Fondo=150 [±2 mm].
Dimensiones de la placa de montaje	An ₁ =350, Al ₁ =465 [±2 mm].
Peso neto/bruto	9,2 / 9,7 [kg]
Destino	al aire libre
Cierre	1 cerradura de doble paletón
Material	Cerramiento y puerta - chapa, grosor: 1,2mm; placa de montaje - chapa 1,5mm protección anticorrosión; Color: RAL7035, gris, estructural
Grado de protección EN60529	IP66
Condiciones de funcionamiento	-10°C+ +40°C, Humedad relativa 20%..90%, sin condensación
Declaraciones, garantía	CE, 2 años
Notas	puerta intercambiable - derecha o izquierda

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.