




CÓDIG
O:
NOMBR
E:

RS4288

v1.0/I

ES

Armario para servidores de 42U, de suelo, listo para montar, 800 x 800

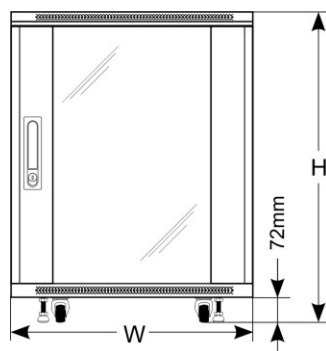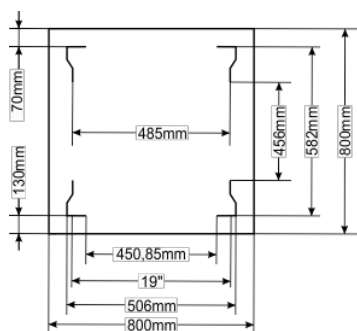

USO PREVISTO

El armario RACK de 19" permite integrar sistemas de CCTV, CA, I&HAS, RTV, LAN u otros en empresas medianas y grandes.

Está diseñado para dispositivos fabricados en carcasas del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan montados de forma estética y protegidos contra daños mecánicos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de montaje:	Ancho = 19", Altura = 42U, Profundidad = 582 mm
Dimensiones externas:	Ancho = 800, Alto = 2055, Profundidad = 800 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	123 / 129 [kg]
Materiales:	- Rieles de montaje en RACK: acero laminado en frío SPCC de 2 mm, RAL 9004 - atornillados - rieles de montaje horizontales: acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm - atornillados - bastidor: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 - soldado - puerta frontal: vidrio templado de 5 mm / SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 —con bisagras— - Panel lateral: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 —desmontable - puerta trasera: acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - con bisagras
Carga estática:	1000 kg (con patas niveladoras)
Uso:	interior, IP20
Notas:	- distancia ajustable entre los rieles delanteros y traseros del RACK - Orificios de ventilación en la puerta frontal y en los paneles superior e inferior - posibilidad de montar una unidad de ventilación en los paneles superiores - RAWP (máx. 3 unidades) - conductos para cables en los paneles superior e inferior - dos paneles de gestión de cables, verticales, montados en la parte delantera del armario - Incluye 4 ruedas sin freno y 4 patas niveladoras - Posibilidad de montar un zócalo de 100 mm de altura - RAC188M - puerta frontal con cerradura (juego de 2 llaves) - puerta trasera con cerradura (juego de 2 llaves) - Panel lateral —posibilidad de montaje de cerradura—: RAZB16 - Listo para montar

Declaraciones y garantía: RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.