


CODE : **AWO213** v1.9/IV
NOM : **17/TRZ40/SATEL/GRADE3**

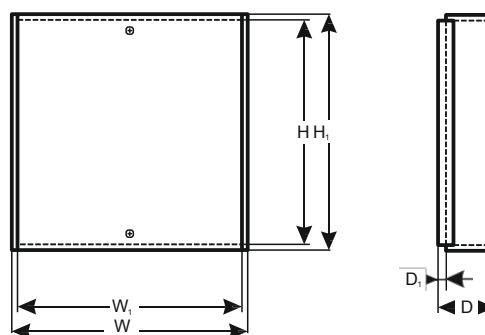

DESTINATION

7Ah :

- 1) CA4V1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3 x CA10E (CA64E, SM, MST1)
- 2) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + CA10E (CA64E, SM, MST1) GSMLT1+
- 3) CA4V1,5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA10E (CA64E, SM, MST1)+ CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM- 16, SR, ACC- KP-PS)

Modules :

- 1) CA64 (PP, EPS, ADR, O- R, O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA, ACC-KP-PS) + 3 x CA10E (CA64E, SM, MST1)

17 Ah :

- 1) CA4V1, 5,6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ 2 x CA10E (CA64E, SM, MST1)
- 2) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + GSMLT1
- 3) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64 (EPS, ADR, O- R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC- KP-PS)

Modules :

- 1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC- KP-PS) + 2x CA10E (CA64E, SM, MST1)

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=330, H=305, P=110, D ₁ =15 [+/- 2mm].
Dimensions extérieures de la face avant :	L ₁ =325, H ₁ =310 [+/- 2mm]
Poids net/brut :	4,2kg / 4,5kg [+/-0,1]kg
Emplacement de la batterie :	17 Ah/12 V Plomb Acide Scellé (SLA)
Transformateur :	TRZ 40 VA/16 V/18 V dans le cas de PC/ABC en classe UL94-V0, IP43
Alimentation électrique :	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Sortie de l'alimentation :	U1=16 V AC ou U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A ou I2=2,0 A (max.)
Environnement de fonctionnement :	classe II, -10°C+ 40°C
Description des matériaux :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1,0mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection contre l'effraction :	le boîtier est équipé d'un kit comprenant un support de montage avec un dispositif d'autoprotection.
Fermeture :	vissée x 2, (vissée pour le boîtier avant)
Remarques :	distance du mur (surface de montage) - 15mm, démontage facile de la porte, trou pour queue de cochon
Déclaration, garantie :	CE, CLC/TS 50131-3:2003, 2 ans à partir de la date de production

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.