


CODE
: NOM
:

AWO403 v1.4/VIII
AK 65Ah

EN*

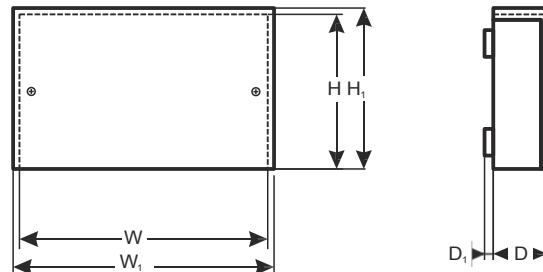

DESTINATION

Il est destiné au montage de la batterie suivante 65Ah/12V (SLA).

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier :	L=390, H=202, D+D ₁ =173+8 [+/- 2mm].
Dimensions extérieures du panneau avant :	L ₁ =394, H ₁ =201 [+/- 2mm]
Batterie adaptée :	1x65Ah, 1x44Ah, 2x28Ah, 4x17Ah, 4x7Ah
Poids net/brut :	3,011 / 3,200 [kg]
Environnement de fonctionnement :	Classe environnementale II, -10°C ÷ +40°C
Description des matériaux :	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9003
Destination :	intérieur
Protection anti-sabotage :	1 x microrupteur : ouverture, 0,5A@50V/DC max. NC - contacts
Fermeture :	vissé : vis x 2
Remarques :	distance du mur (surface de montage)
Garantie :	2 ans à partir de la date de production

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.