


EN

Code :

ISFE64 v.1.0 / I

Nom :

Commutateur industriel PoE ISFE64 2,5/10G (4xPoE, 2xSFP)

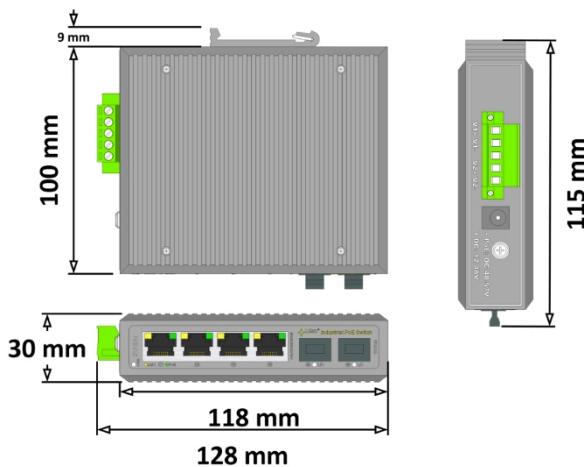

DESTINATION

ISFE64 est un commutateur PoE 6 ports pour rail DIN, sans bloc d'alimentation, dédié à l'alimentation de caméras IP au standard IEEE 802.3af/at. La détection automatique de tout dispositif alimenté au standard PoE/PoE+ est activée sur les ports 1 à 4 du switch.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique :

12 - 57 V DC (option d'alimentation redondante)
pas d'alimentation incluse, alimentation suggérée : NDR-120-48

Ports :

6

Ports PoE :

4 x 2,5 Gb/s - IEEE 802.3af/at, PoE+
52V DC, 30W/port, max.120W

Dimensions :

30 x 128 x 112 [mm, +/-2]

Installation :

DIN


Garantie :

5 ans

Déclaration :

CE

UTILISATION PRÉVUE :

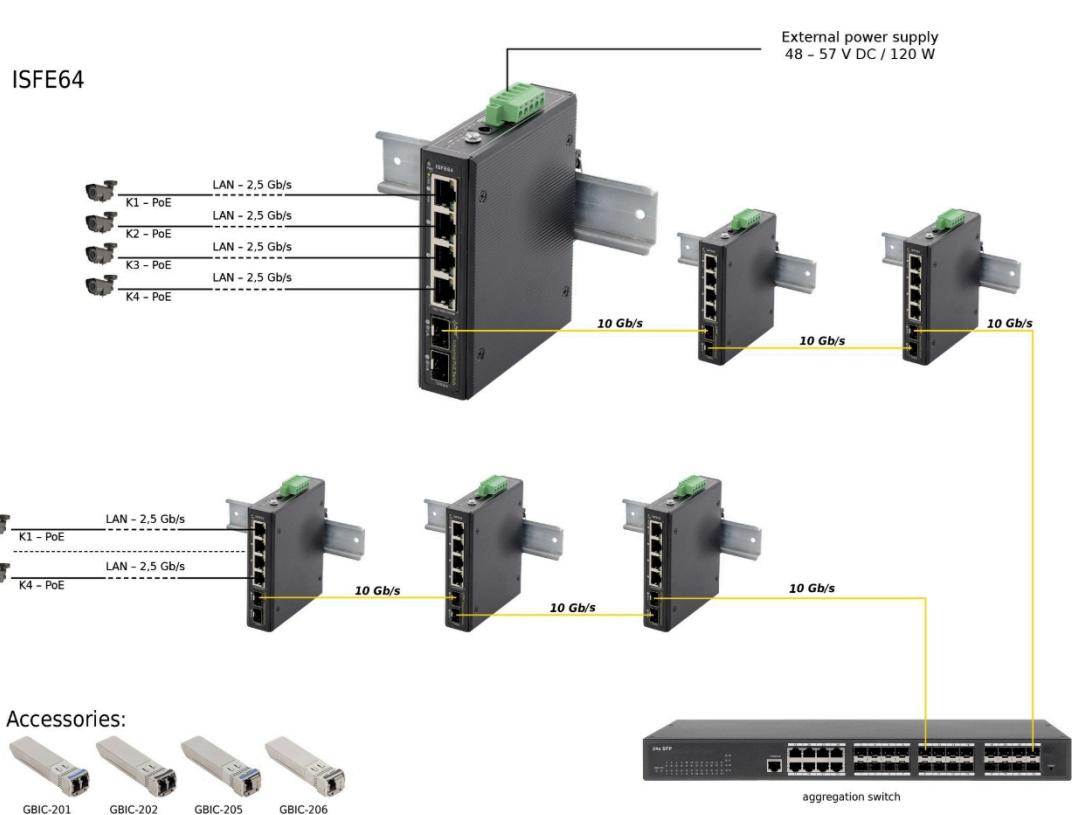

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.