


ΚΩΔ: **HPB12-12 v.1.0/IV**
ΟΝΟΜ **Μπαταρία HPB 12Ah/12V**
Α:

EL

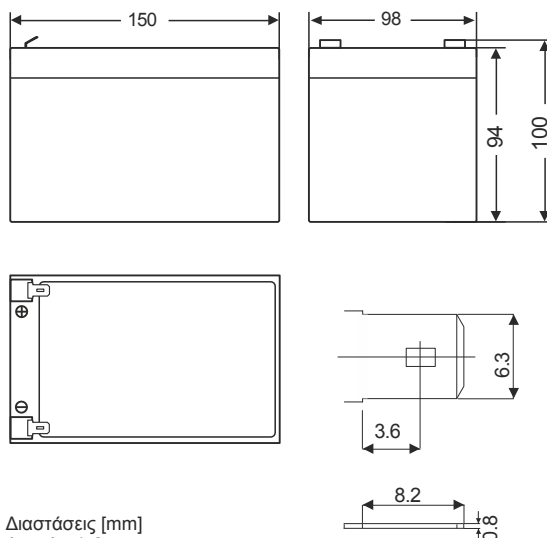

Διαστάσεις [mm]
Ανοχή: +/- 2mm,

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Οι μπαταρίες HPB είναι μπαταρίες μολύβδου οξέος με ρύθμιση βαλβίδων χωρίς συντήρηση, με αυτορυθμιζόμενες μονόπλευρες βαλβίδες ασφαλείας και εσωτερικό ανασυνδυασμό αερίων.

Οι μπαταρίες είναι κατασκευασμένες με τεχνολογία AGM (Absorbent Glass Mat)- ο ηλεκτρολύτης συγκρατείται στο γυάλινο στρώμα.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει την εγκατάσταση μπαταριών σε χώρους με φυσικό (βαρυτικό) αερισμό και ελαχιστοποιεί τη συντήρηση.





Είναι αποκλειστικά για συσκευές που απαιτούν τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης σε ένα φορτίο όταν η πηγή τροφοδοσίας εισόδου ή το ηλεκτρικό δίκτυο αποτύχει, όπως:

- Τροφοδοσία για συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς: EN54C
- Τροφοδοτικό I&HAS: σειρά HPSG3
- Συστήματα ασφαλείας (CCTV, I&HAS, ACC)
- UPS
- Συστήματα αυτοματισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομαστική τάση:	12V
Ονομαστική χωρητικότητα: 12V	12Ah / C ₂₀ *
Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής:	20°C.
Εσωτερική αντίσταση:	≈ 18 mΩ
Το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας:	
- κατά τη διάρκεια της φόρτισης	-10°C - 40°C
- κατά την εκφόρτιση	-15°C - 50°C
- κατά την αποθήκευση	-20°C - 40°C
Η τάση φόρτισης στους 25°C:	
Λειτουργία ρυθμιστικού διαλύματος	13,5 - 13,8 V (-18mV/°C)
Κυκλική λειτουργία	14,4 - 14,9 V (-30mV/°C)
Ρεύμα φόρτισης:	1,2 A
Συνιστώμενο Μέγιστο	3,6 A
Ακροδέκτες:	Βλέπε τεχνικό σχέδιο ανωτέρω
Το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (5 δευτερόλεπτα):	180 A (5 δευτ.)
Καθαρό/μεικτό βάρος: 5,5 εκατ:	3,30 / 3,44 [kg]
Διαστάσεις:	Π=150, Υ=100, Β=98 [mm, +/-2]
Εγγύηση:	1 έτος
Σημειώσεις:	μπαταρία χωρίς συντήρηση, κατασκευασμένη με τεχνολογία AGM περιέχει μολύβδο

* η πραγματική χωρητικότητα σε 20 ώρες εκφόρτισης

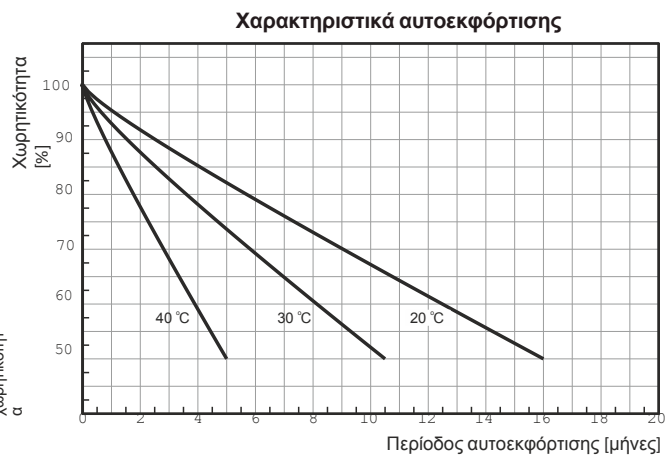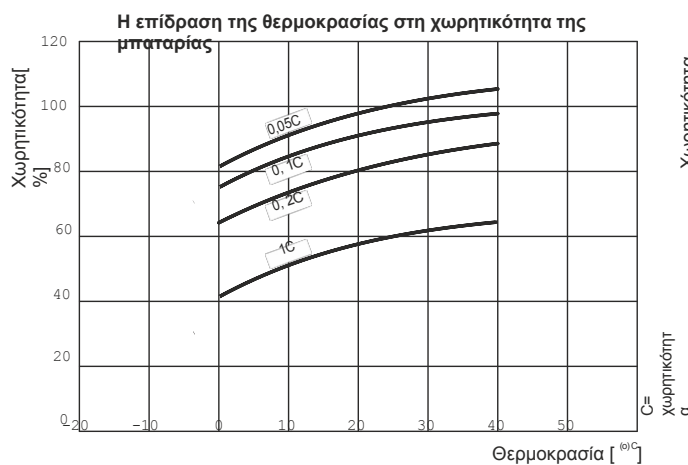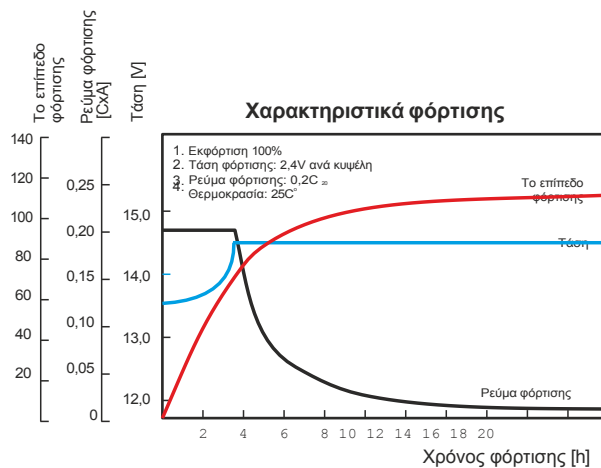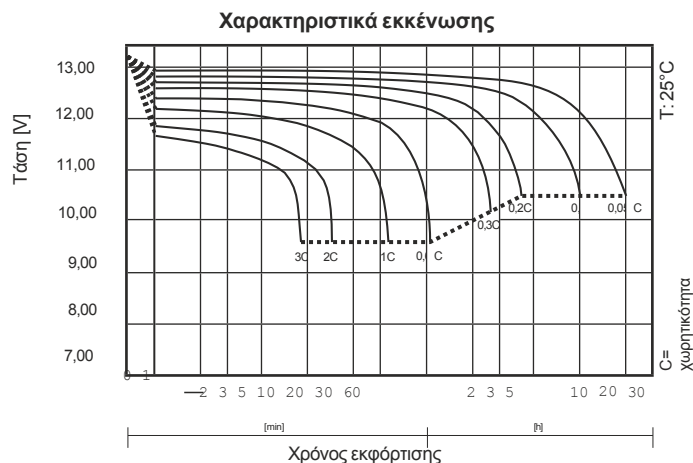

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Η μπαταρία μπορεί να αποσταλεί αεροπορικώς, δια θαλάσσης ή δια ξηράς. Κατατάσσεται ως μη επικίνδυνο αγαθό σύμφωνα με: IATA/ICAO Special Provision A67, IMDG Special Provision 238, ADR (οδικές μεταφορές), RID (σιδηροδρομικές μεταφορές) και 49 CFR Ch. 1. § 171-189.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.