

ΚΩΔ:
ΟΝΟΜ
Α:

PU-NC206 v1.0/1


EL

Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους, U/UTP, cat 6, 23AWG, Cu, Eca, 305m (εσωτερικών χώρων)



U/UTP

με διαχωριστή σταυρού

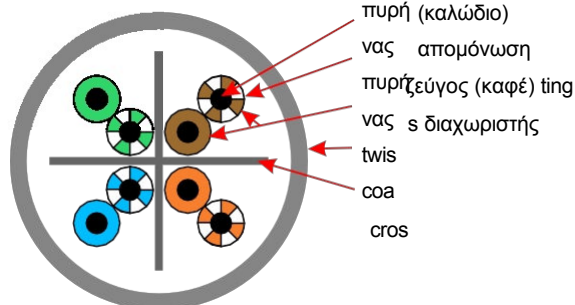

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το καλώδιο PU-NC206 είναι καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους U/UTP, κατηγορίας 6. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση δεδομένων και τη μετάδοση ισχύος (PoE).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά συστήματα, π.χ. συστήματα ΤΠΕ, συστήματα παρακολούθησης βίντεο IP (συνιστάται ιδιαίτερα για συστήματα IP PoE), αλλά θα λειτουργήσει επίσης καλά σε συστήματα ψηφιακού κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης HD (CVI, TVI, AHD). Το καλώδιο προορίζεται για επαγγελματικές εγκαταστάσεις εντός κτιρίων και συμμορφώνεται με το πρότυπο PN-EN 50575 (CPR).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τύπος καλωδίου:	Καλώδιο τύπου: συνεστραμμένο ζεύγος
Τύπος θωράκισης / Θωράκιση: Τύπος θωράκισης:	U/UTP (μη θωρακισμένο καλώδιο)
Κατηγορία:	6
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου/πυρήνα:	6,3mm / 0,55mm (AWG23)
Υλικό επικάλυψης/πυρήνα:	PVC (polwinit) / Cu (99,99%)
Χρώμα επικάλυψης:	RAL7032
Αντίδραση στην κατηγορία πυρκαγιάς:	Eca
Προορισμός:	.
Θερμοκρασία λειτουργίας:	20°C+70°C
Θερμοκρασία τοποθέτησης:	0°C+50°C
Ακτίνα κάμψης:	40mm
Μήκος καλωδίου στη συσκευασία:	305m
Τύπος/διαστάσεις της συσκευασίας:	Χαρτόνι / 410 x 210 x 410 [± 2mm]
WNet / μικτό βάρος:	12,75 / 13,75 [kg]
Δήλωση, εγγύηση:	CE, CPR, DoP, 5 έτη
Σημειώσεις:	κάθε 1m.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.