

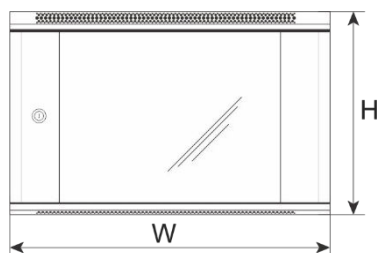



ΚΩΔ: RWA1266 v1.1/II

ΟΝΟΜ

Ντουλάπι 12U RACK, επίτοιχο, έτοιμο προς συναρμολόγηση 600x600

Α:



ΣΚΟΠΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές εταιρείες ή νοικοκυριά. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται αισθητικά και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις τοποθέτησης: Π=19", Υ=12U, Β=447mm

Εξωτερικές διαστάσεις: Π=600, Υ=636, Δ=600 [mm, +/-2]

Net/gross weight: 27,3 / 28,8 [kg]

Υλικά:

- ράγες στήριξης RACK: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,5 mm
- Πάνω και κάτω πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004
- πλαίσιο: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004
- μπροστινή πόρτα: SPCC 1,2mm RAL 9004
- πλευρικά πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004
- πίσω πλάκα: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004

Στατικό φορτίο: 70 kg

Χρήση: IP20

Σημειώσεις:

- ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των μπροστινών και των πίσω ραγών RACK
- οπές εξαερισμού στο επάνω μέρος του πίνακα (2 x 105x105mm - διαστάσεις τοποθέτησης)
- αγωγοί καλωδίων στο επάνω και κάτω πλαίσιο (340x56mm)
- κλειδωσίμη μπροστινή πόρτα - επαναλαμβανόμενος κωδικός (περιλαμβάνονται 2 κλειδιά)
- δυνατότητα αντίστροφης μπροστινής πόρτας - άνοιγμα αριστερά/δεξιά
- πλευρικά πάνελ - δυνατότητα συναρμολόγησης κλειδαριάς - RAZB16 (πρόσθετος εξοπλισμός)
- δυνατότητα αποσυναρμολόγησης του πίσω πίνακα (518x567mm)
- έτοιμο προς συναρμολόγηση

Σημειώσεις: Δηλώσεις, εγγύηση: RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.