
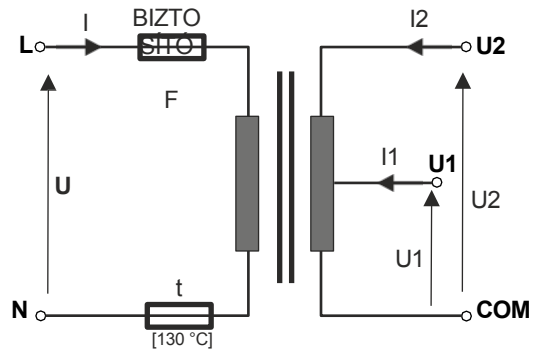


TRP sorozat

KÓD: **AWT150** v 1.3/IX
NÉV: **TRP 40/16/18 transzformátor**

HU

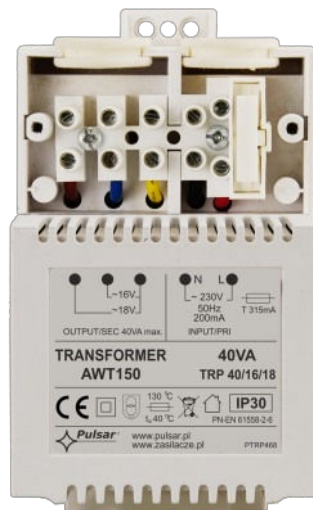

Transzformátorok műszaki adatai: TRP
1. táblázat

KÓD NÉV	S	U	I	U1 vagy U2	I1 vagy I2	F	t
AWT150 TRP 40/16/18	40 VA	230 V AC	0,20 A	16 V vagy 18 V	2,2 A vagy 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C


RENDELTETÉSE

A transzformátorok olyan készülékek tápellátására szolgálnak, amelyek U1 vagy U2 váltakozó feszültséget igényelnek.

MŰSZAKI ADATOK

Ház:	UL 94 V-0 osztályú PC/ABS, IP30
Méret:	1. ábra: TRP 40
Nettó/bruttó tömeg:	1,12 / 1,17 [kg] TRP 40
Szerelés:	- sík felületre szerelendő, 4 db lapos fejű csavar szükséges - DIN-sínre történő felszereléshez szükséges tartó: DIN1 - a SATEL házakhoz: OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW
Tápfeszültség:	230 V AC (-15%+10%), 50 Hz
Áramfelvétel I:	1. táblázat
Kimeneti feszültség U1 vagy U2:	1. táblázat
Névleges teljesítmény S:	1. táblázat.
Névleges kimeneti áram I1 vagy I2:	1. táblázat.
Rövidzárlat-védelem F:	üvegbiztosíték 1. táblázat.
Túlterhelés-védelem t:	üvegbiztosíték 1. táblázat / hőbiztosíték 130 °C (visszavételre nem alkalmas)
Üzemi feltételek:	II. környezeti osztály, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Nyilatkozatok, jótállás:	CE, 2 év
Megjegyzések:	csatlakozókra vezető vezetékek AWG 24-12 (2,5 mm ²), szerelési készlet (fémlemezcsavarok 2,9 x 9,5 – 4 db és dugók)

A TRP 40VA sorozatú transzformátorok méretei

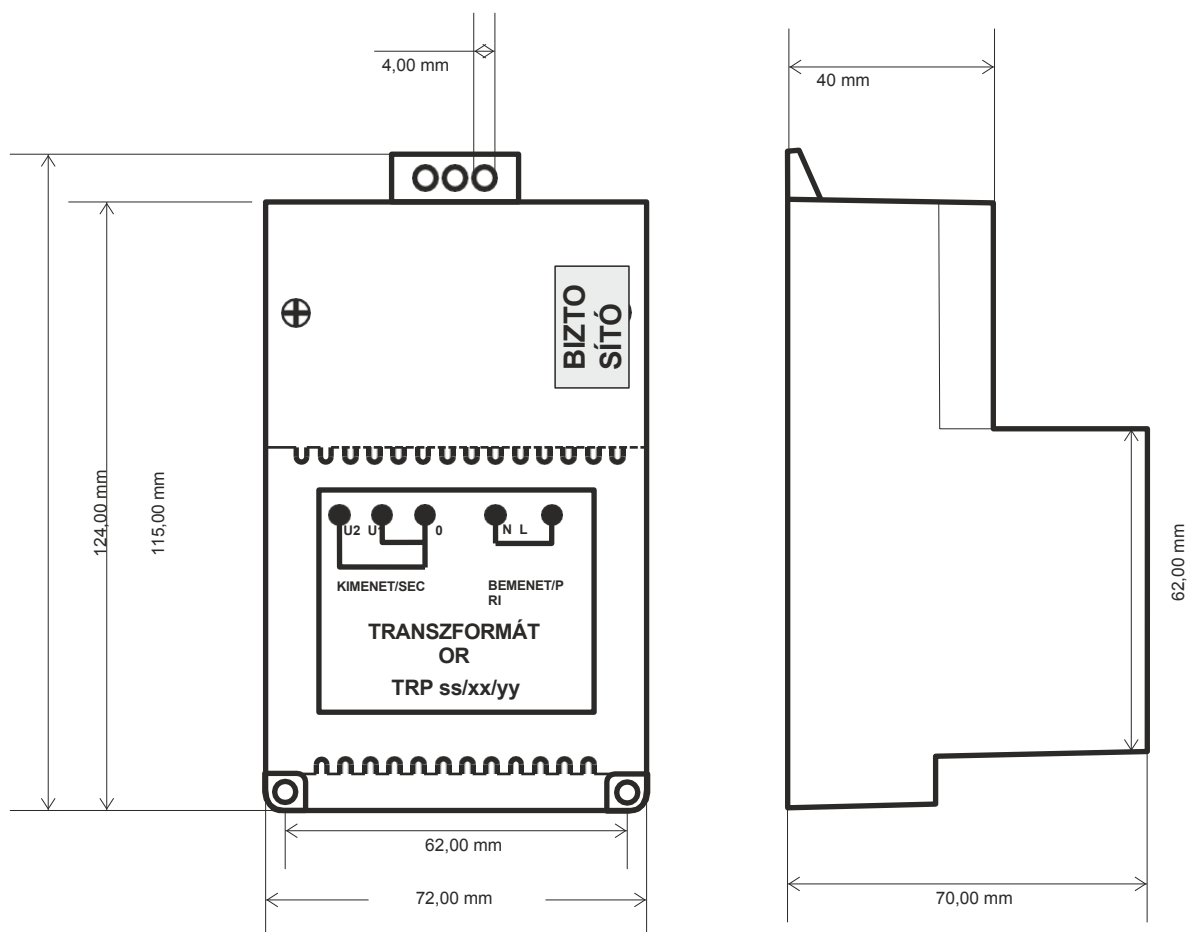

1. ábra

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.