




CODE: **AWZ526** v.1.0/III
NÉV: **PC4 időrelé modul**

HU**

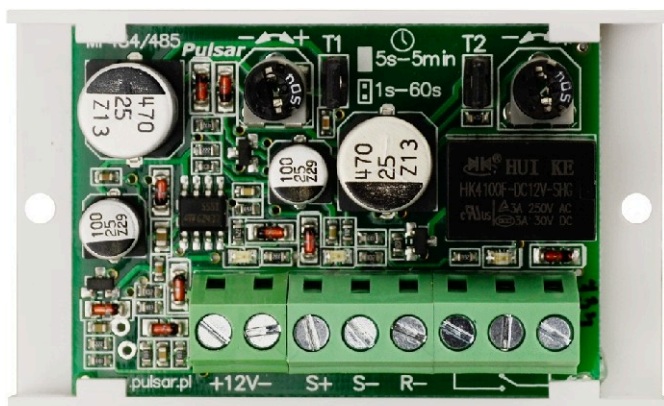

DESCRIPTION

A PC4 időmodul egy adó-vevő, amely lehetővé teszi a relé T2 időre történő aktiválását a T1 kioldási idő után. A T1 és T2 idők 1 másodperctől 5 percig állíthatóak.

A relé használható ajtónyitó áramkörökben, zárakban, kapunyitó rendszerekben, riasztórendszerekben, behatolásjelző rendszerekben, beléptető rendszerekben és sok másban.

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	10÷ 14 V DC
Teljesítményfelvétel	15 mA - inaktív relé / 35 mA - aktív relé, (±5%)
S+ bemenet	10÷ 14 V-os vezérlés
S- bemenet	0 V (GND) vezérlés
R- bemenet	0 V (GND) vezérlés
Időtartomány	T1 idő: tartomány 1 s÷ 60 s és 5 s÷ 5 perc T2 idő: 1 s÷ 60 s és 5 s÷ 5 perc tartományban.
A relék száma	1
Maximális csatlakozási feszültség	30 V EGYENÁRAM / 48 V VÁLTAKOZÓ ÁRAM
Maximális csatlakozási áram	1 A
Maximális érintkezési ellenállás	<100 mOhm
A működés optikai jelzése	LED fény
Működési paraméterek	-10°C÷ +40°C, relatív páratartalom 20%...90%, páralecsapódás nélkül.
Méretek	L=70, W=43, H=23 [mm, +/-2]
Szerelés	rögzítőszalag vagy csapszegek x 2 (furatokØ 3mm)
Csatlakozók	Φ0,51÷ 2,05 (AWG 24-12)
Nettó/bruttó súly	0,04 / 0,06 [kg]
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év a gyártástól számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.