

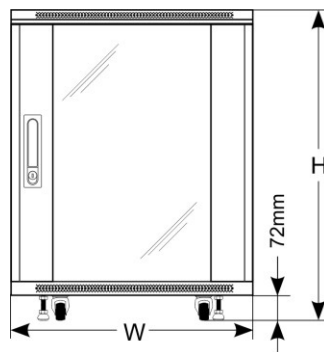


KÓD: **RS4281** v1.0/I EN
 NÉV: **42U RACK szerver szekrény, padlóra állítható, összeszerelésre kész 800x1000**



RENDELTEZÉSE

A RACK 19" szekrény lehetővé teszi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását közepes és nagyvállalatokban. 19 hüvelykes szabványú burkolatokban gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.

MŰSZAKI ADATOK

Szerelési méretek:	Szélesség = 19", Magasság = 42U, Mélység = 782 mm
Külső méretek:	Szélesség = 800, Magasság = 2055, Mélység = 1000 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	136 / 142 [kg]
Anyagok:	- RACK rögzítő sínek: hidegen hengerelt acél SPCC 2 mm RAL 9004 - csavarozva - vízszintes rögzítő sínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm - csavarozva - keret: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 - hegesztett - Első ajtó: 5 mm-es edzett üveg / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - csuklós - oldalpanel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – eltávolítható - hátsó ajtó: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zsanéros
Statikus terhelés:	1000 kg (szintezőtálpakkal)
Felhasználás:	beltéri, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az előlő és hátsó RACK sínek között - szellőzőnyílások az előlő ajtón, a felső és alsó paneleken - ventilátor egység felszerelése a felső panelekre - RAWP (max. 3 db) - kábelcsatornák a felső és alsó paneleken - két kábelrendező panel, függőleges, a szekrény elejére szerelve - 4 rögzítés nélküli görgő és 4 szintező láb - 100 mm magas lábazat felszerelése lehetséges - RAC188M - zárható előlő ajtó (2 kulcs a készletben) - zárható hátsó ajtó (2 kulcs a készletben) - oldalpanel – zárszerelhető – RAZB16 - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, jótállás:	RoHS, 12 hónap a vásárlás napjától számítva

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.