


CODICE: **AWO270** v1.2/VI
 E: **17/TRZ75/SATEL/GRADO3**
 NOME:

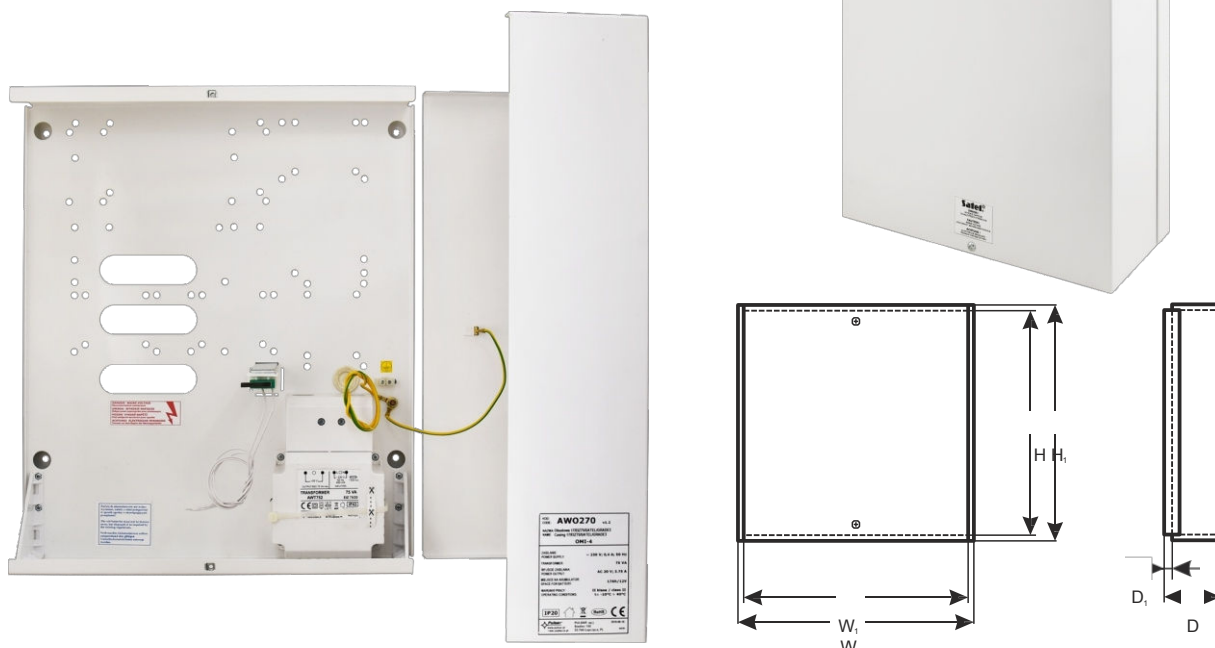

DESTINAZIONE

SATEL:

- 1) CA6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24,32 + 4x CA10E (CA64E, SM, MST1)
- 2) CA6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + 3 x CA10E (CA64E, SM, MST1) + CA64 (EPS, O-OC, O- ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
- 3) CA 6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (E, SM, MST1) + 2 x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP- PS)
- 4) INTEGRA 64, 128 + 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 5) INTEGRA 64, 128 + CA64E (CA10E, SM, MST1) + CA64 (EPS, O- OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC- KP- PS)

MODULI:

- 1) CA64 (PP, OPS- OC, OPS-R, OPS- ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM- 16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 4 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 3) 2 x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3 x CA64E (CA10E, SM, MST1)
- 4) ACCO-KPWG-PS

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro: L=340, A=400, P=110 P₁ =15 [+/- 2mm]

Dimensioni esterne del pannello frontale: L₁ =335, A₁ =405 [+/- 2mm]

Peso netto/lordo: 5,20 kg / 5,50 kg [+/-0,1 kg]

Spazio batteria: 17 Ah/12 V al piombo sigillata (SLA)

Trasformatore: TRZ 75 VA/20 V nel caso di PC/ABC in classe UL94-V0, IP43

Alimentazione: ~230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 400 mA (max.)

Uscita alimentatore: U₁=20 V CA (-5%, +15%), I₁=3,75 A (max.)

Ambiente operativo: classe II, -10 °C÷ 40 °C

Descrizione del materiale: lamiera di acciaio DC01, spessore: 1.0 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003

Destinazione: interni

Protezione antimanomissione: apertura o rimozione dalla parete, 0,5 A@50 V CC max. Contatti NC/NO

Chiusura: avvitata x 2, (avvitata per involucro frontale)

Note: distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 15 mm, facile rimozione della porta

Dichiarazione, garanzia: CE, CLC/TS 50131-3:2003, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.