



CODICE: DC/DC52115 v.1.0/I
TIPO: DC/DC 52V/1,15A trasformatore che alza la tensione.

IT

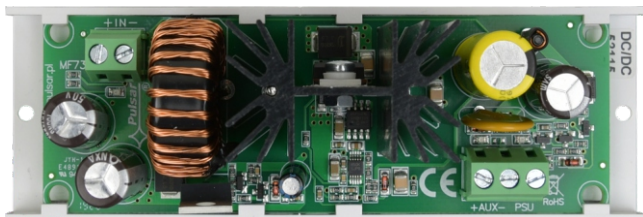

Caratteristiche del modulo:

- trasformatore DC/DC che alza tensione
- Esempio di applicazione: aumento della tensione da 12 V a 52 V DC per alimentazione Switch PoE
- Campo tensione di ingresso: 9,5–28 V DC
- Campo tensione in uscita: 52 V DC
- Corrente massima del carico 1,15 A (60 W)
- uscita tecnica PSU di segnalazione del guasto del trasformatore rilasciate da:
 - Cortocircuito dell'uscita
 - Sovraccarico dell'uscita
- Protezioni:
 - Contro i cortocircuiti SCP
 - Contro i sovraccarichi OLP
- Efficienza elevata: 97%
- Segnalazione visiva a LED
- Garanzia - 2 anni dalla data della produzione
- Montaggio:
 - Lista di montaggio con nastro autoadesivo
 - viti di montaggio

DESCRIZIONE

Il modulo del trasformatore che alza-abbassa la tensione **DC/DC 52V/1,15A (DC/DC52115)** serve per mantenere un valore costante della tensione di uscita nel campo de **9,5-28 V DC** la tensione **52 V DC** all'uscita del trasformatore. La corrente massima di carico è pari a **$I_{max}=1,15 A$ ($P_{max}= 60 W$)**. Il modulo non è dotato di isolamento galvanico tra l'ingresso/l'uscita (IN-AUX), funziona sul potenziale comune della „massa” (0V) (morsetti IN- e AUX- sono collegati in modo galvanico = morsetto comune).

Campo tensione di ingresso	9,5-28 V DC
Campo tensione in uscita	52 V DC +/- 1V
Potenza del modulo P	60 W max.
Efficienza energetica	97%
Tensione di pulsazione	100 mV p-p
Corrente di uscita	1,15 A max.
Consumo della corrente dai sistemi del modulo	25 mA max.
Protezione contro i cortocircuiti SCP e i sovraccarichi OLP	110-150% della potenza dell'alimentatore, riavvio manuale (il guasto richiede il circuito di uscita DC)
Uscite tecniche - PSU uscita di segnalazione del guasto - sovraccarico o cortocircuito dell'uscita AUX del modulo	- tipo OC, 50mA max. Stato del guasto: livello hi-Z (impedenza alta), stato normale: livello L (0V)
Segnalazione visiva - IN diodo di segnalazione dello stato di alimentazione DC - AUX diodo di segnalazione dello stato di alimentazione DC sull'uscita - PSU uscita di segnalazione del guasto - sovraccarico o cortocircuito dell'uscita AUX del modulo	- rosso, condizione normale acceso in continuo - verde, condizione normale acceso in continuo, - rosso, condizione normale non acceso, guasto acceso in continuo
Condizioni di lavoro	Il classe ambientale, -10°C ÷ 40°C, bisogna garantire il flusso d'aria introno al modulo per il raffreddamento convettivo
Dimensioni	L=130, W=43, H=45 [+/- 2mm]
Peso netto/ lordo	0,11/0,16 kg
Fissaggio	nastro di montaggio o vite di montaggio x2
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data della produzione