

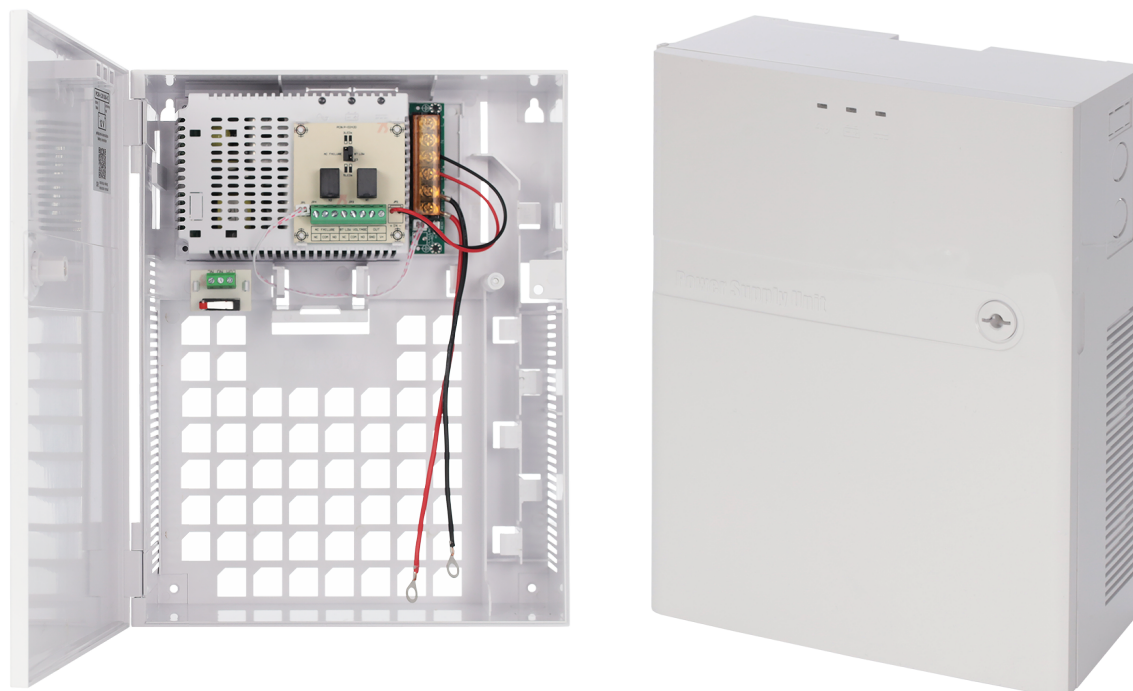


Kod: **PCSB-12V10A-C** v.1.0 / I**PL**Nazwa: **PCSB 13,8V/10A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi****DANE TECHNICZNE:**

Zasilanie:	200 - 240 V AC
Wyjście zasilania:	10 A / 13.8 V DC / 138 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) przycisk SW1 - funkcja manualnego załączenia zasilania z akumulatora
Prąd ładowania akumulatora:	0.75A
Rekomendowany akumulator:	1 x 17Ah / 1 x 20Ah Miejsce na akumulator: 185 x 168 x 77 [+/- 2 mm]
Sprawność:	92%
Wymiary:	237 x 300 x 92 [mm, +/-2]
Zabezpieczenia:	SCP, OLP, OVP, UVP, przepięciowe, antysabotażowe - TAMPER - otwarcie obudowy
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego:	AC FAILURE - awaria sieci AC BT LOW VOLTAGE - niskie napięcie akumulatora
Zamykanie:	skręcane
Montaż:	natynkowy (obudowa plastikowa)
Wykonanie:	RAL9003 (biały), plastikowa
Stopień ochrony EN60529:	IP 20
Sygnalizacja:	sygnalizacja optyczna LED
Uwagi:	Przepusty kablowe do wybicia: góra zasilacza 2 x 10x25mm / bok zasilacza - 2 x Ø12mm + 1 x 12x24mm / spód zasilacza - 2 x Ø12mm
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

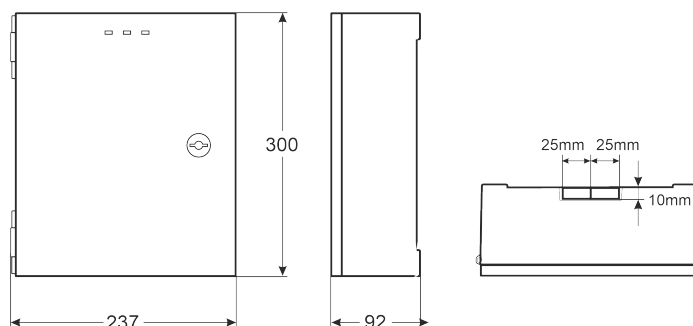


PRZEPUSTY KABLOWE DO WYBICIA:

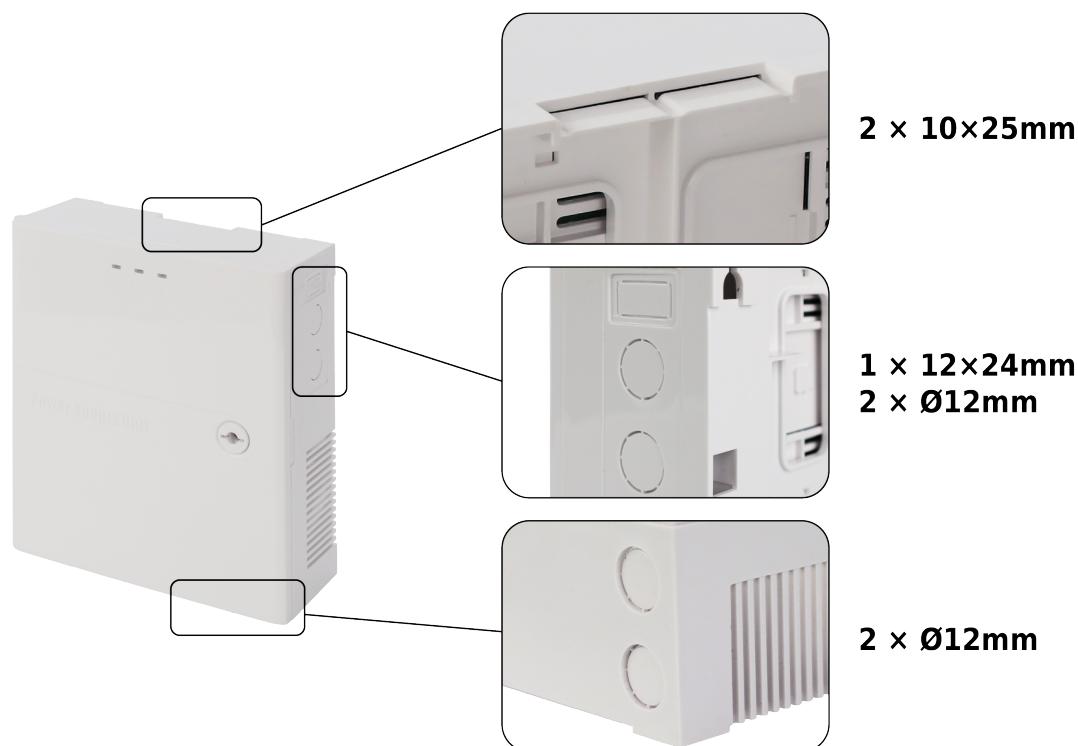

ZASTOSOWANIE

PCSB-12V10A-C

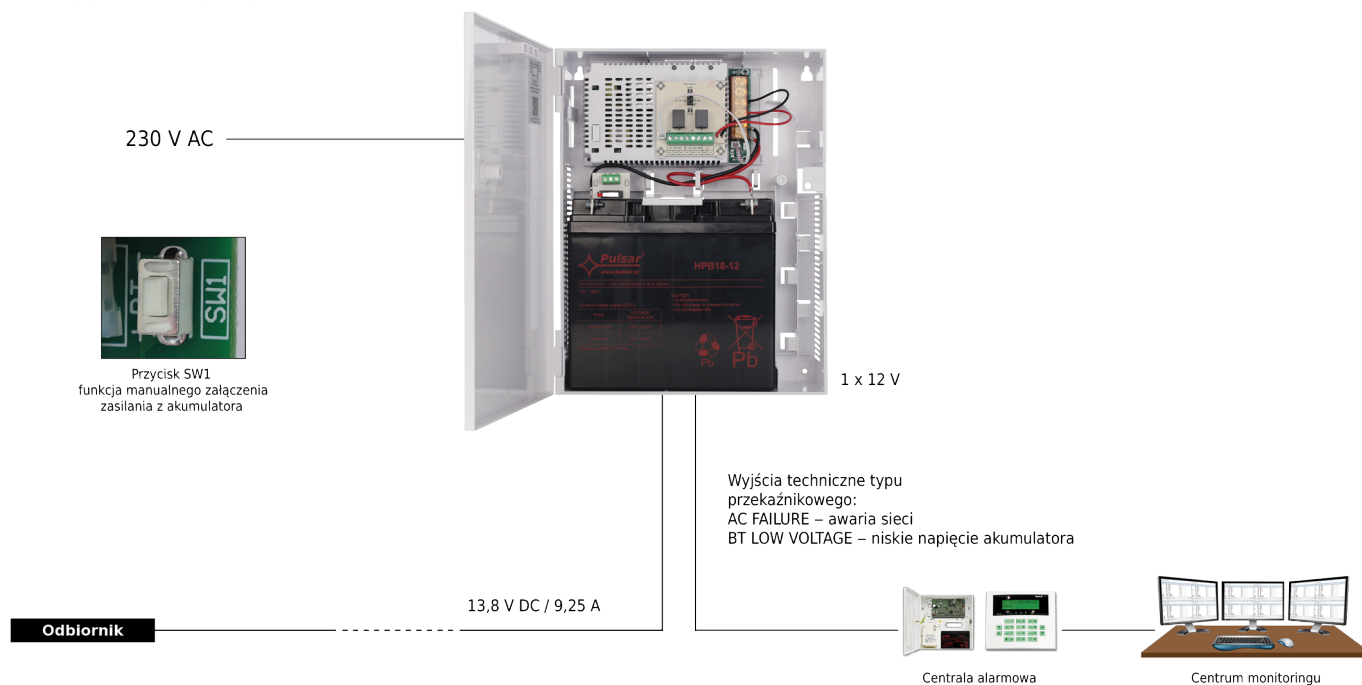

Odbiornik np.:



Kamera



Czujka



Sygnalizator



Zwora elektromagnetyczna



Elektrozaczep



Domoфон



Wideoдомофон