


Kod: **SP-POE20G v.1.0 / I**
Nazwa: **Splitter PoE SP-POE20G**

PL

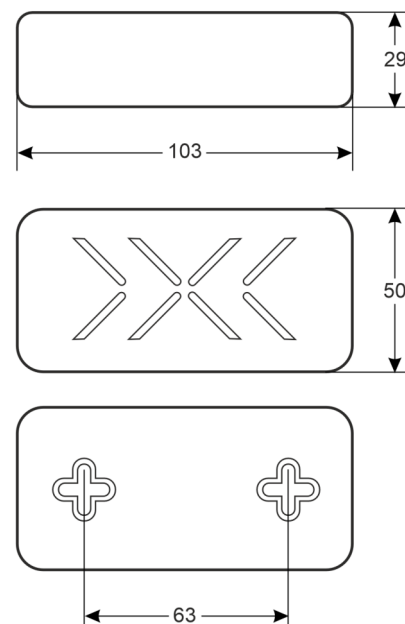

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	103 x 29 x 50 [mm, +/-2]
Zasilanie:	44 - 57 V DC
Wyjście zasilania:	1.7 A / 5 V DC lub 1.7 A / 12 V DC wybór napięcia wyjściowego za pomocą przełącznika
Złącze wejściowe:	Dane: gniazdo RJ45 dla skrętki komputerowej: gniazdo RJ45 (TCP IP i zasilanie)
Złącze wyjściowe:	Zasilanie: gniazdo DC5,5/2,1 Dane: gniazdo RJ45
Sprawność:	86%
Zabezpieczenia:	SCP, OLP, OHP
Montaż:	desktop
Sygnalizacja:	sygnalizacja optyczna LED
Gwarancja:	2 lata
Uwagi:	przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000 Mb/s współpraca z Switchami PoE (standard PoE - IEEE802.3af/at) współpraca z pasywnymi zasilaczami PoE (zasilanie pary 4/5 i 7/8)
Deklaracje:	CE